


Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

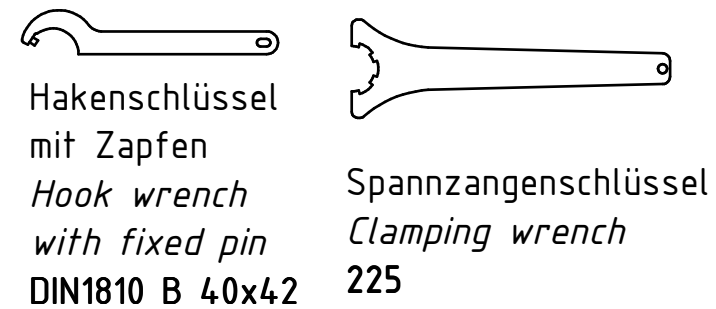

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
Weight = 4.332 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**



Nr. - No.  
**60.3025KRLCTXRLIK**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-096195



REV: A/-

MNR.

**152195**

