

min. 80,5
max. 84

Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M10

Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm
Trifix clamping torque 50 Nm

Ø40

Ø42

Ø62

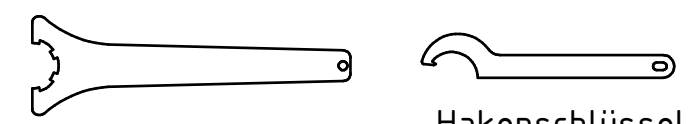

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 50 / 25 Nm n1 / n2 = 6000 / 12000 1/min i (N1:N2) = 1:2	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
			drawing	Theiss	
			EWS Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100		Nr. 60.4025CTXR11TF DIN A3
			MNR: 153427	IDENT: D-EWS-154077 -	