Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12

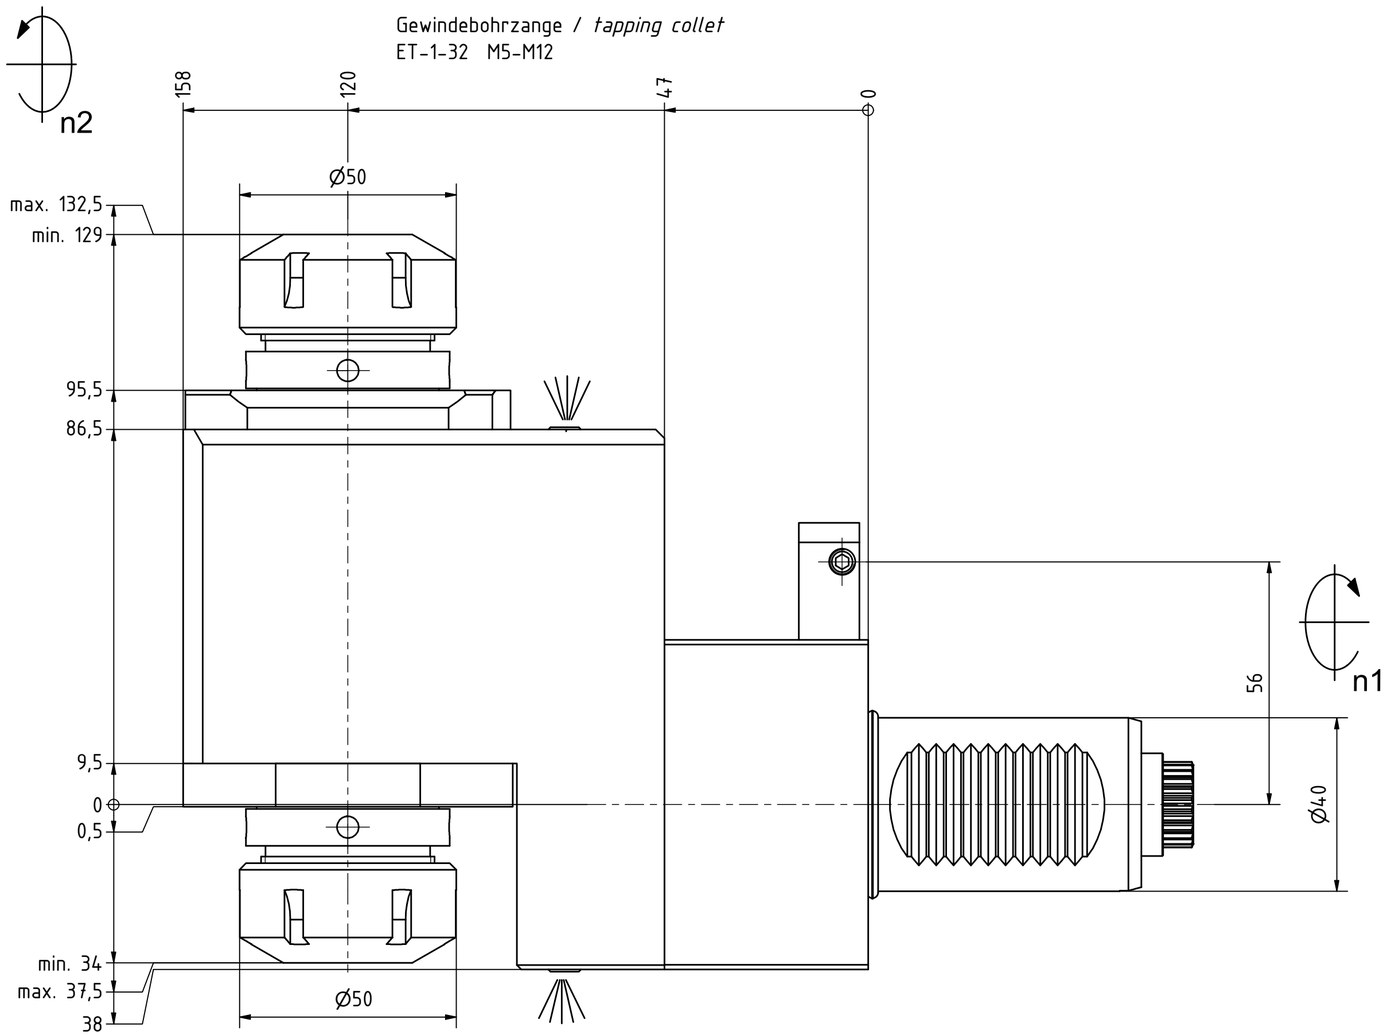

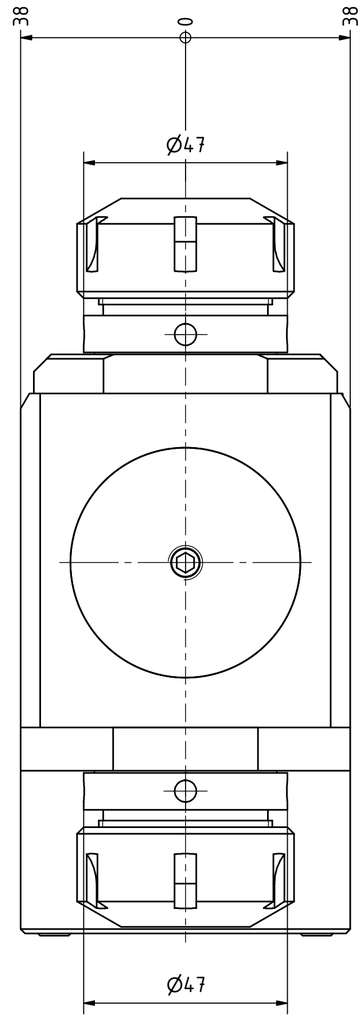



Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12

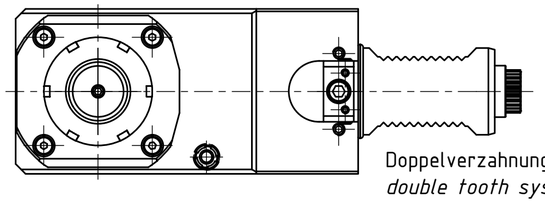

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

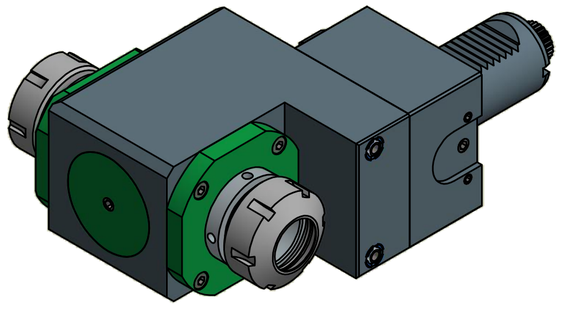



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Technische Daten – *technical data*

Weight	= 7.884 [kg]	
Torque max.	(M1/M2) = 50 / 50	50 [Nm]
Speed max.	(n1/n2) = 6000 / 6000	6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2 = 1:1	1:1

Benennung – *Title*

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS104069 REV: -/B

Nr. – *No.* 80.4032LDCTXRL

MNR. 131569

QR