

Schwenkbereich $\pm 92^\circ$
Swivel area $\pm 92^\circ$


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 40x42 216AX

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet

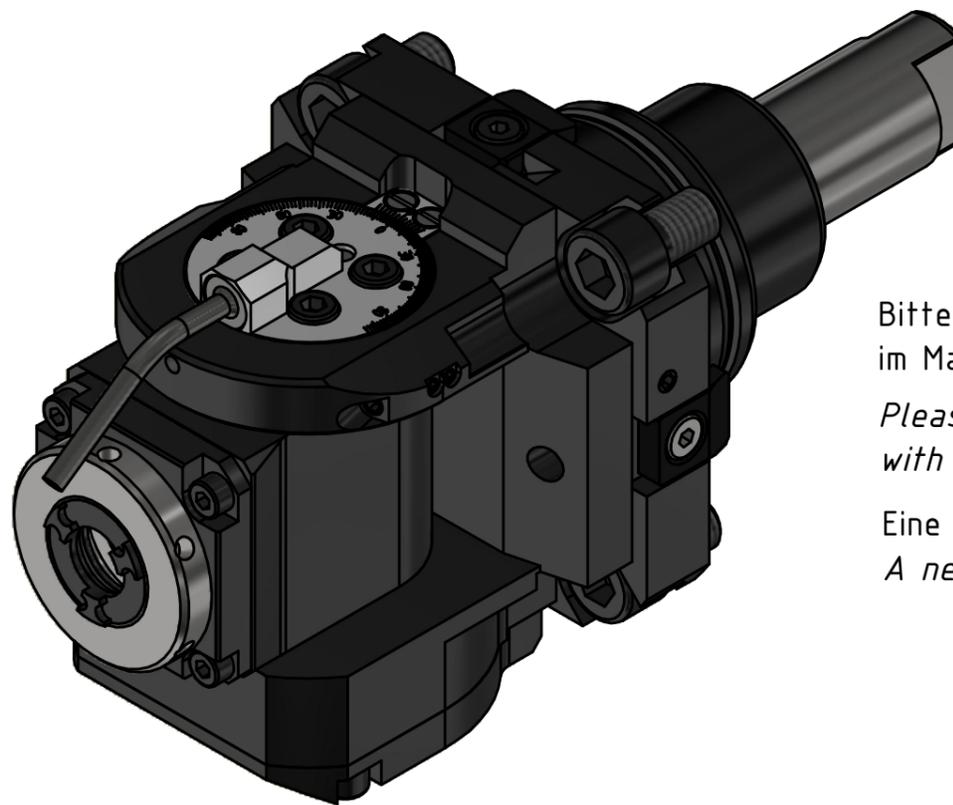

Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.

Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

Eine Nachbarstation könnte entfallen!

A neighbouring station may be lost!

Copyright **EWS Tool Technologies**

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Benennung - Title

Weight = 3.783 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 16 / 16 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Schwenkkopf
Swivel head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 UHINGEN
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS060262



REV: -/C

Nr. - No.

63.5516VL4IM

MNR.

207989

QR