
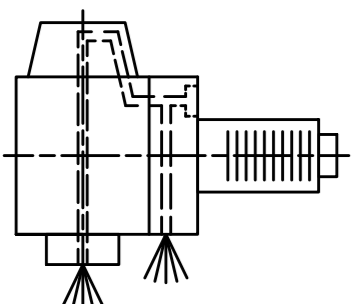
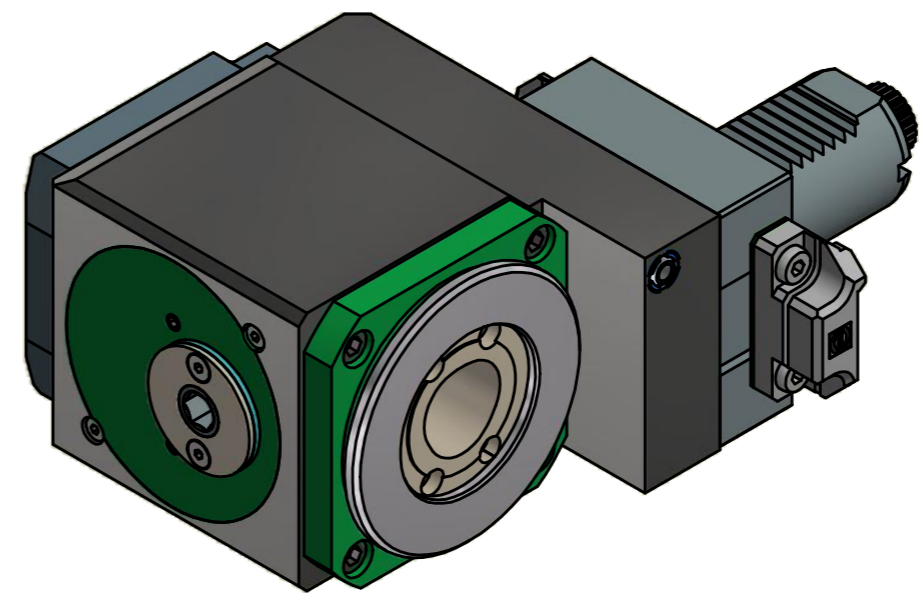


Anzugsdrehmoment 50 Nm
Clamping torque 50 Nm

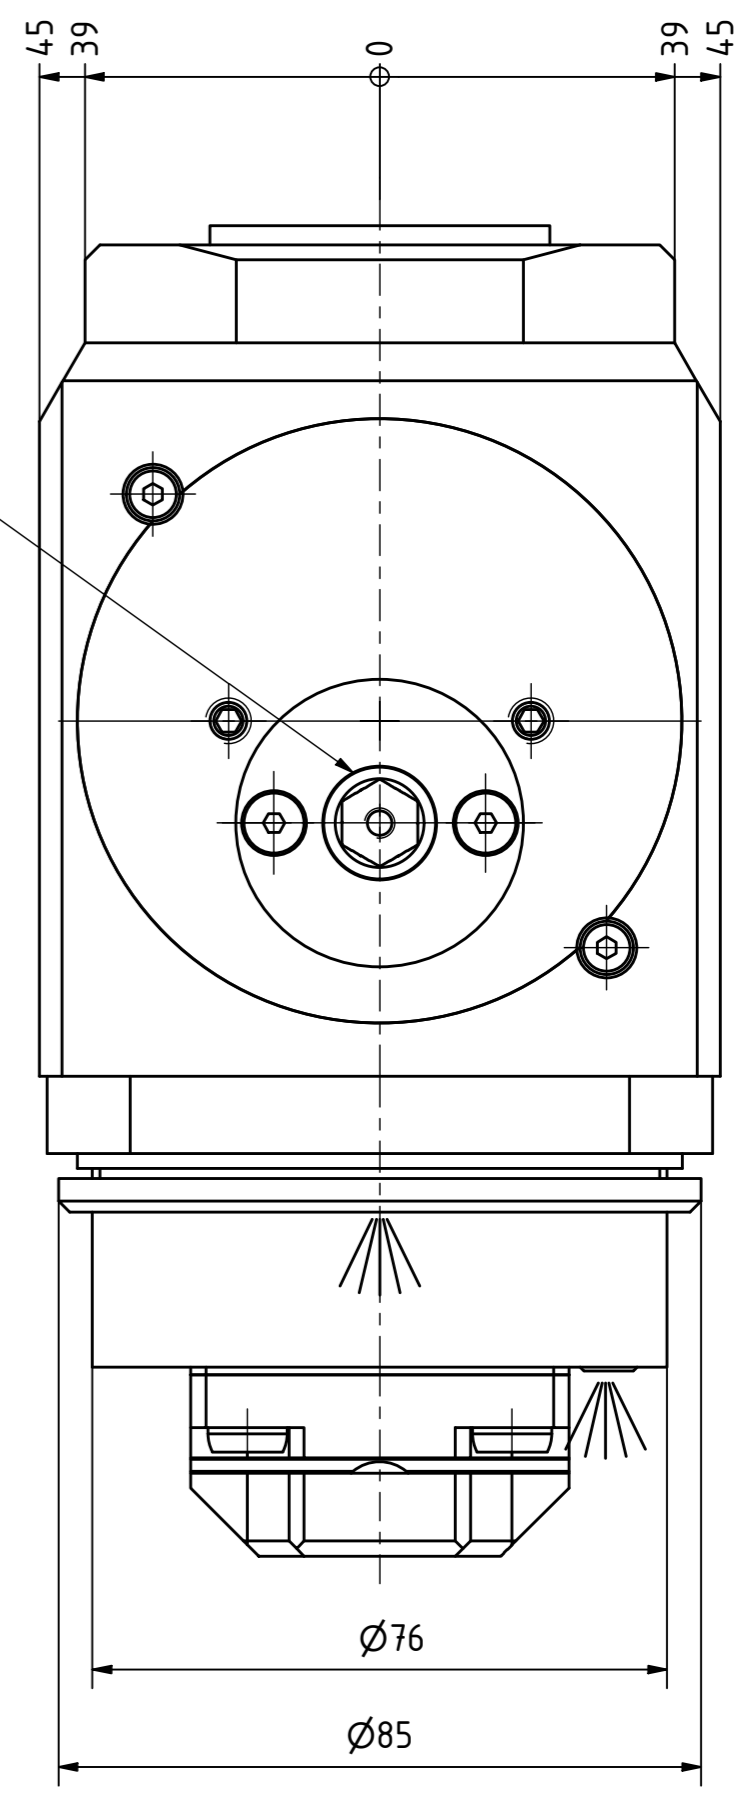

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittefiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmitte betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data Weight = 9.462 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title 80.40C4CTXRIKTF	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS047520 REV: -/A MNR. 208411	
--	--	--------------------------------------	---	---	---