


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

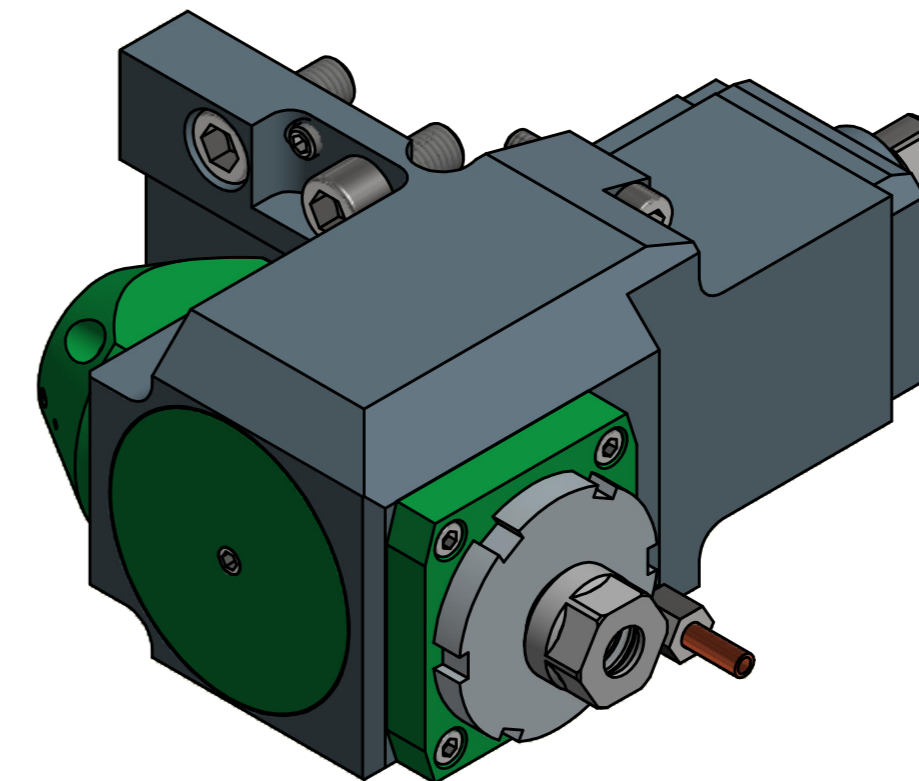

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
Weight = 8,940 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 45 / 15 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigela GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de
Nr. - No.
60.3216SL200BMTRIK113

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS149830

REV: -/C
MNR.
201527

QR