





Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

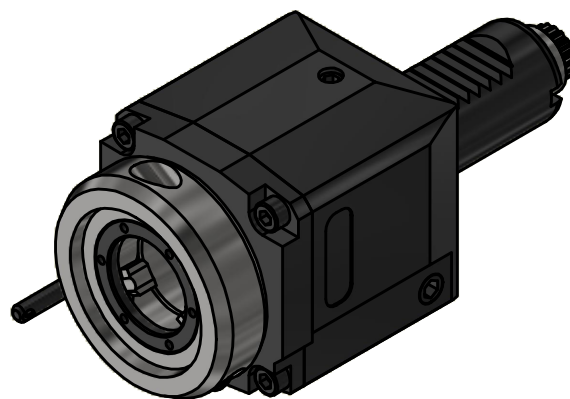

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Technische Daten - technical data Weight = 2.460 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head	<div> <div>  <div> EWS Weigele GmbH &amp; Co. KG  Maybachstr. 1  D-73066 Uhingen  www.ews-tools.de </div> </div> <div>           Technische Aenderungen vorbehalten!            Subject to technical modifications!            IDENT: DEWS080251         </div> </div> <div> <div>           Nr. - No.            40.30VX3KRCTXIKC         </div> <div>           MNR.            201783         </div> </div>	<div>  </div> <div>           REV: -/A         </div>	<div>  </div>
---	--	---	---	--	--