

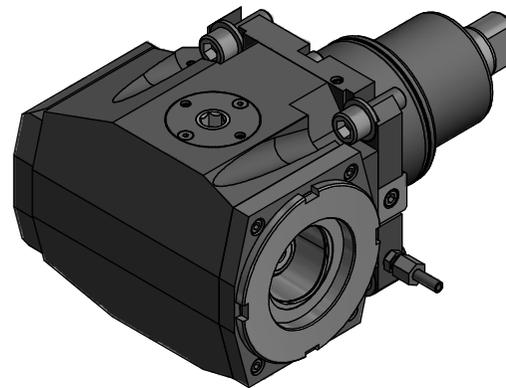


Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.
Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

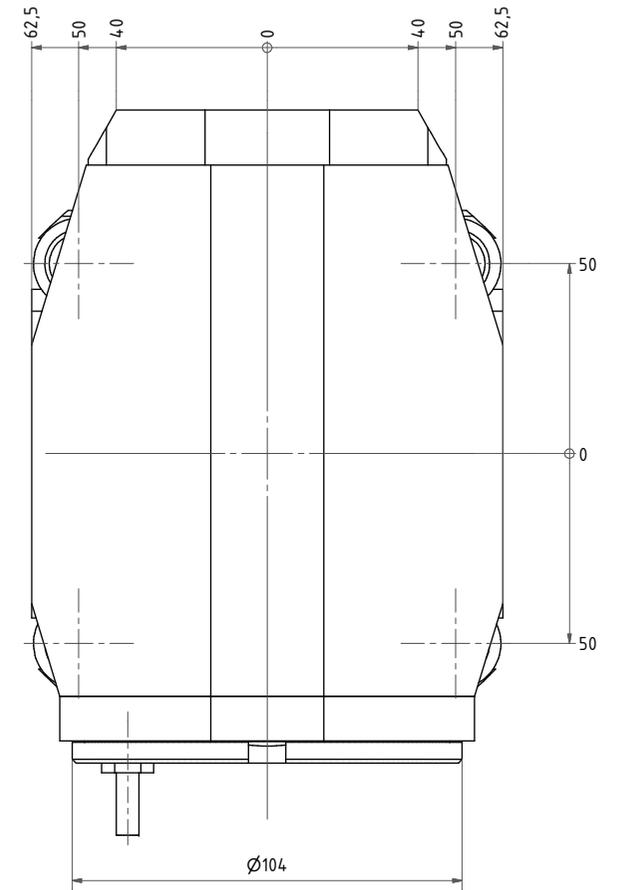

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - Technical data

Weight = 18,050 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 160 / 160 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 3500 / 3500 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Bemerkung - Note

EWS EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
Tool Technologies
D-72068 Löhningen
www.ewstool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS032487

REV: -/A
PBR

60.85C6KR1809IKX85

202168



Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdru cklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz.