




Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

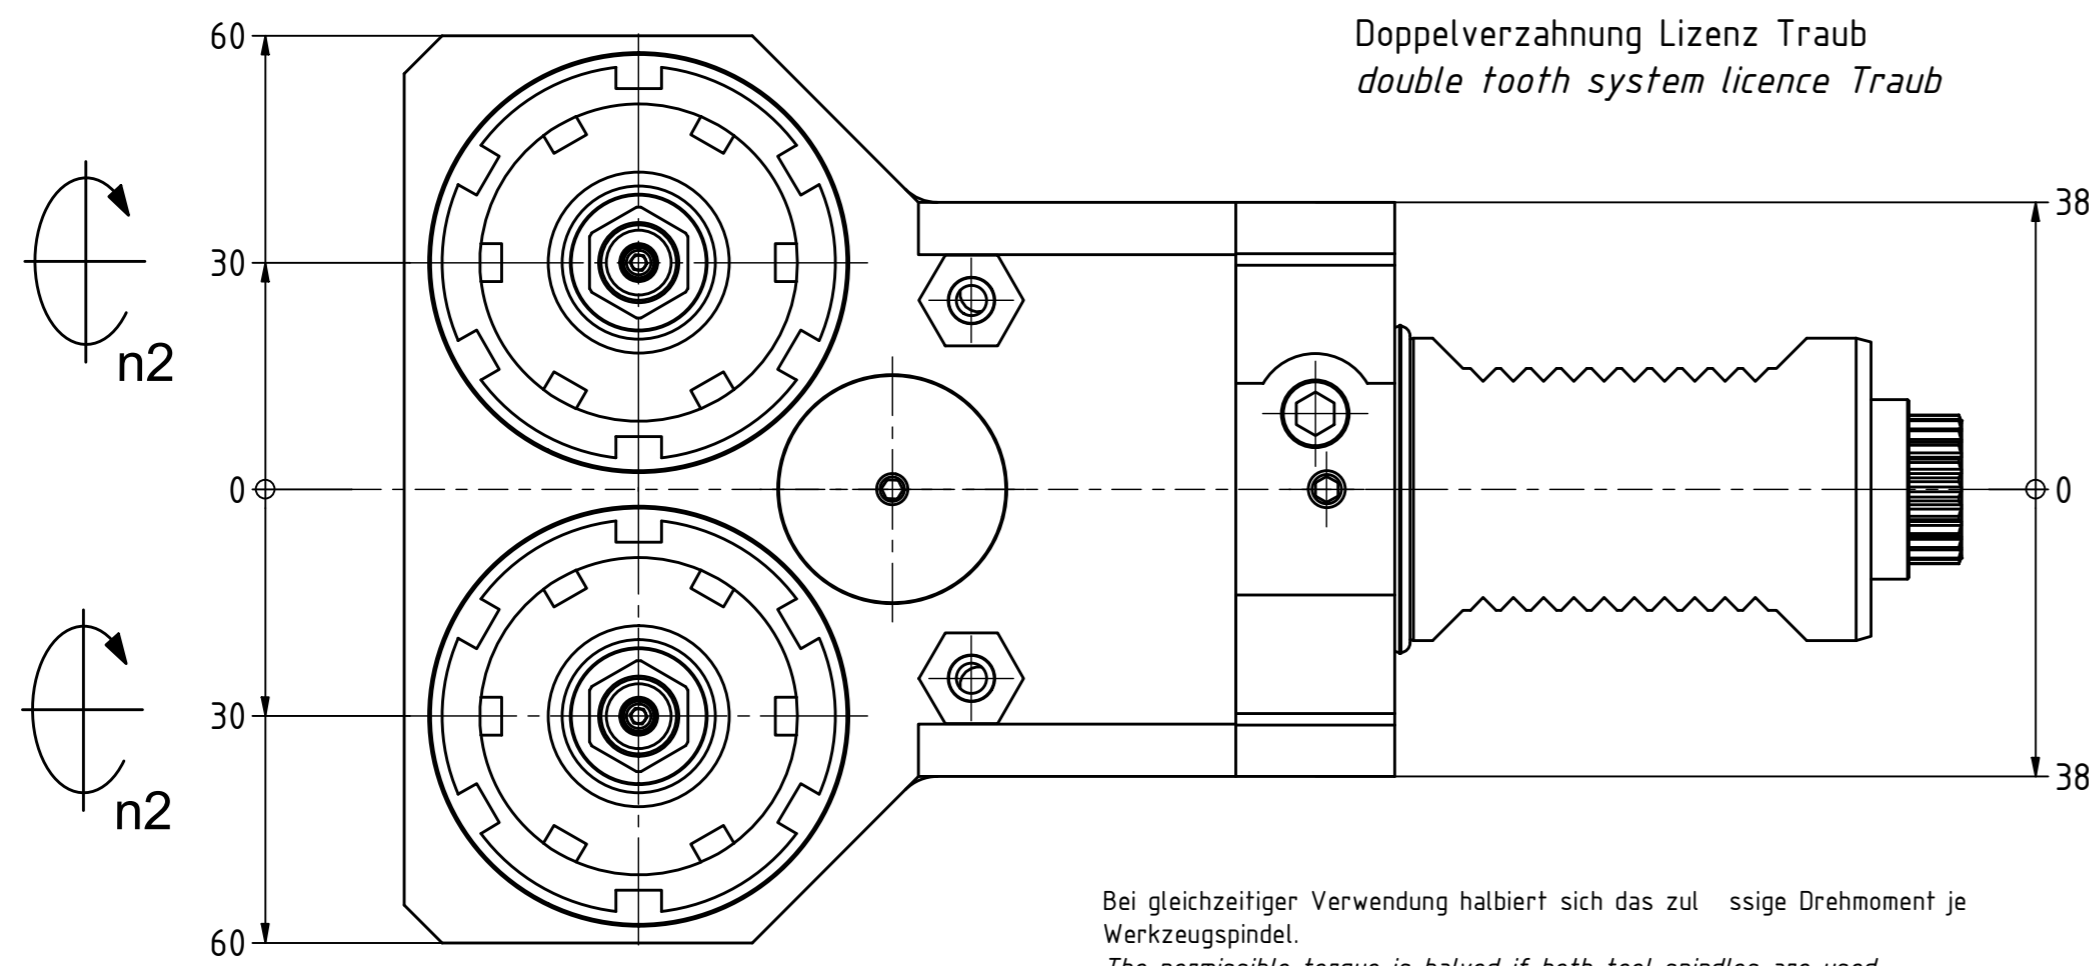

Bei gleichzeitiger Verwendung halbiert sich das zulässige Drehmoment je Werkzeugspindel.
 The permissible torque is halved if both tool spindles are used simultaneously.

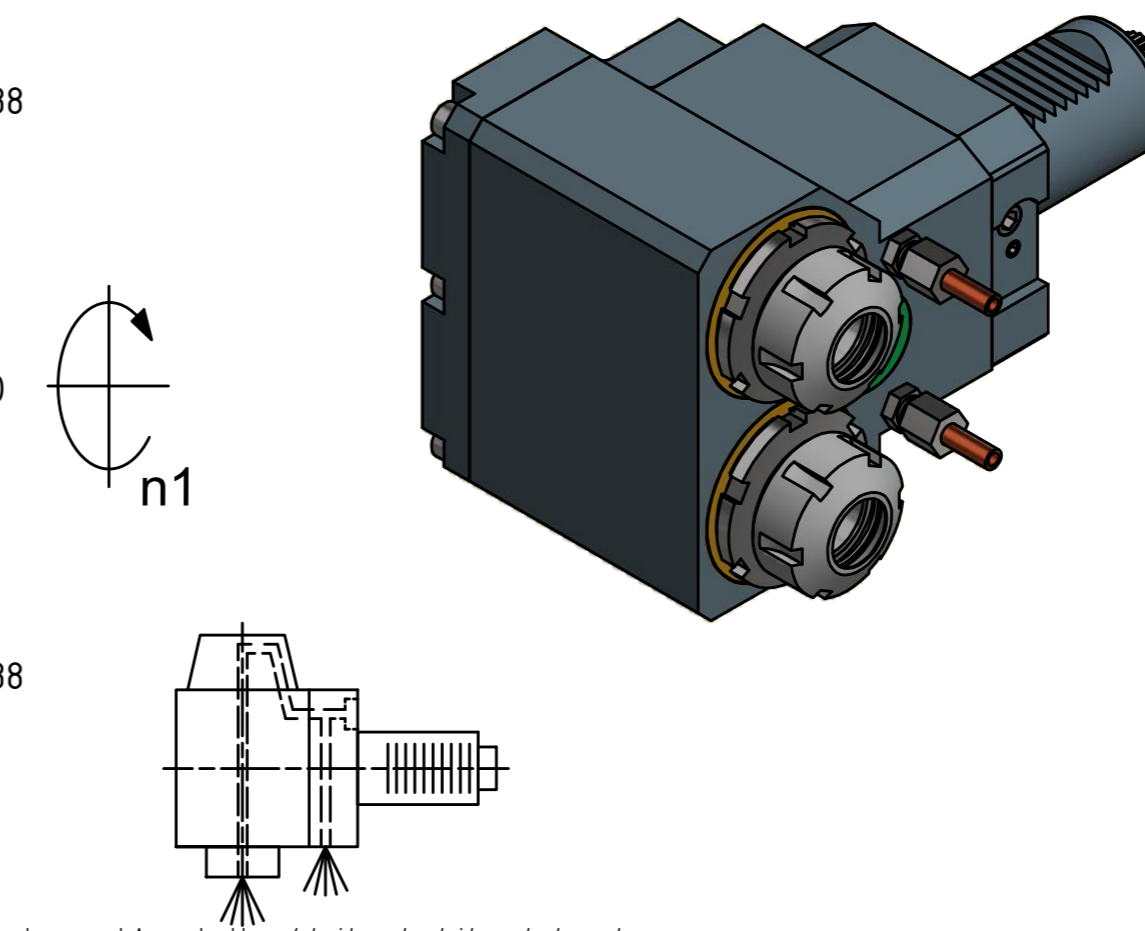

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

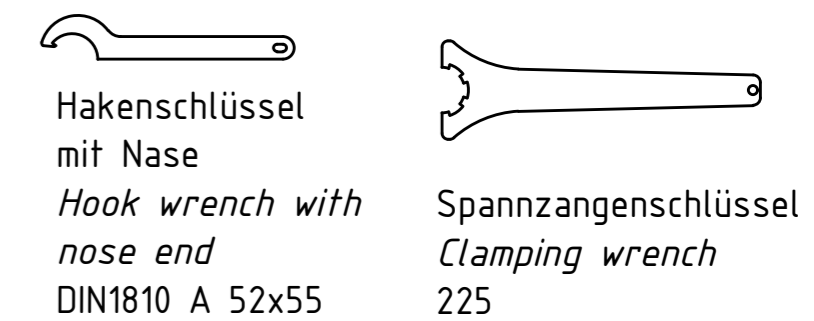

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
 Weight = 8.693 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Radial Bohr und Fräskopf
 Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhlingen
 www.ews-tool.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS100086
 Nr. - No. 60.4025DYCTXRLIKDTK60
 MNR. 201907

