



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

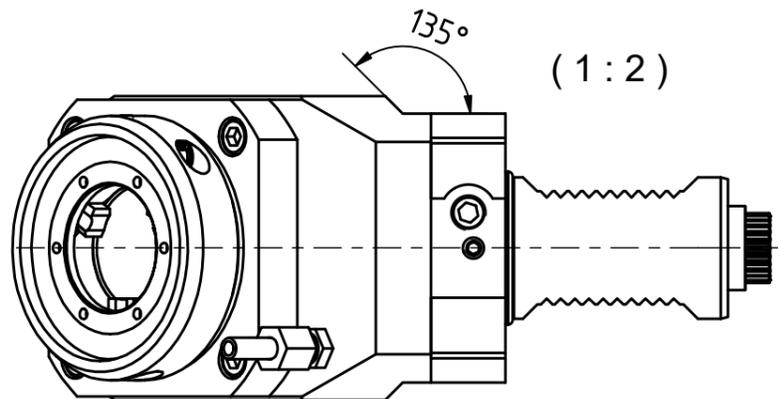

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

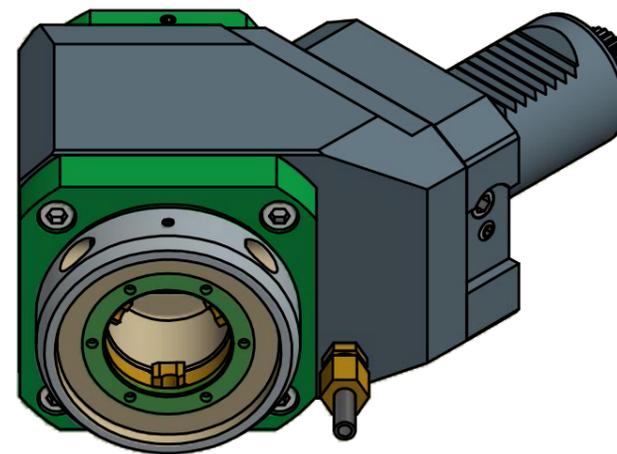

Nachbarstationen wegen
breiter Bauweise
nur bedingt einsetzbar.

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruücklich zugestanden.
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)


Technische Daten - technical data
Weight = 6.582 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.40VX4KRCTXRLIKDI2TKW45

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: D-EWS-161368



REV: -/-
MNR.
176598

