


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6

Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15
Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm³ Fett nachschmieren
*Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15
relubricate every 100 operating hours with about 1cm³ of grease*

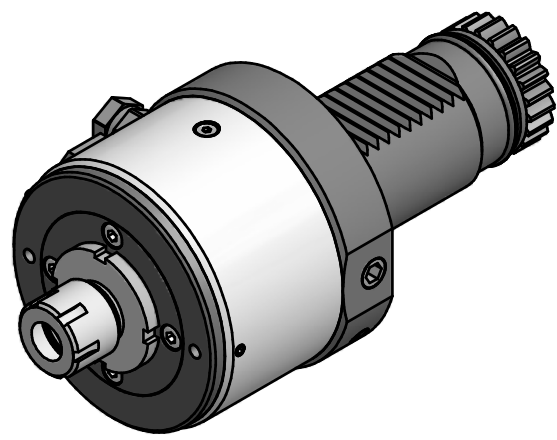

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 36x38

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
216 M

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data	Benennung - Title				Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!		
	M1 / M2 = 25 / 5 Nm n1 / n2 = 4800 / 24000 1/min i (N1:N2) = 1:5	Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head				Nr. 40.4016TNA480I15		
				EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen Tel. +49(0)7161/93040-100			MNR: 177032 IDENT: D-EWS-170293 - Blatt - page 1 (1)	
				drawing Rogler 15.12.2014				