


Hydrodehnfutter / hydraulic chuck NBC-20/25-46

Hülsen / collets 28.20xxHYDSP

XX (Ø) 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8

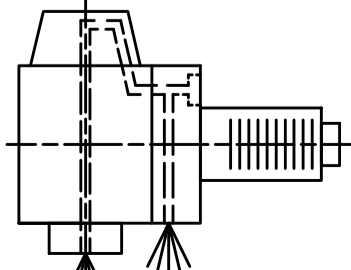

Innen- und Aussenkühlung / inside and outside coolant supply
Kühlmittelfiltration-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
Weight = 9,107 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 70 / 70 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
Hauptstr. 1
62700 Löhren
www.ews-tool.de
Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEW5235480
REV: -/D
207361
QR