




Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15
 Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm³ Fett nachschmieren
*Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15
 relubricate every 100 operating hours with about 1cm³ of grease*


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
 Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

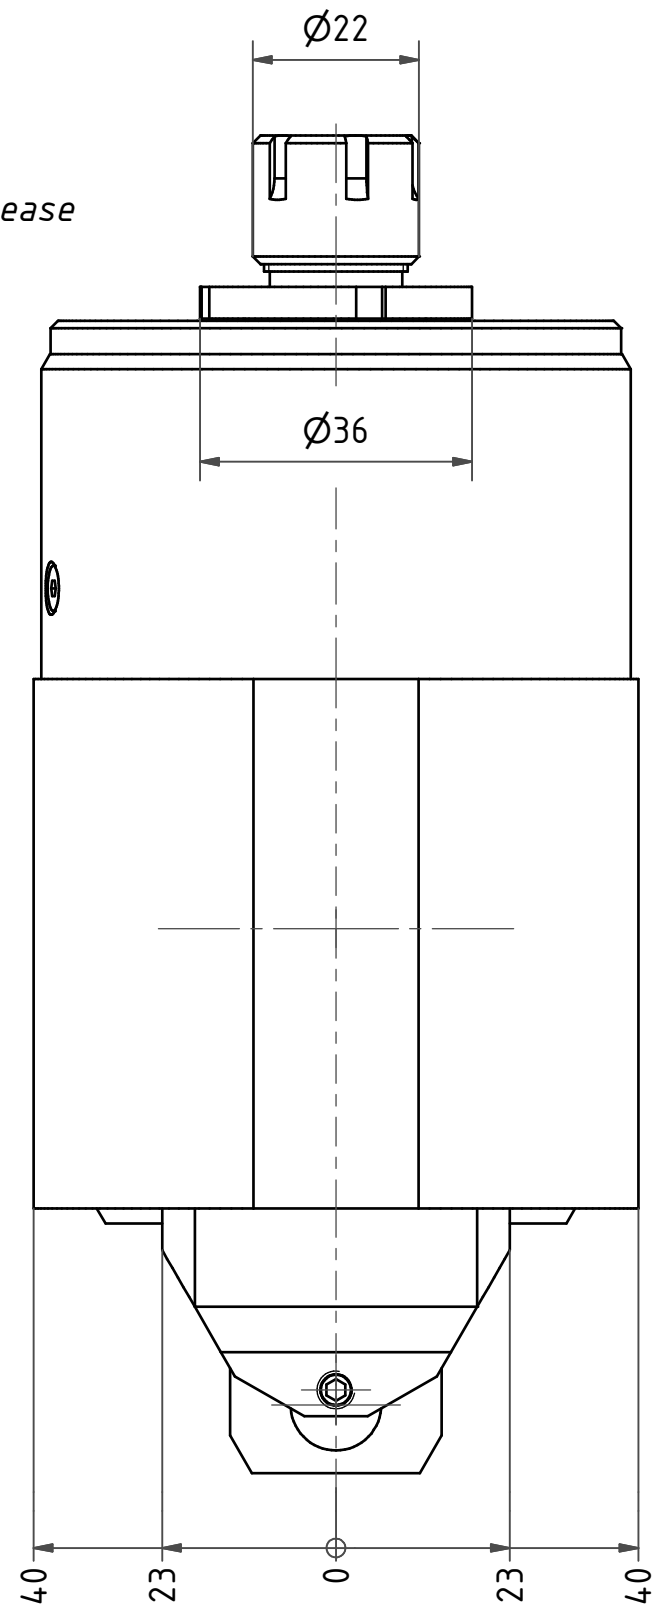


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ



Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 216 M



Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 36x38

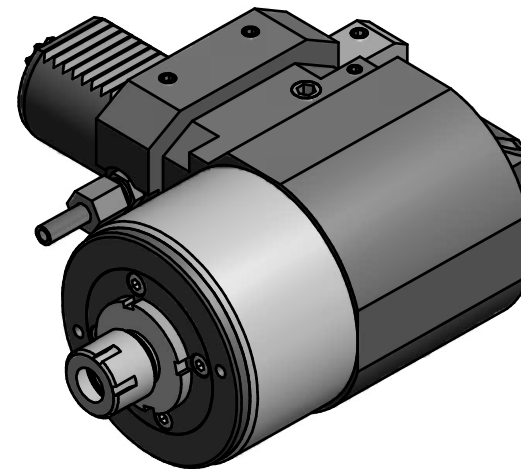

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 5.893 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 5 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 4800 / 24000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:5
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhingen
 www.ews-tools.de

Nr. - No.
60.40165482LIK15

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-168774

REV: -/-

MNR.
178726

