

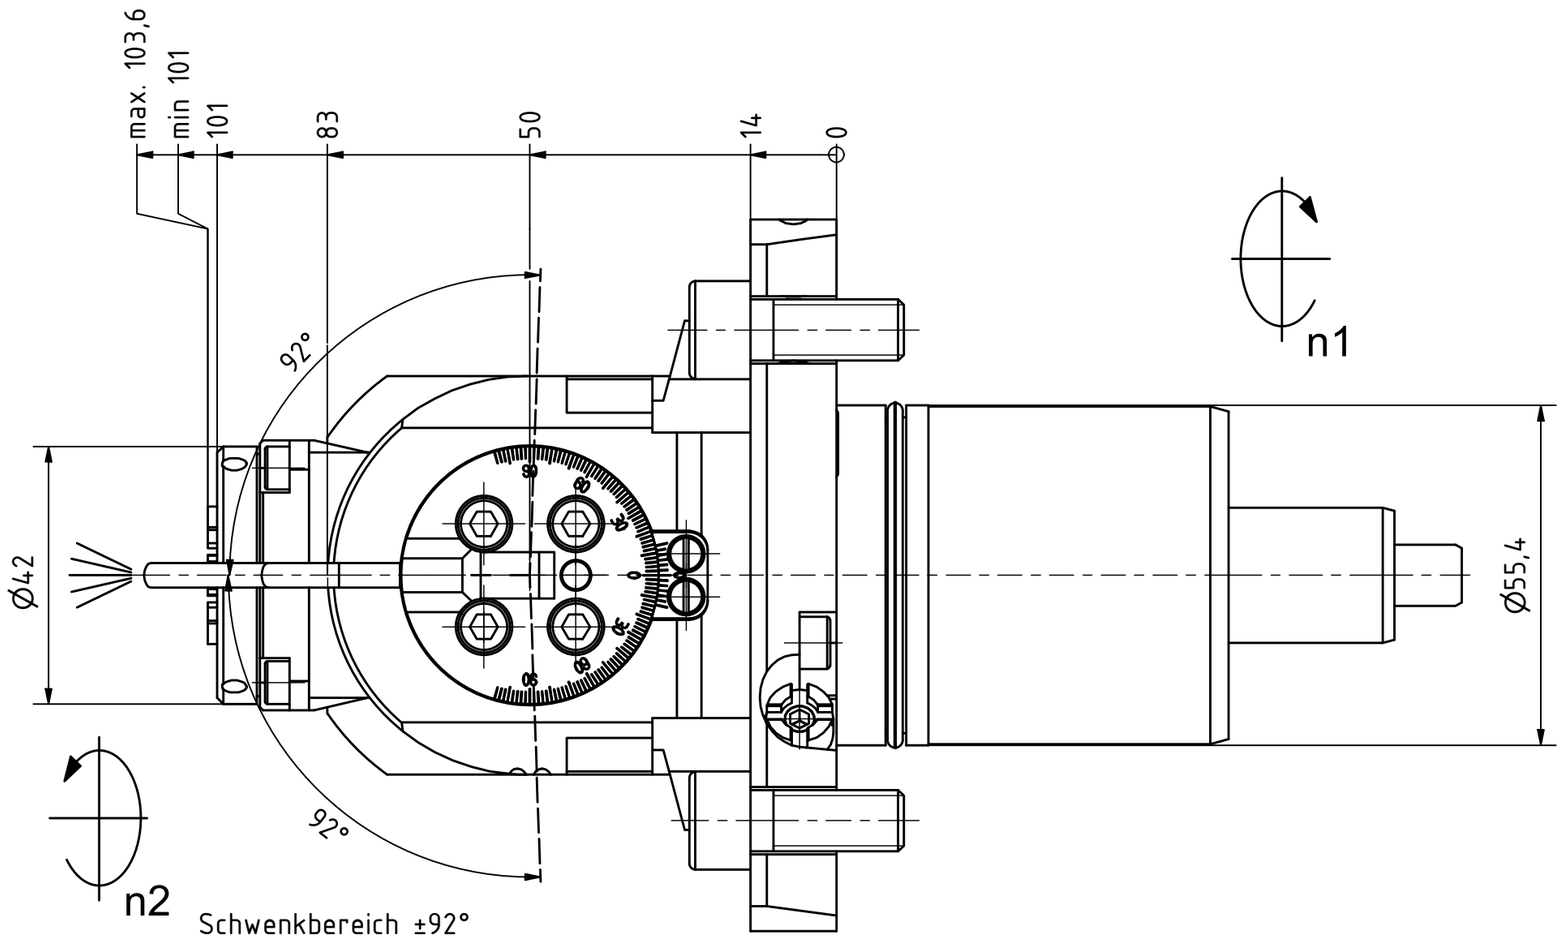



Schwenkbereich ±92°
Swivel area ±92°

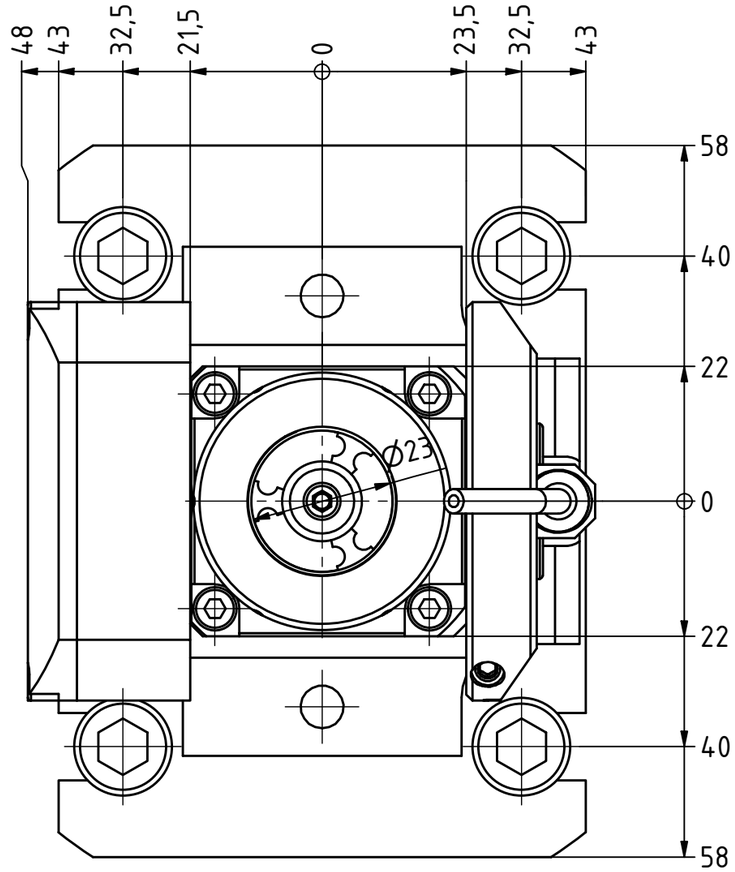


Spannzange / *Collet* ER16 DIN6499
Spannbereich / *Clamping range*: 1,0 – 10,0

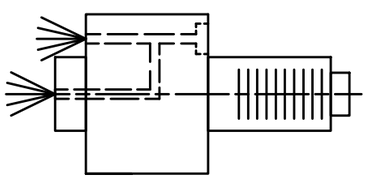


Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

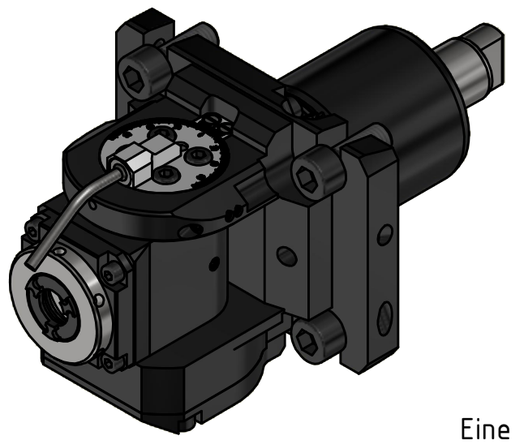



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
216AX

Eine Nachbarstation könnte entfallen!
A neighbouring station may be lost!

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	4,408 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	16 / 16 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Schwenkkopf
Swivel head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS283634 REV: -/A

Nr. – *No.* **63.55.416LT2000V16IKIM**

MNR. **180568**