





Highspeed

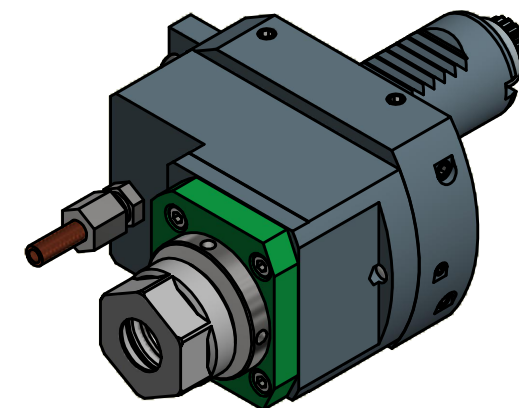

Tech
Details

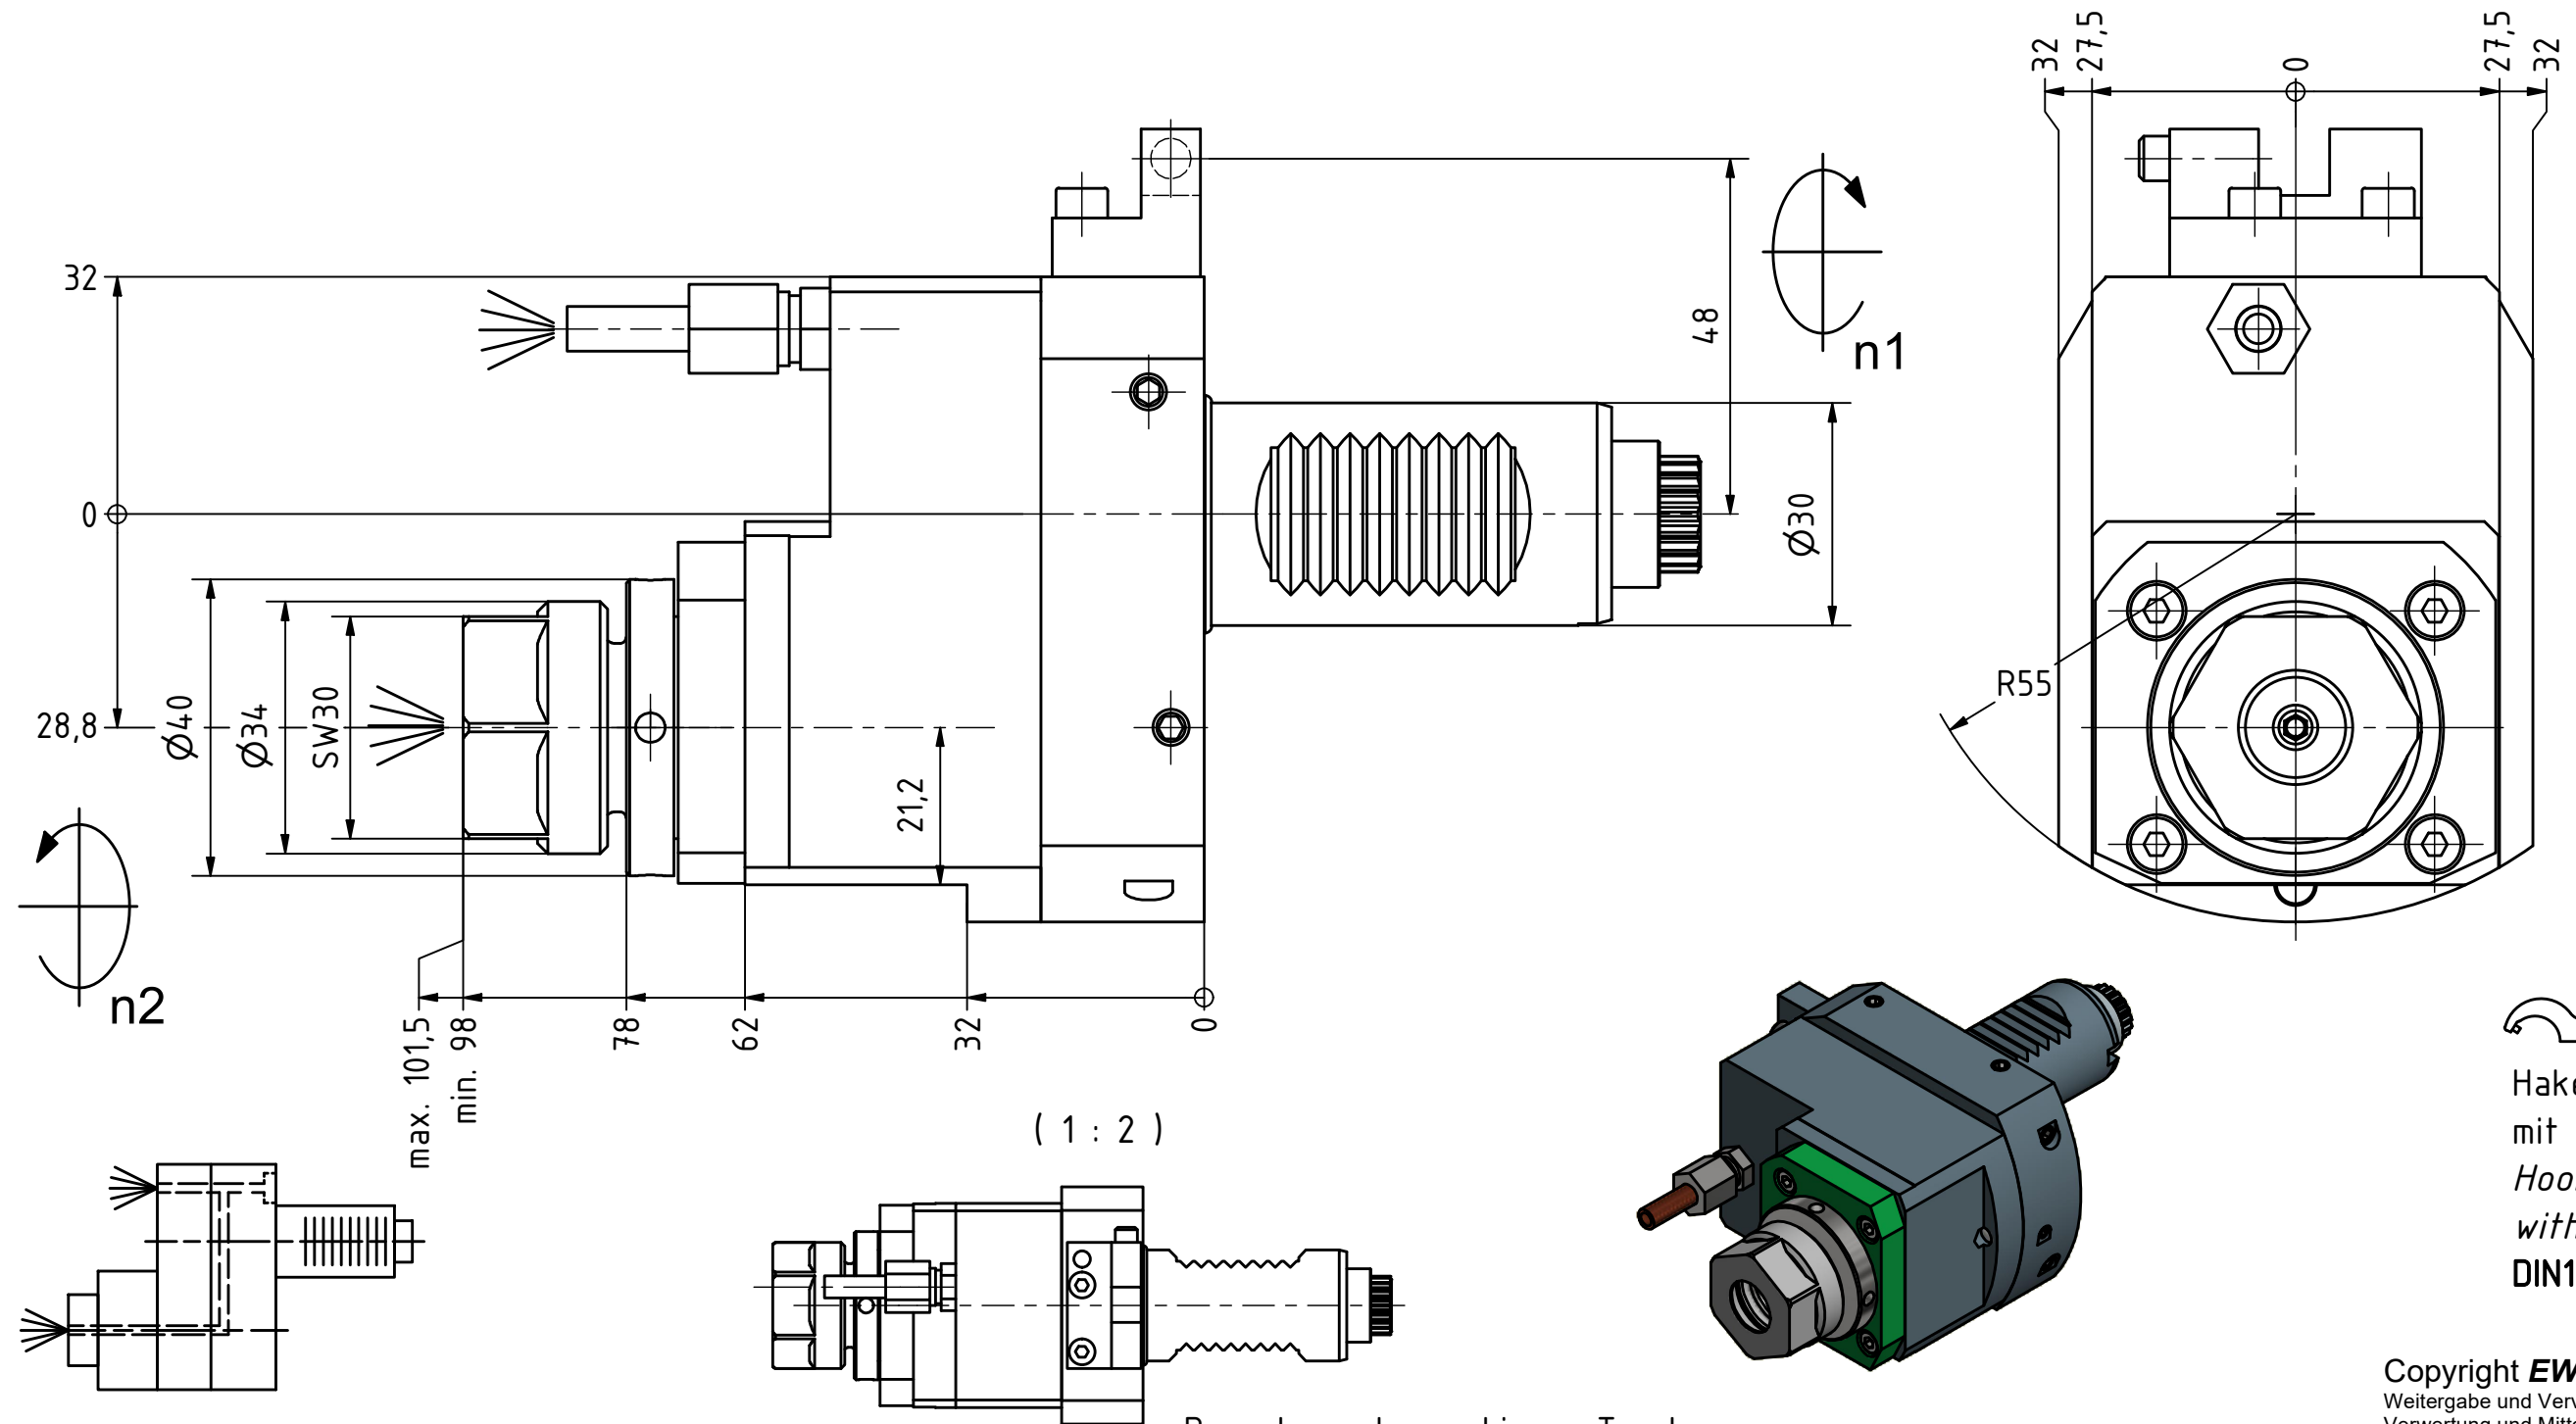

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 2.879 [kg] Torque max. (M1/M2) = 24 / 12 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt Ax. drill. and mill. head offset</p>	<p>EWS Tool Technologies</p> <p>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uehingen www.ews-tools.de</p> <p>Nr. - No. 50.3020CTXRLIKI1FE</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS113535</p> <p>REV: -/A</p> <p>MNR. 145364</p>	<p>QR</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------