



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub




Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
225AX





Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

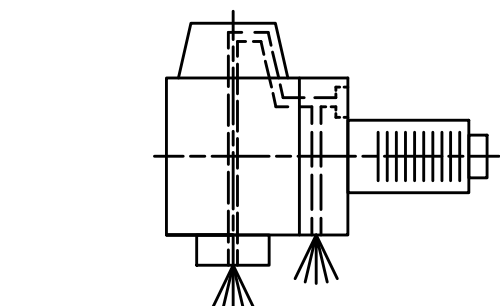

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

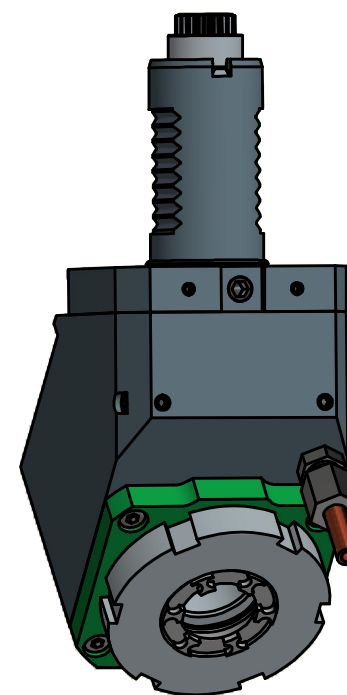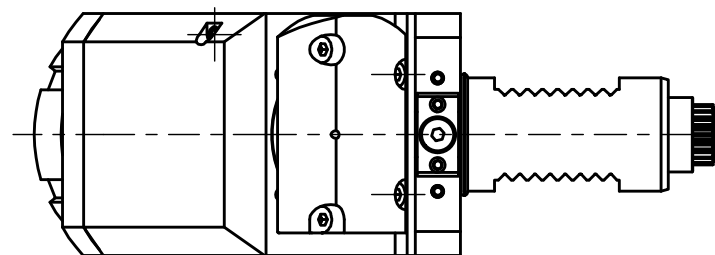

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
Weight = 3.371 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 UHINGEN  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-068577



REV: -/-

Nr. - No.

60.3025KRCTXRLIKDI2TKW45IM

MNR.

144858

**QR**