



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0





Hakenschlüssel mit Nase
 Hook wrench with nose
 DIN1810 A 68x75

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 232AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

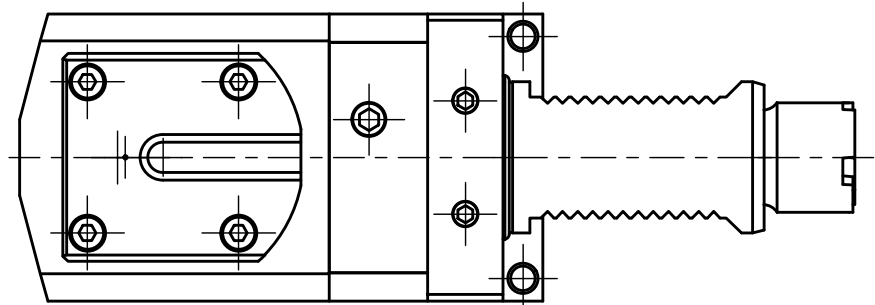

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

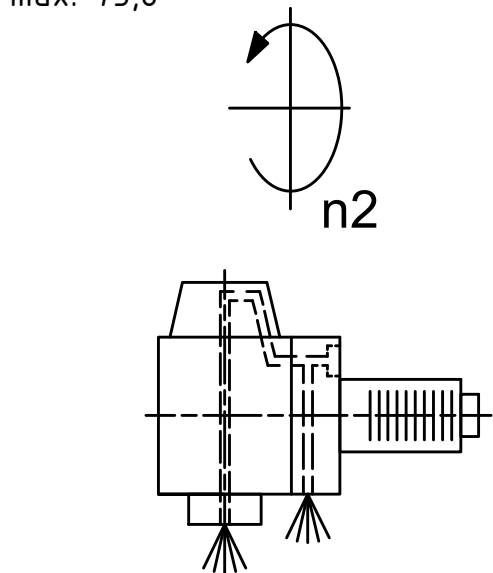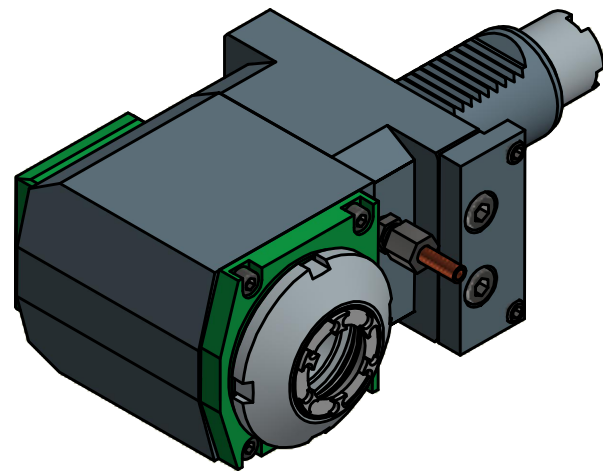

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data

Weight	= 6.904 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Nr. - No.
60.4032LT15RLIKDIM

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-161362

REV: -/-

MNR.
172577

