


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>



Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 34x36



Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 225

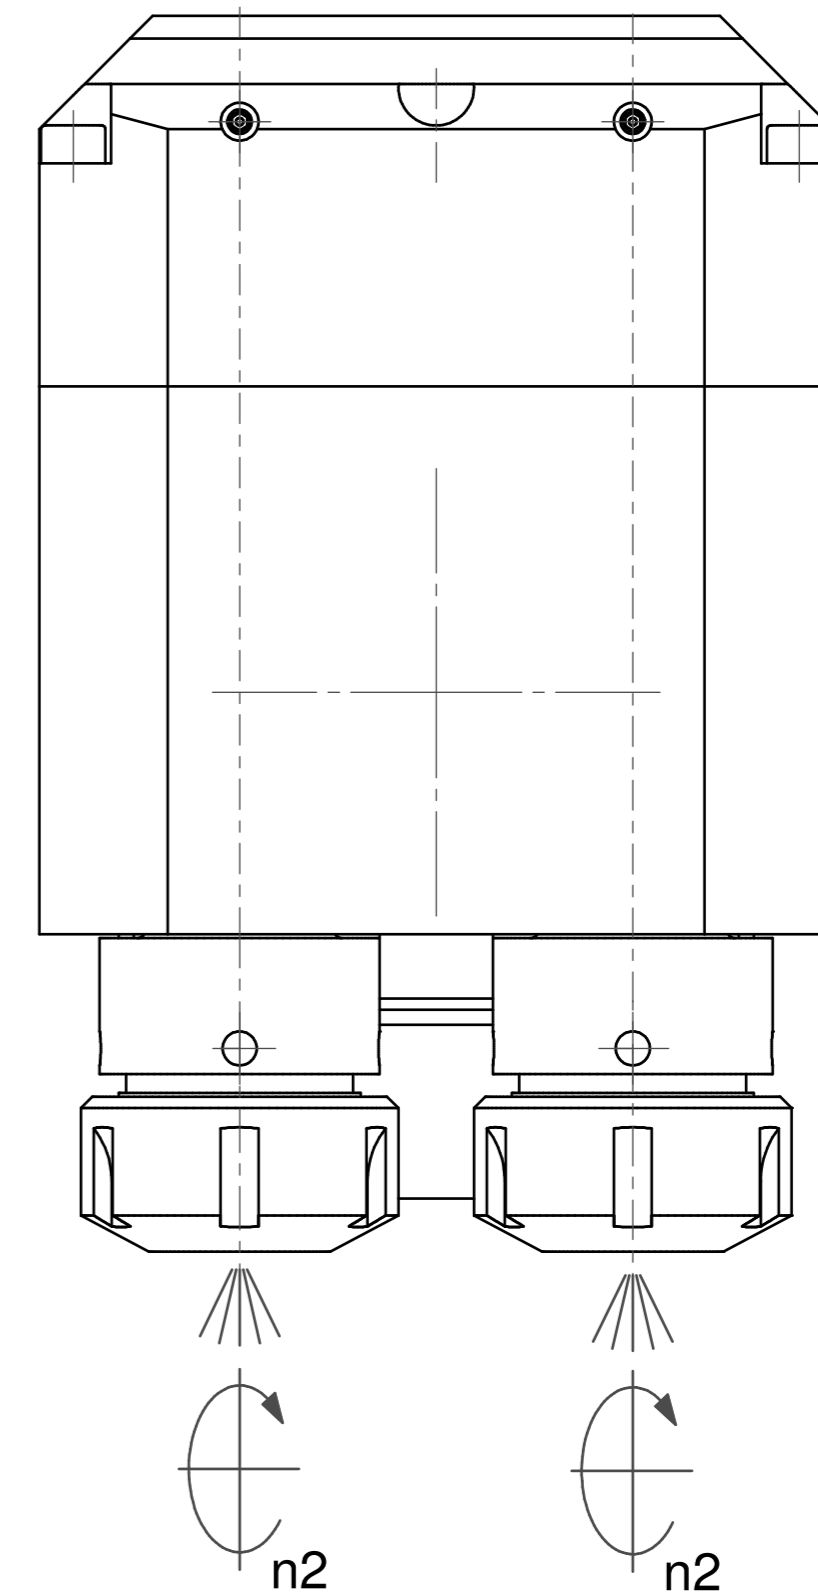

Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Bezeichnung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!
 mit Kegelrollenlager
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
 Weight = 9,422 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 40 / 60 each Sp. [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 4000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1,5:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Radial Bohr und Fräskopf
 Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Ulm/ingen
 www.ews-tools.de
 Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: D-EWS-189435
 Nr. - No. 60.3025DY5480CDIHK1151TK52
 MNR. 172747

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

