





Ceramic  
Seal



Butterfly  
Seal







Highspeed



Coolant  
Management



Tech  
Details

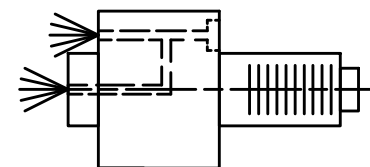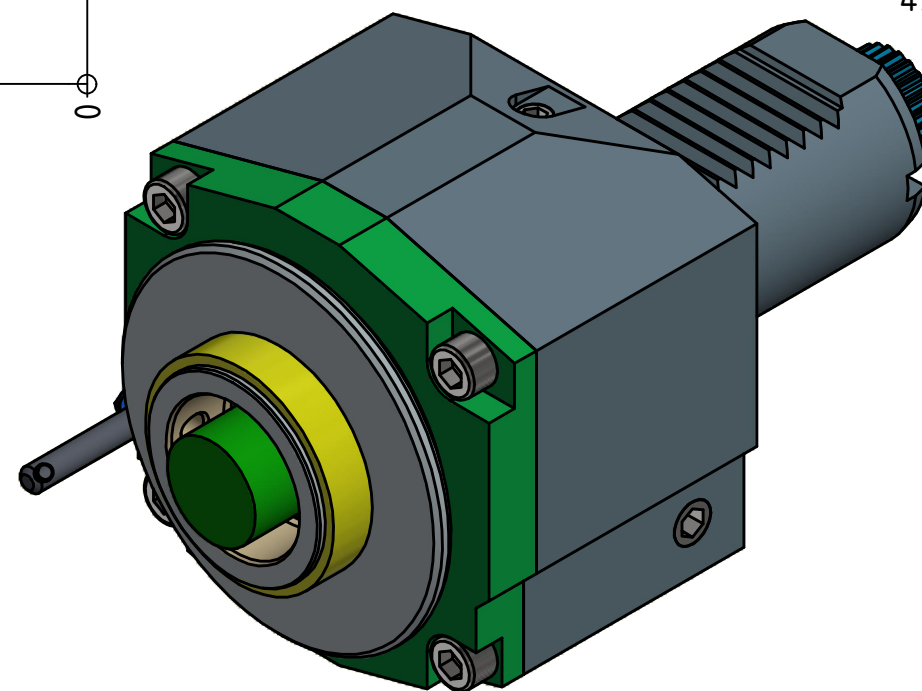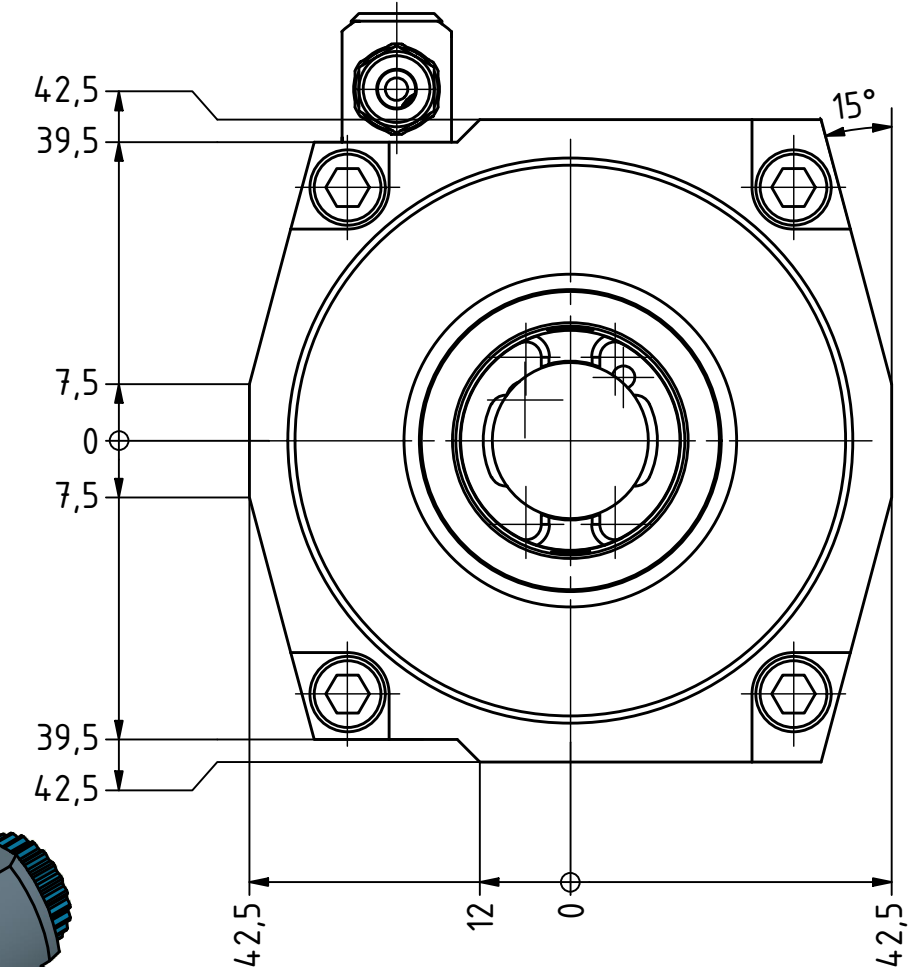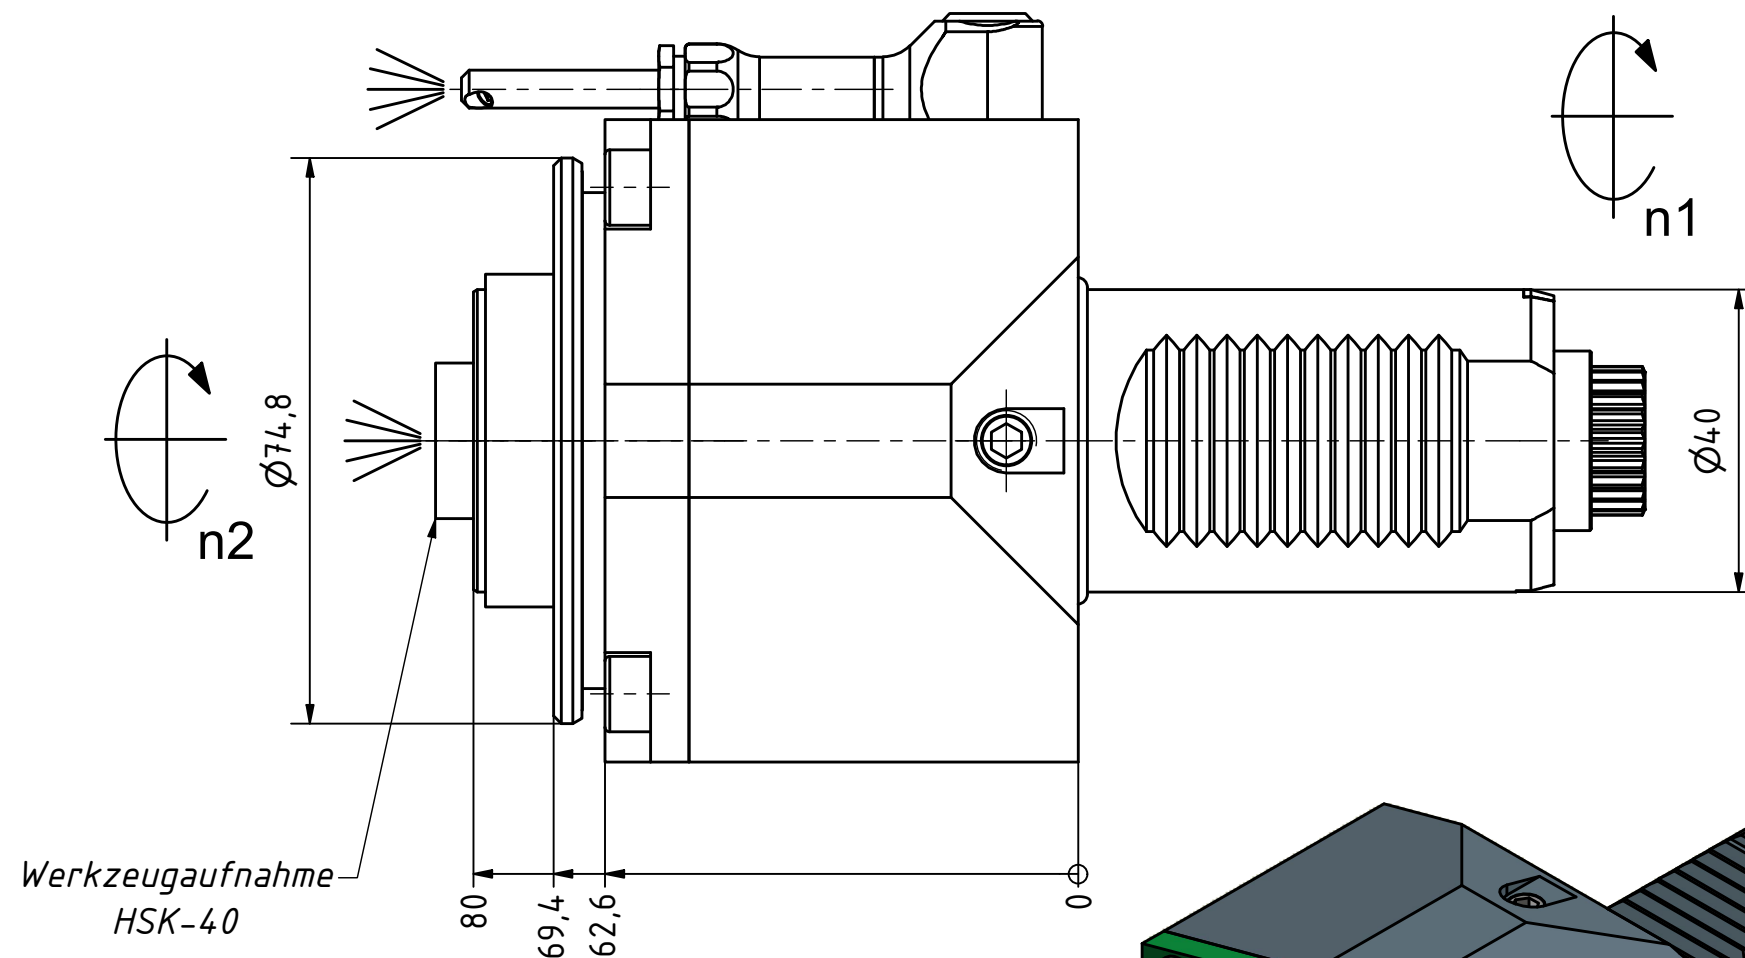

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data

Weight = 3.713 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 12000 / 12000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title


Axial Bohr und Fräskopf  
Axial drilling and milling head



EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS128762



REV: -/B

Nr. - No.

40.40HSK40CTXIKCHSD12

MNR.

197083

QR