

min. 72,5
max. 73,6


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0




Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 68x75

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX


Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

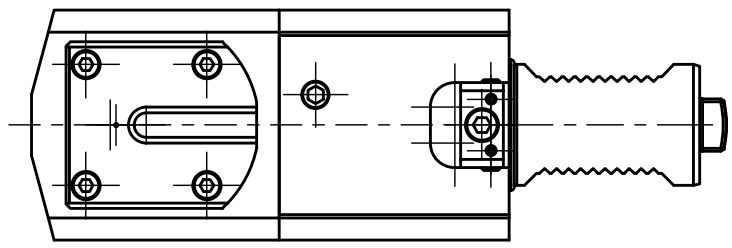

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

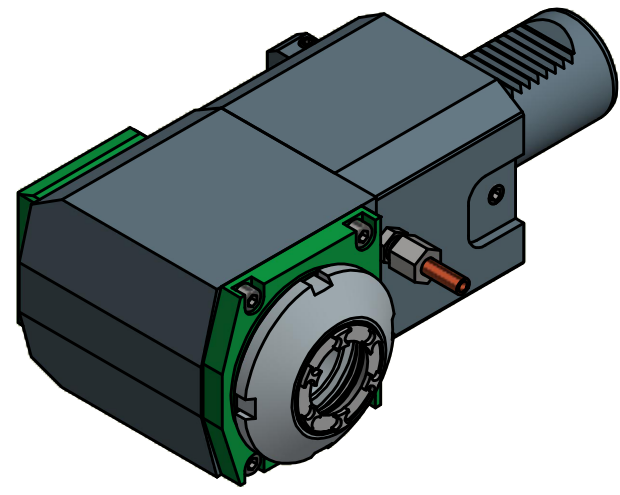

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
Weight = 7.589 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uthingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: D-EWS-160470

REV: -/-
MNR.
160447



Nr. - No.
60.40321809RLIKDPIN56IMX120