

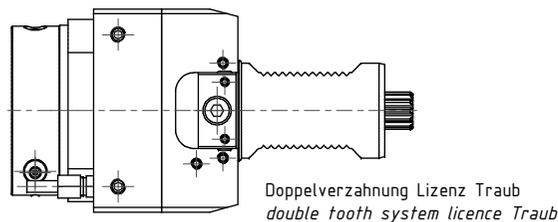
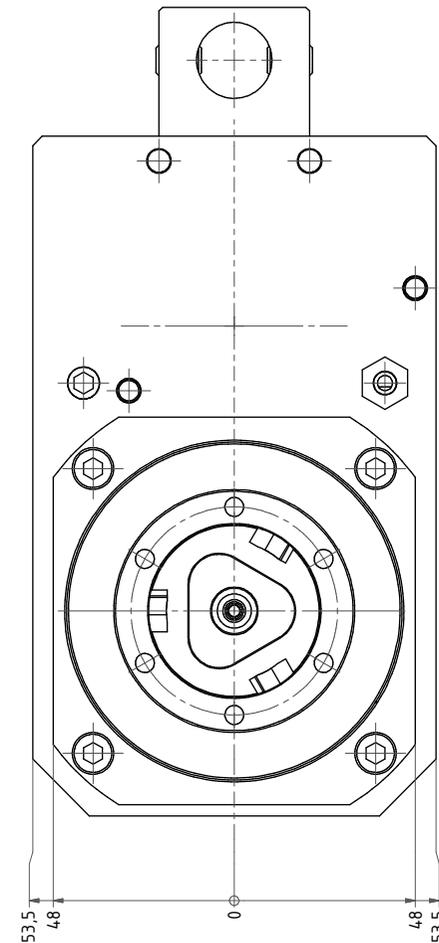


Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.

Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

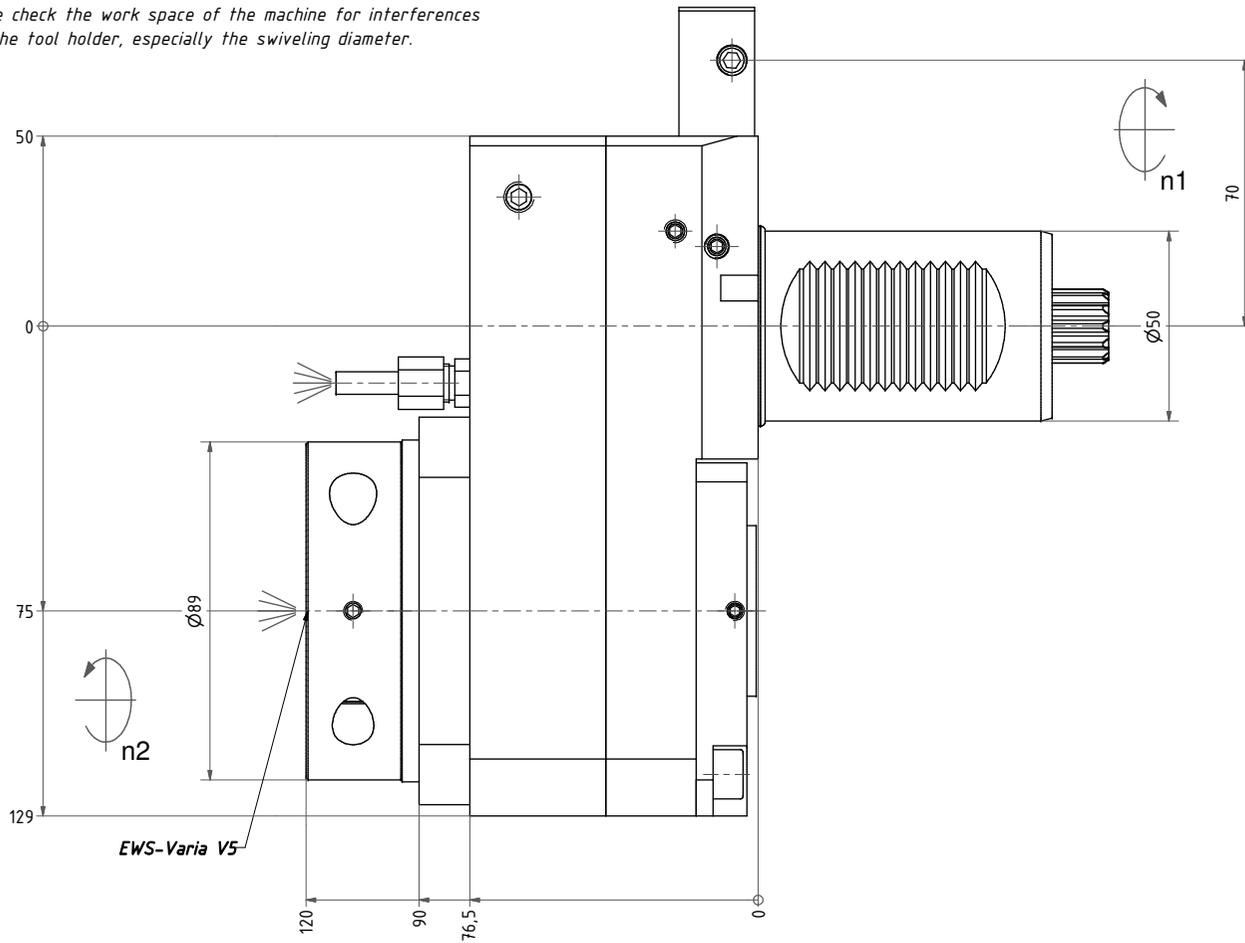

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehmittefilterierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note


Nicht ohne Kuehmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelellenlager
with taper roller bearing

Technische Daten - Technical data

Weight = 12.379 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 80 / 160 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4.000 / 2000 [1/min]
Gear ratio (i1:n1n2) = 2:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

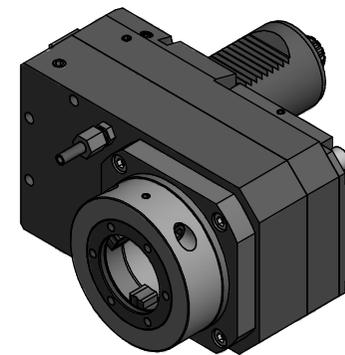

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

EWS EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
Tool Technologies
D-72066 Löhningen
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-217514

REV: -/A

197453

Nr. - No.
50.50V5KR5482RLIKI2

