




Spannzange / *collet* ER25 DIN6499  
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0



Gewindebohrzange / *tapping collet*  
ET-1-25 M3-M12

Ausrichtbolzen ist über  
einen Exzenter einstellbar.  
*The bolt is adjustable  
via eccentric.*

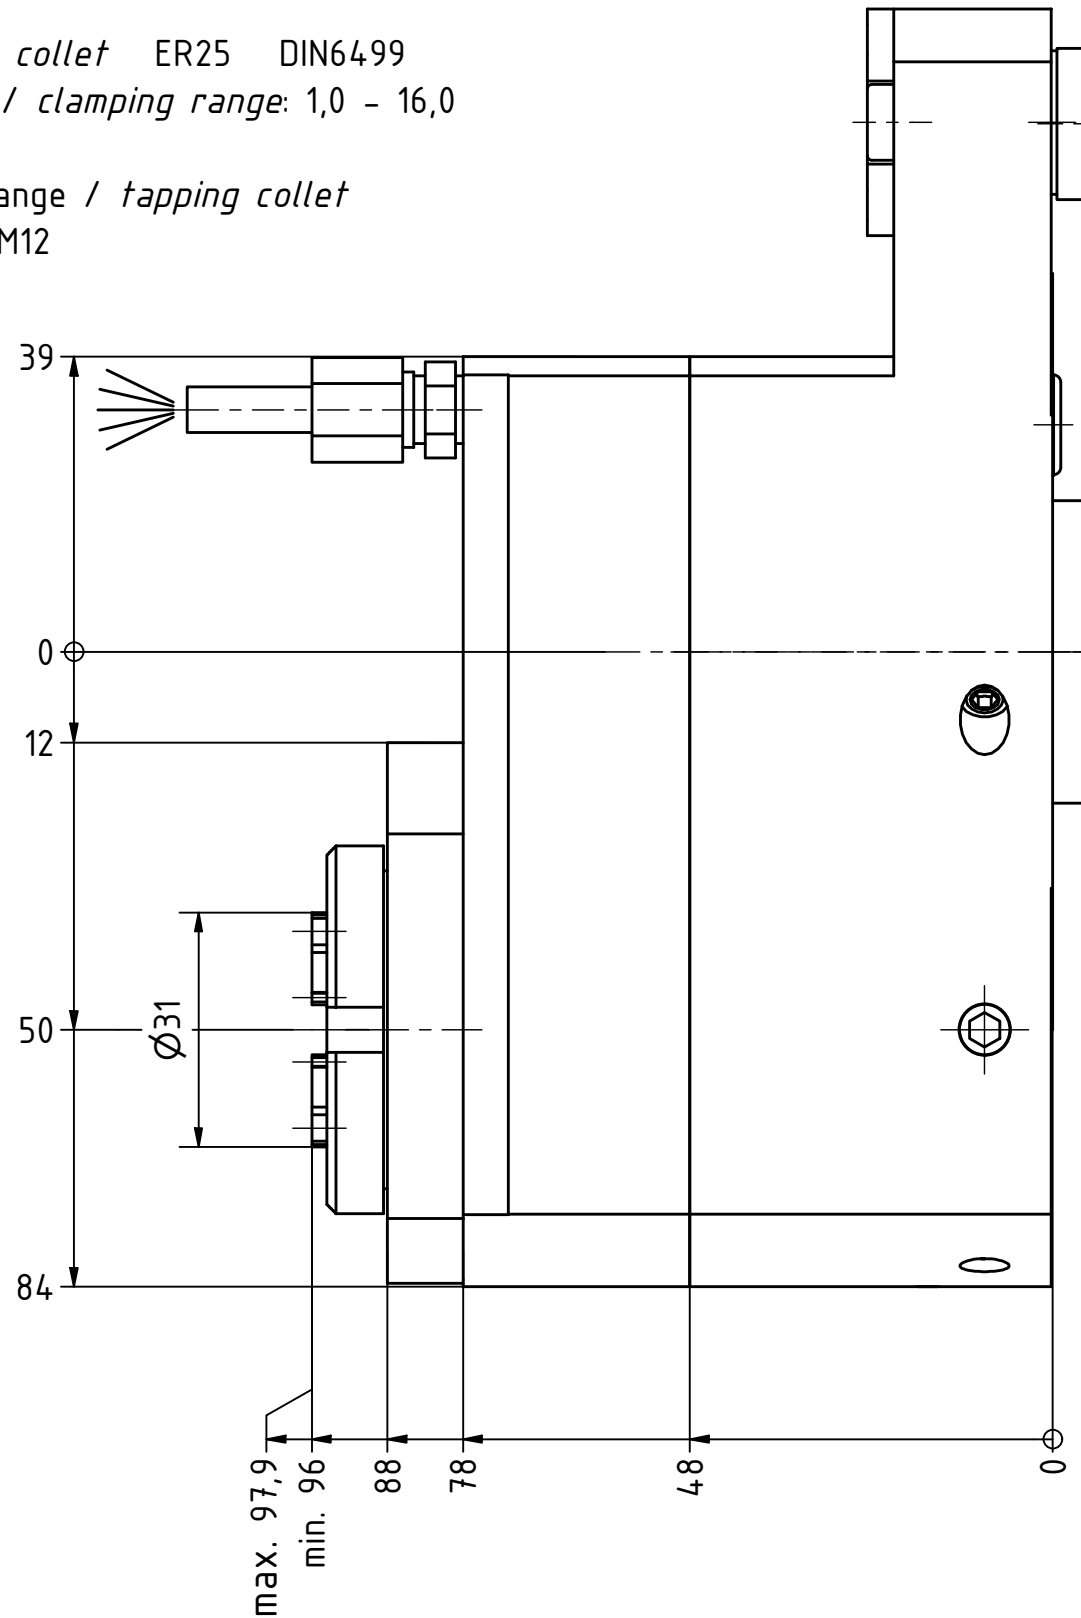



Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
*Clamping wrench for  
internal collet*  
225AX

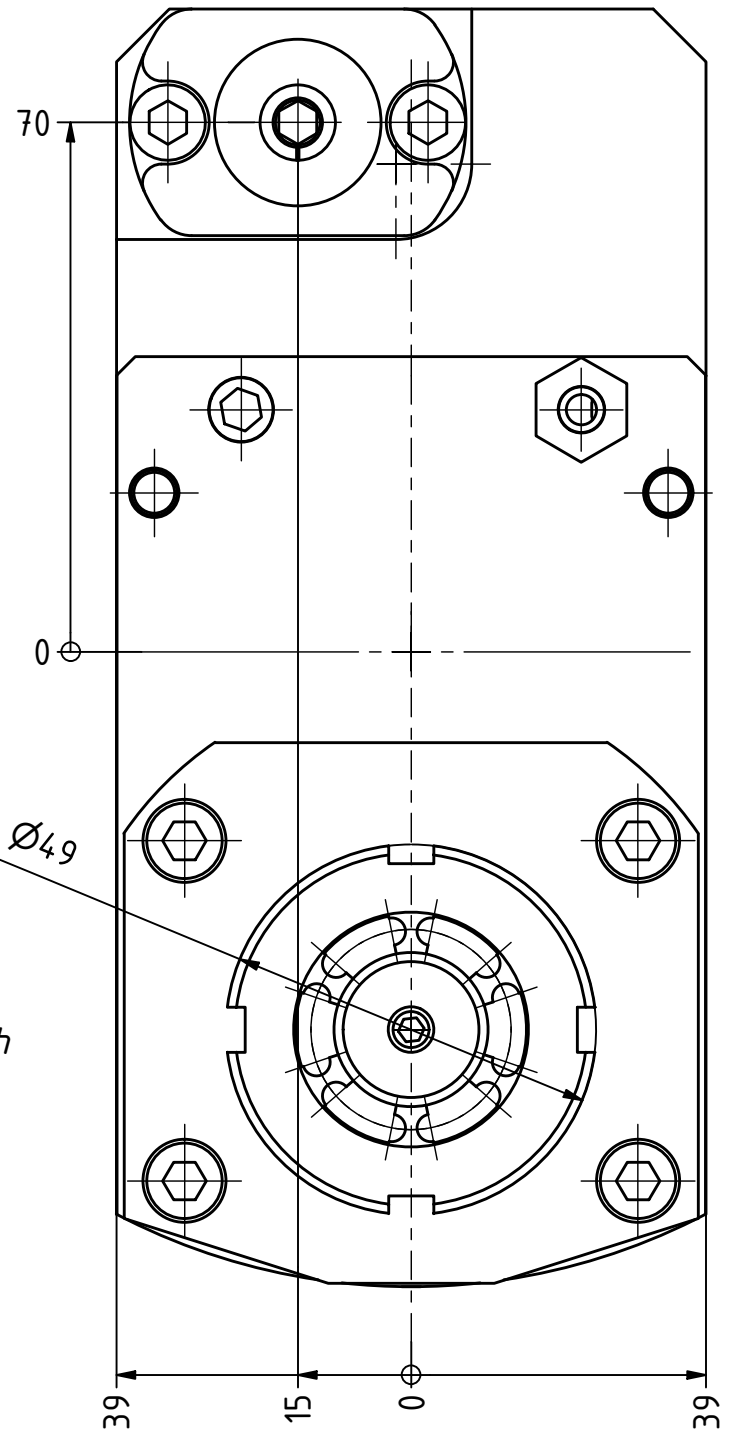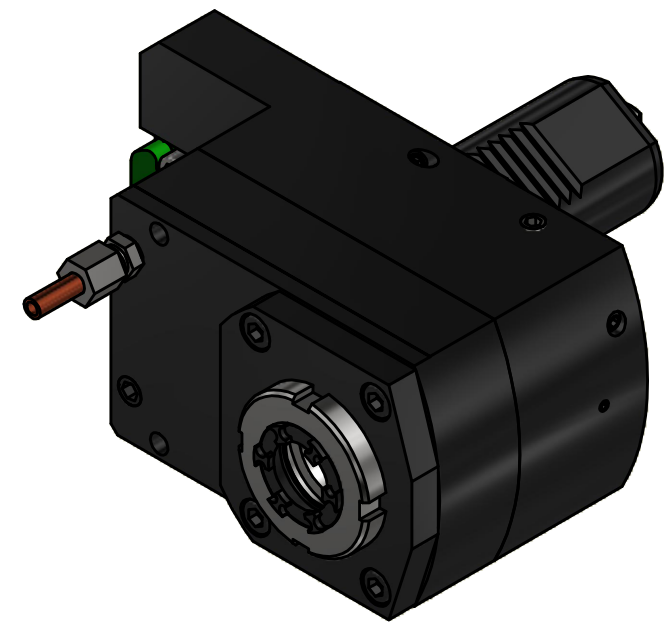Hakenschlüssel  
mit Nase  
*Hook wrench with  
nose end*  
DIN1810 A 45x50



Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> <i>Weight</i> = 6.548 [kg] <i>Torque max.</i> (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] <i>Speed max.</i> (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] <i>Gear ratio</i> (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - <i>Title</i>  <b>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt</b>  <i>Ax. drill. and mill. head offset</i>	 <div>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</div>	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i>		
			<div>Nr. - <i>No.</i> <b>50.4025SQT15RIM</b></div>	IDENT: DEWS258073	REV: -/A	