

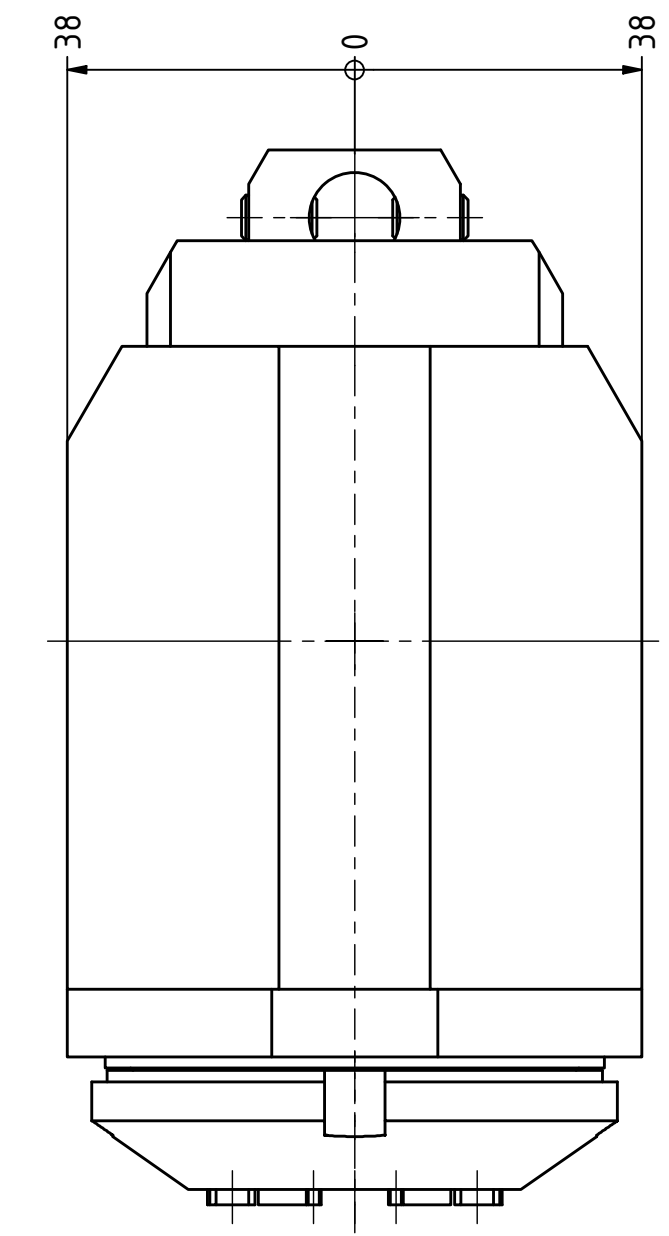



min. 72,5
max. 73,6

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12

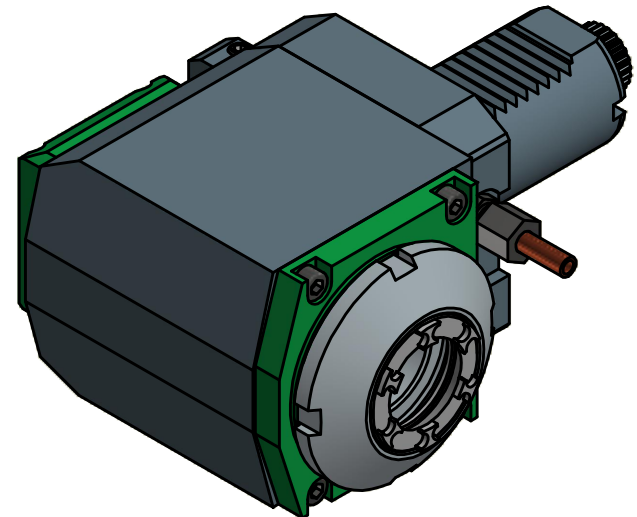

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 68x75

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight	= 5.372 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Nr. - No.
60.4032KCTXRIM

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS125580

REV: -/A

MNR.
160574

