



Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12

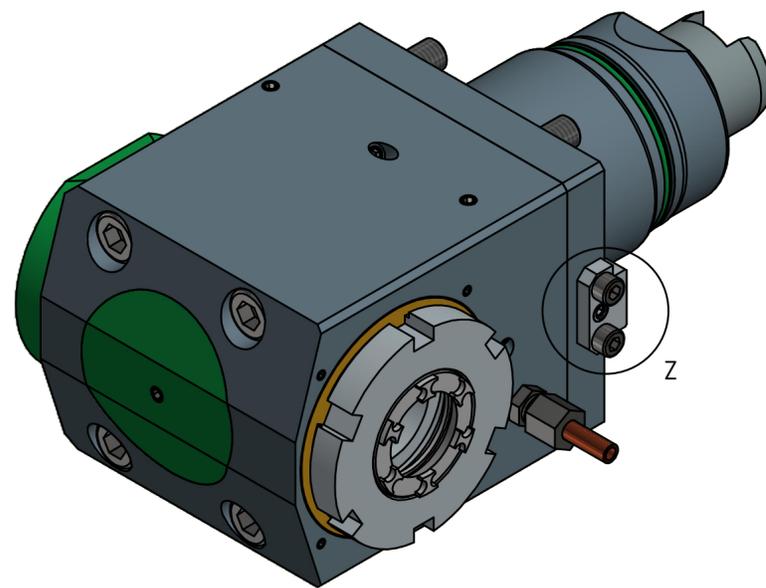


Z (1:1)



Ausrichtklotz ist über ein Exzenter einstellbar.
The block is adjustable via eccentric.



Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 68x75



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 9,910 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1


Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.6532M06IMX85

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS132750



REV: -/C
MNR.
190735

