






Werkzeugaufnahme
HSK-63

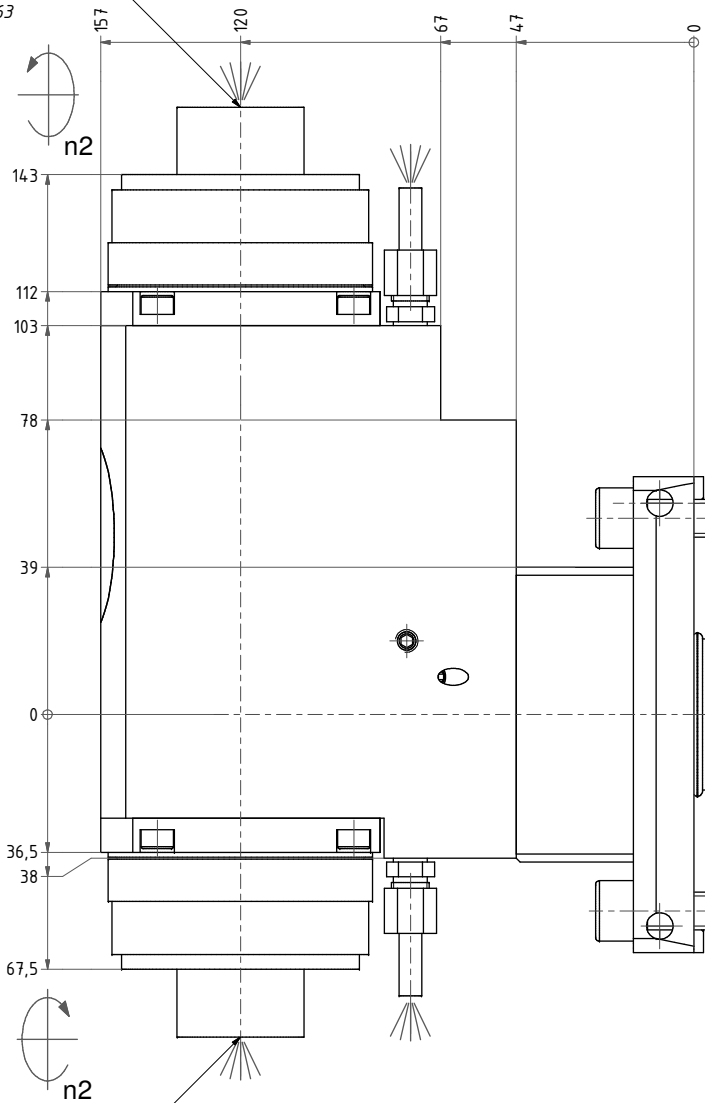

Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm
Trifix clamping torque 50 Nm



Ø40

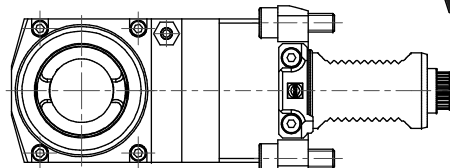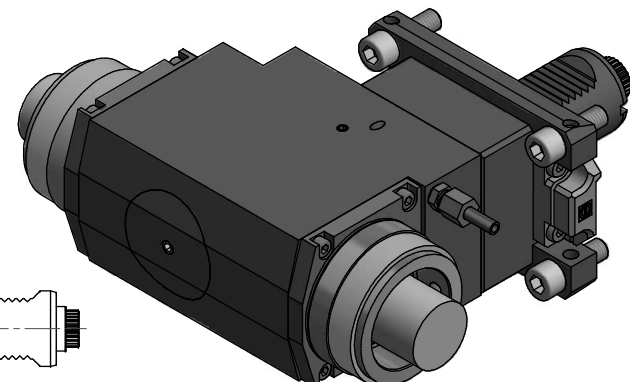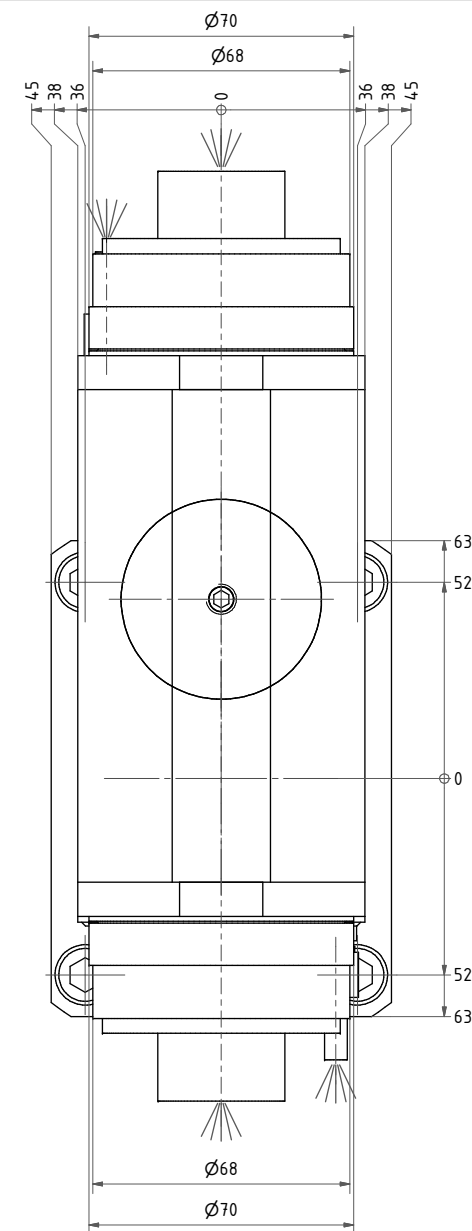

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - Technical data
Weight = 10.830 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 each Sp. [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 25 [bar]

Bemerkung - Note

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

	EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Straubingstr. 1 D-72088 Löhningen www.ews-tool.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS007009	REV: -/A 19976
	Nr.: No 80.40HSK63LDCTXRLIKTFR-PL	199276	