




EWS.Varia




Ceramic Seal




Butterfly Seal



Coolant Management



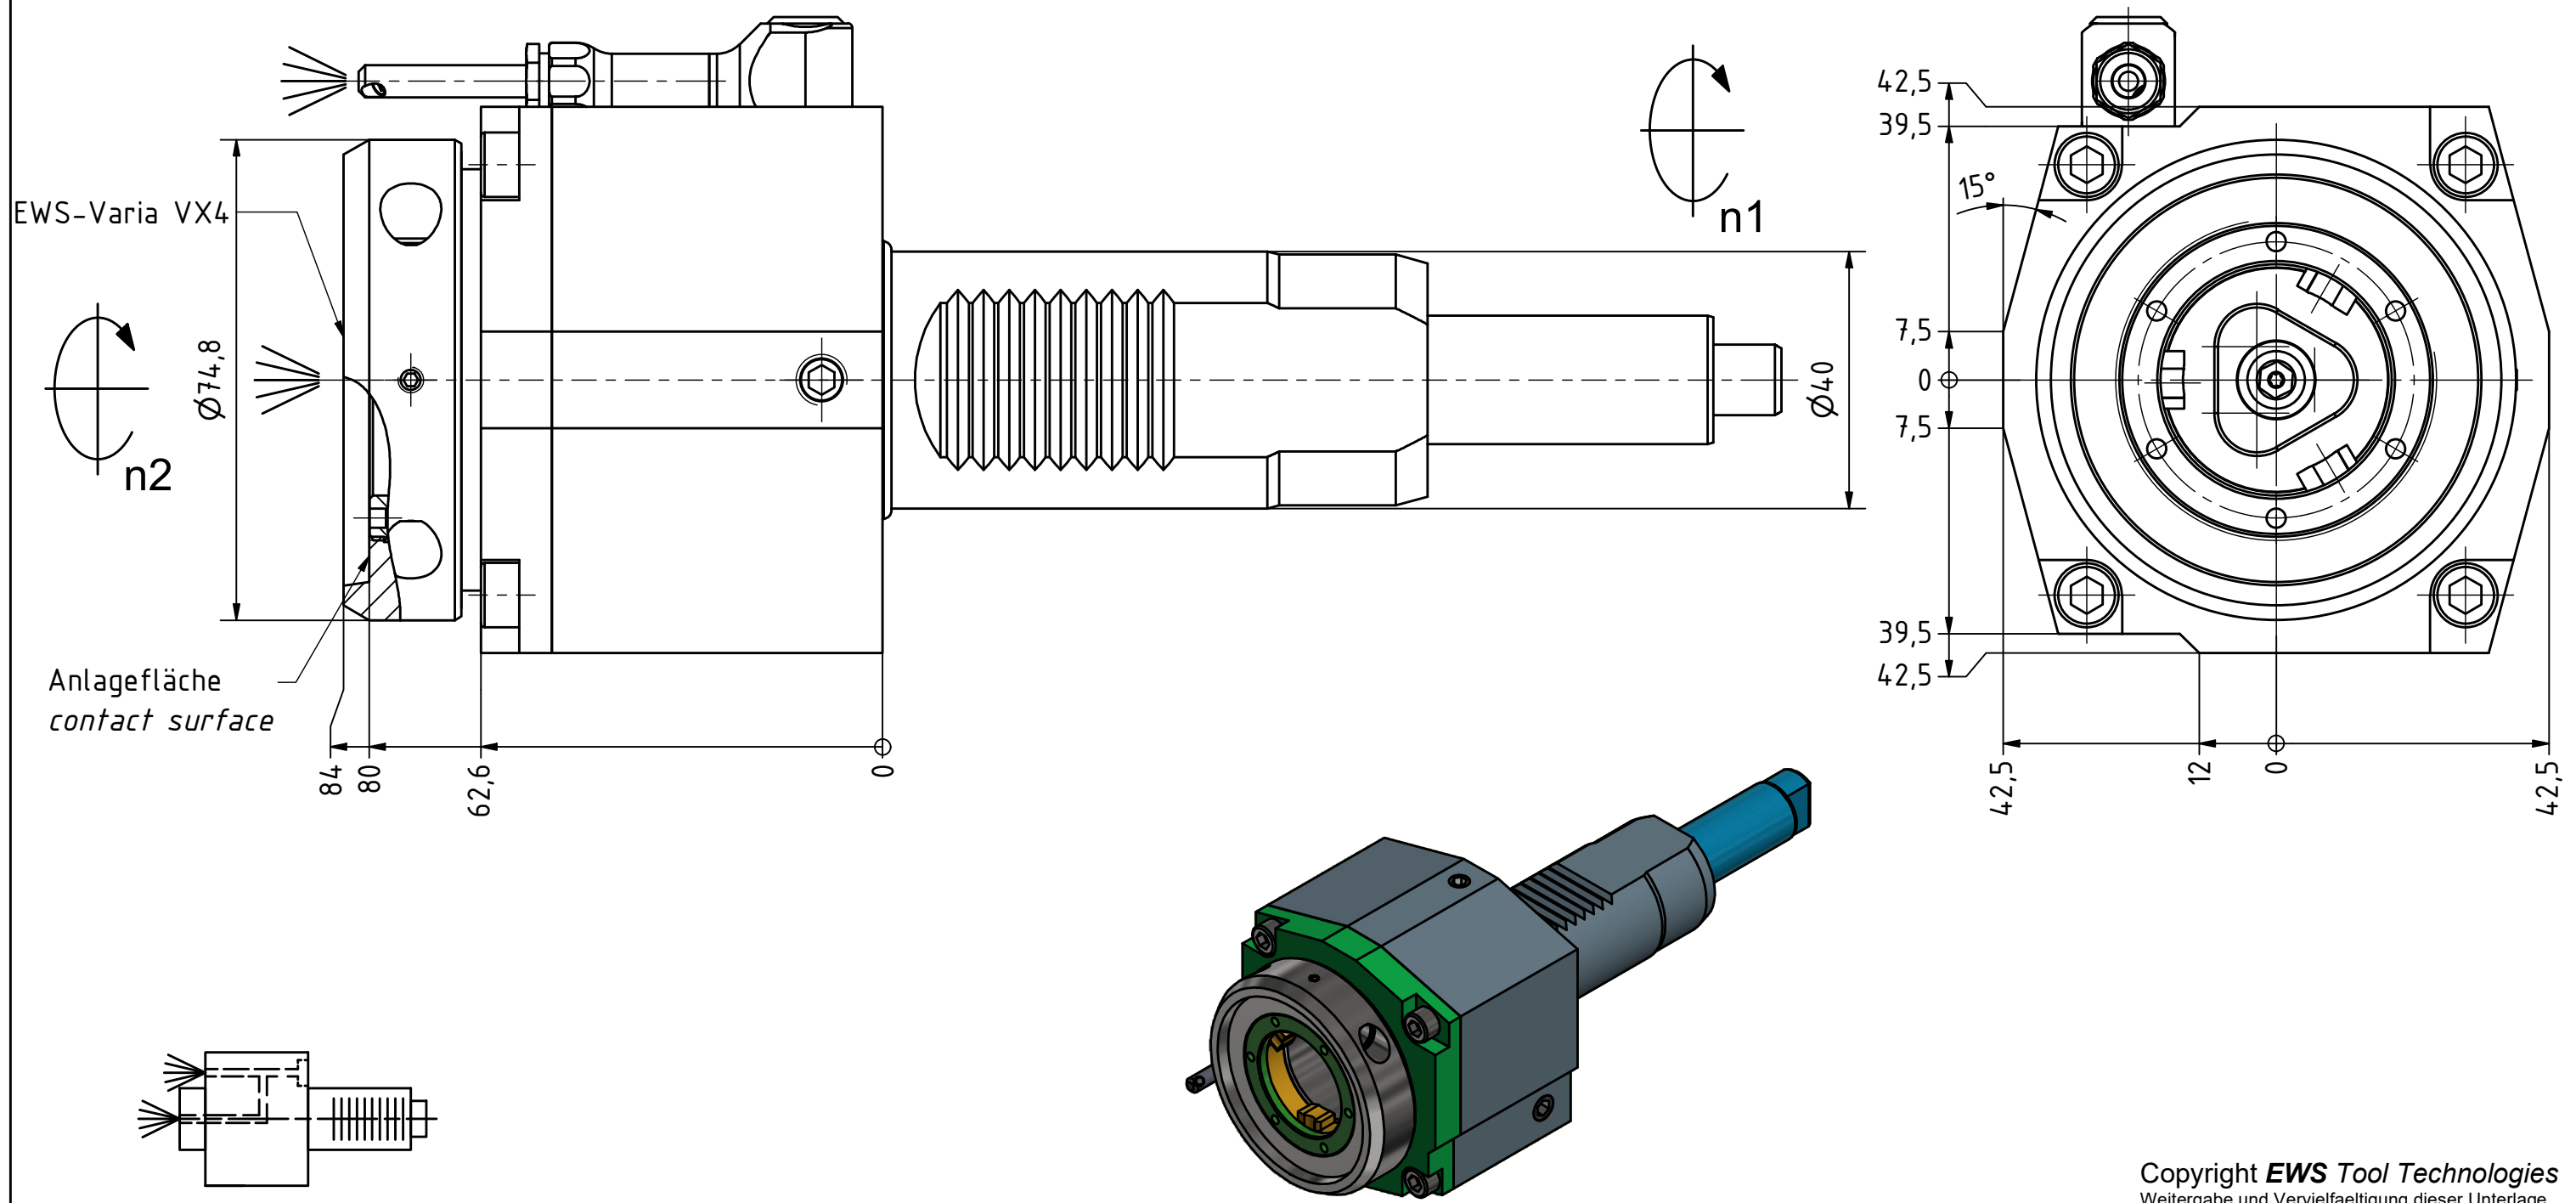

Tech Details



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 4.002 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head	<div>  <div> EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de </div> </div> <div> Nr. - No. 40.40VX4VTCIKCX80 </div>	<div> Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! </div> <div> IDENT: DEWS128675 </div> <div> REV: -/D </div> <div> MNR. 199978 </div>	<div>  </div>
---	--	---	--	---	--