




2 zurückgesetzte Werkzeuge
 können nicht nebeneinander platziert werden!
 Einschränkung gilt nicht für C200!
 2 radial drill. and mill.head with offset
 can not be used side by side!
 Limitation does not apply to C200!

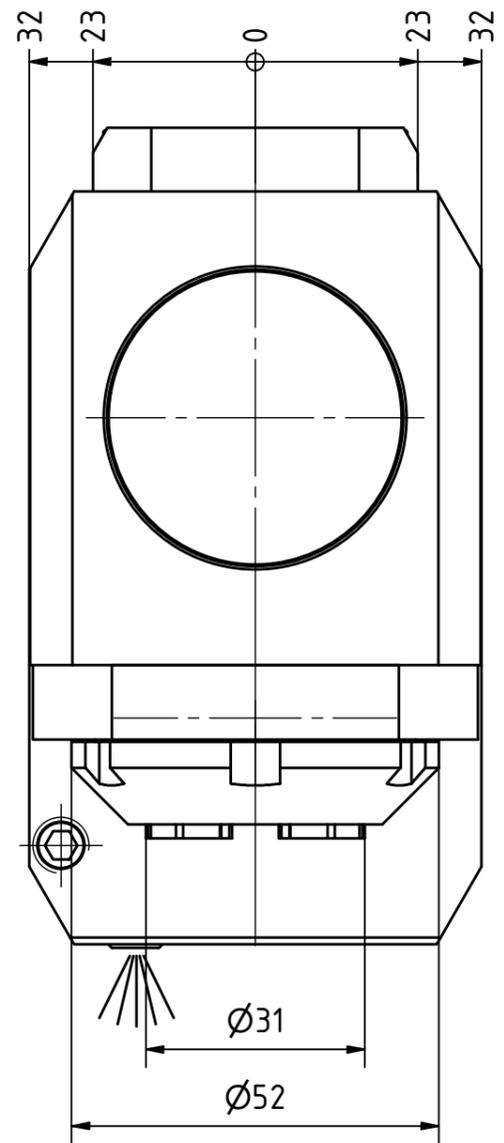



W-Verzahnung Lizenz Index-Werke
 W-tooth system licence Index-Corporation

Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M12

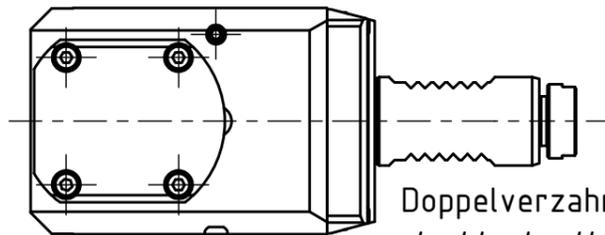

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

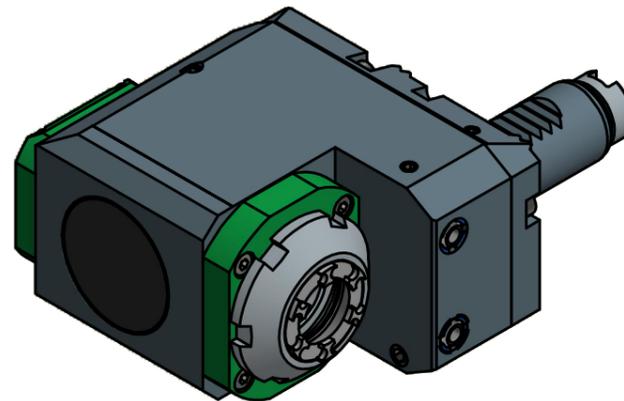

Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 225AX



Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 52x55

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 3.770 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
 Radial drill. and mill. head offset



Nr. - No.
 80.2525G200RLWIM

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS070215



REV: -/A

MNR.

175342

