




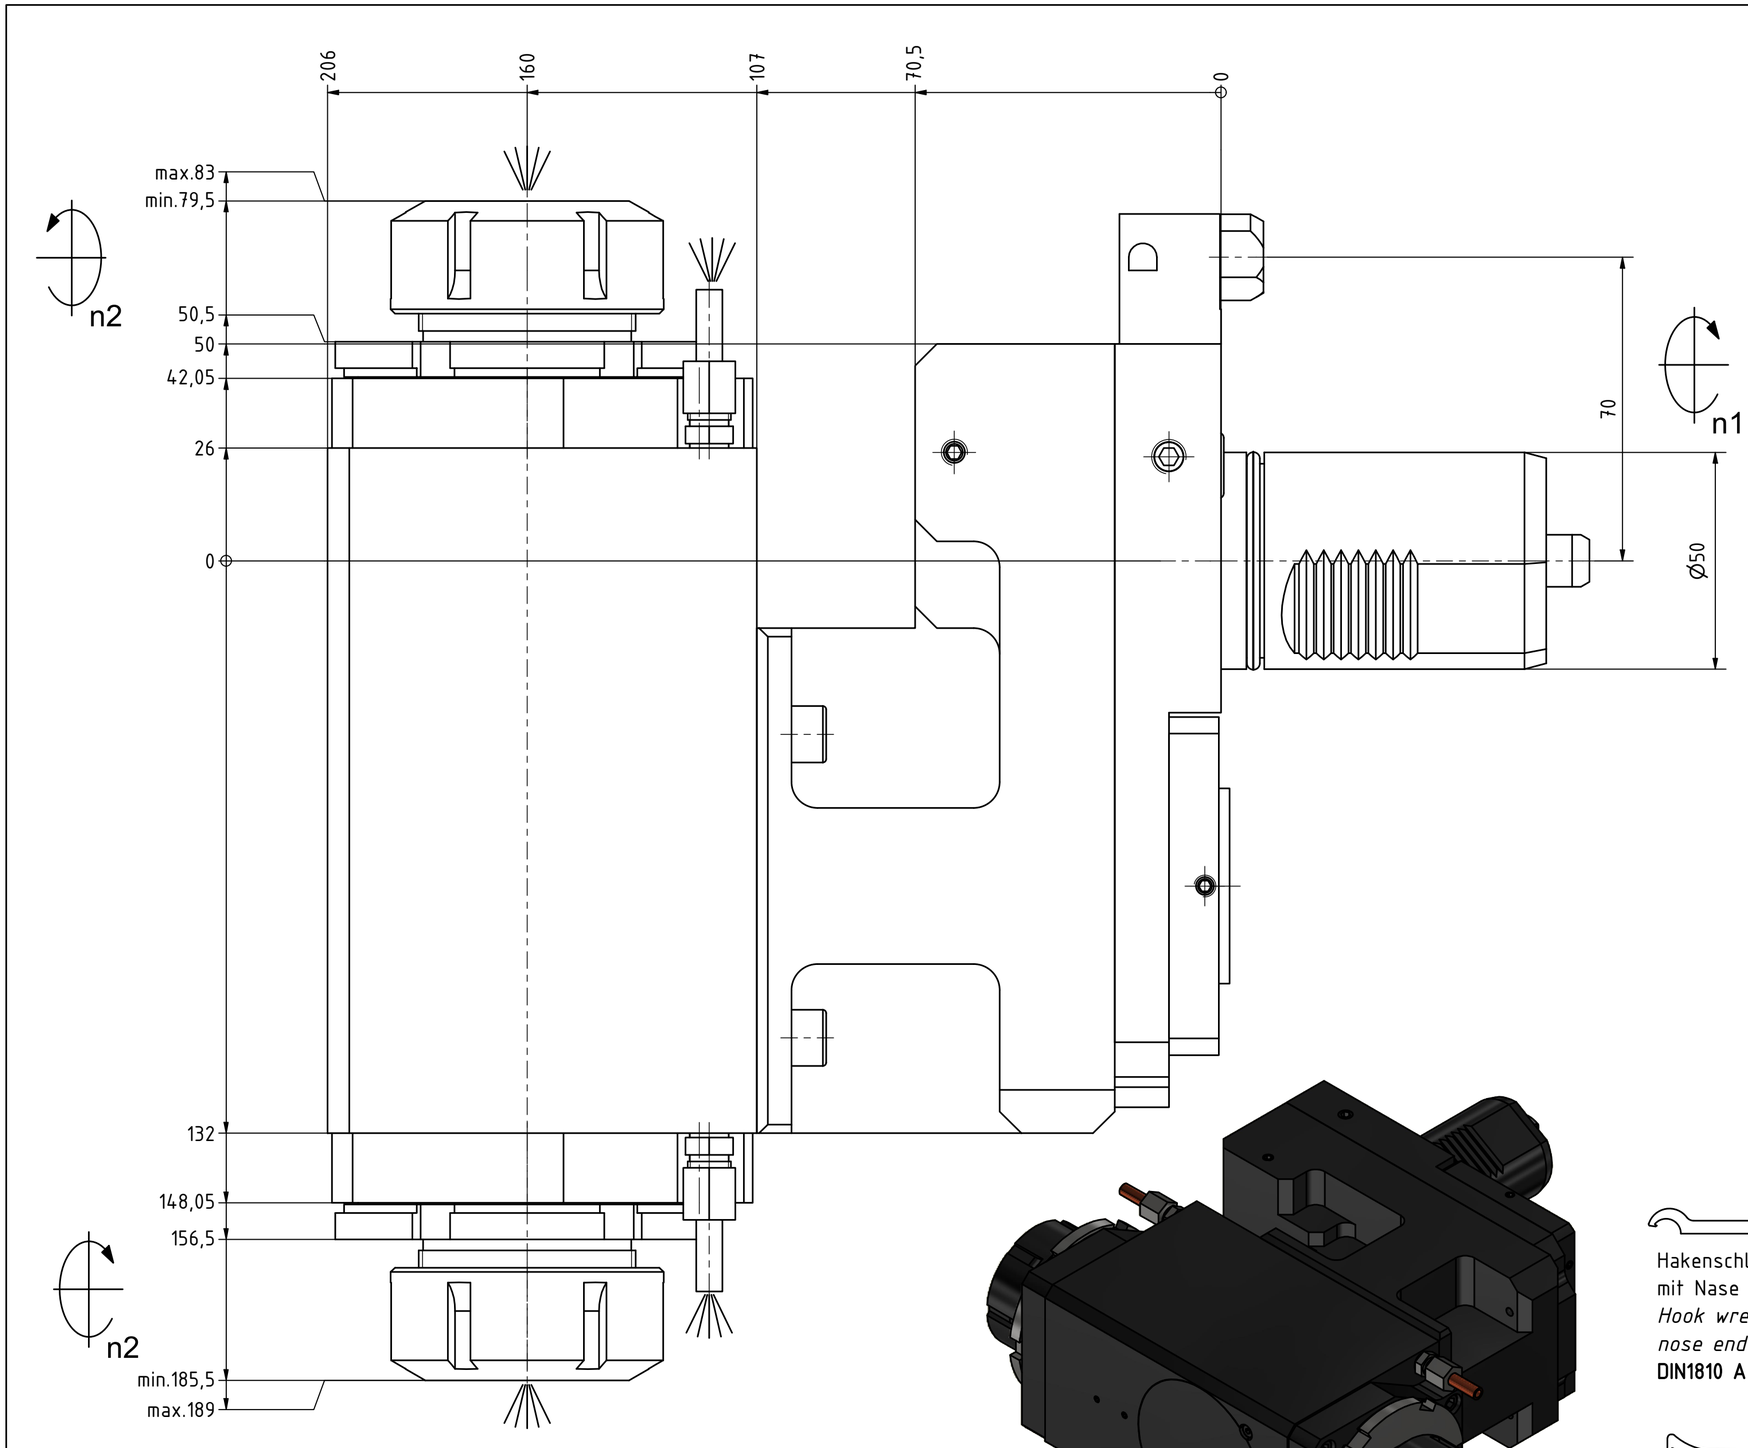

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 80x90

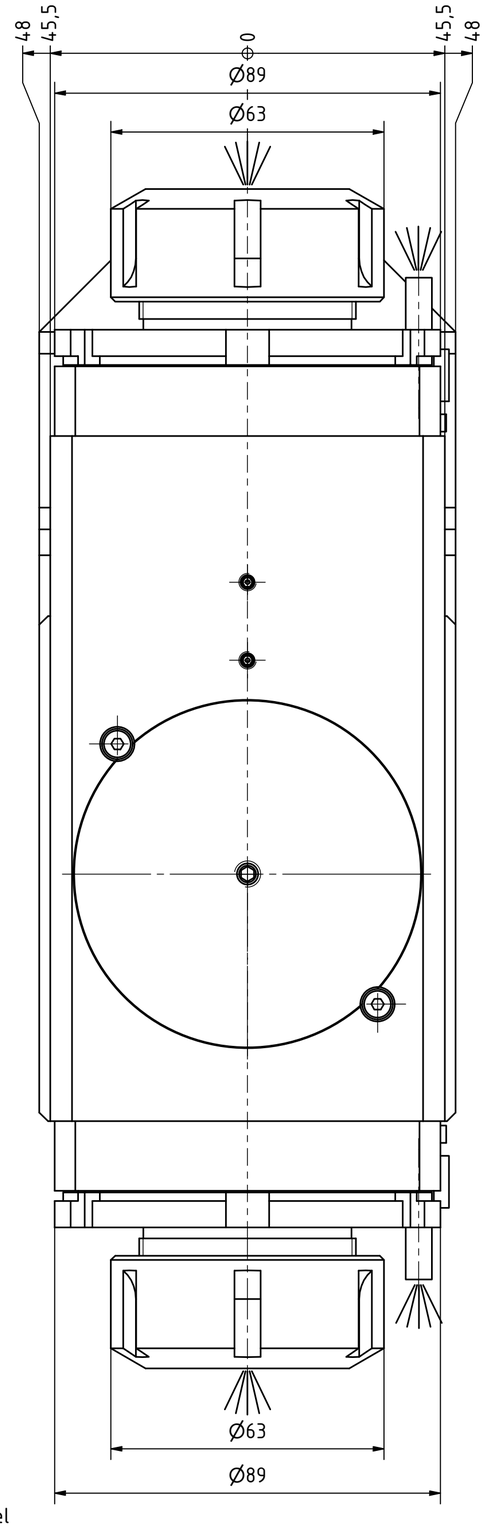

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
240



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Spannzange / *collet* ER40 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 3,0 - 26,0

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - *technical data*

Weight		=	22,504 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	100 / 100 | 100 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	4000 / 4000 | 4000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1 | 1:1
Pressure	(pmax)	=	25 [bar]

Benennung - *Title*
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS119028 REV: -/A

Nr. - *No.* 80.5040DSQT28IK

MNR. 163865