


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0


Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12



Ceramic
Seal

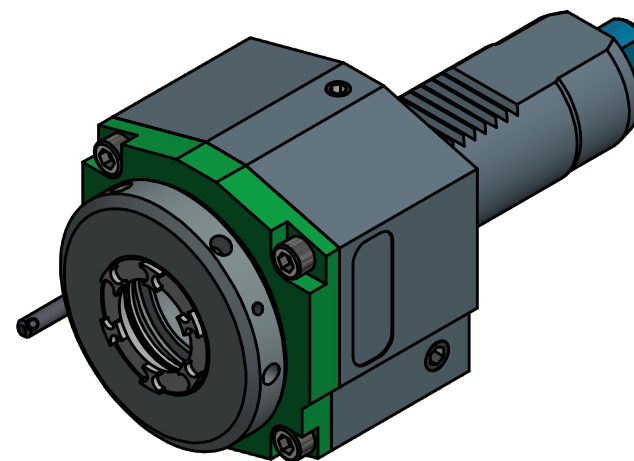



Butterfly
Seal




Coolant
Management



Tech
Details

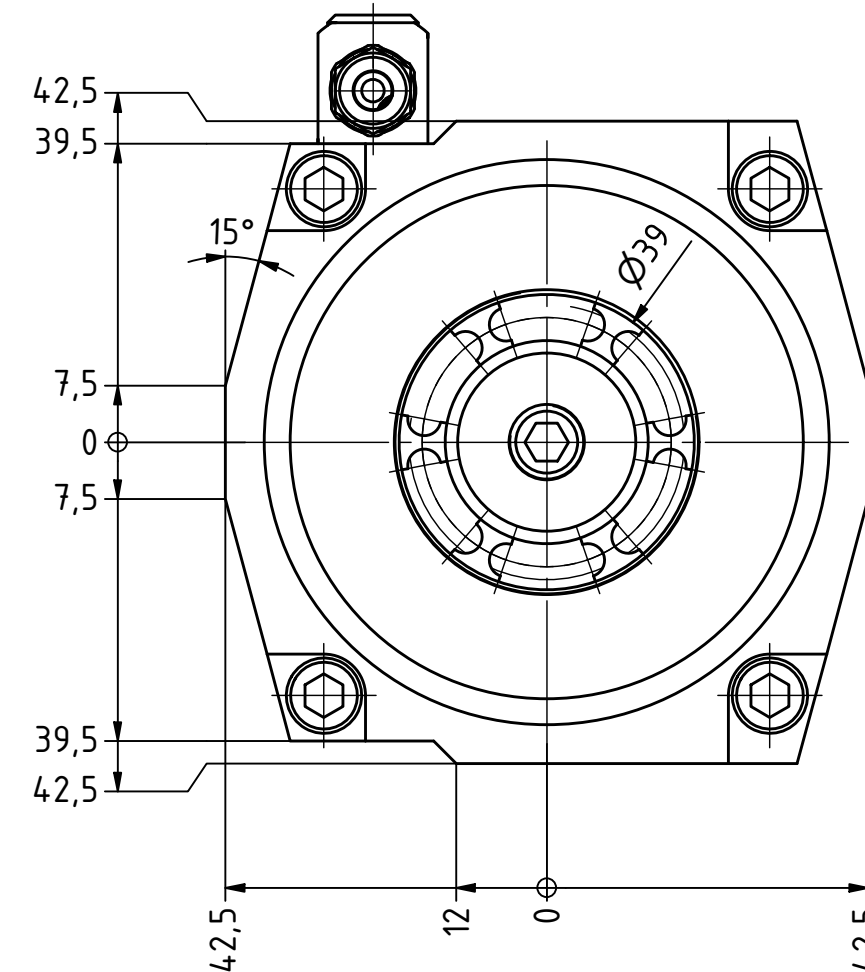

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 68x75



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX

Copyright **EWS Tool Technologies**

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 3.798 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS128612

Nr. - No.

40.4032VL3EKIM

REV: -/C

MNR.

200438

QR