
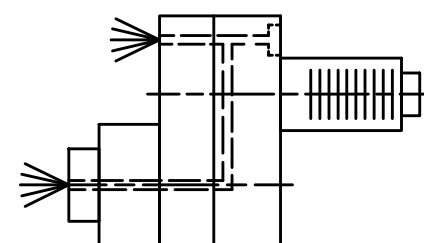
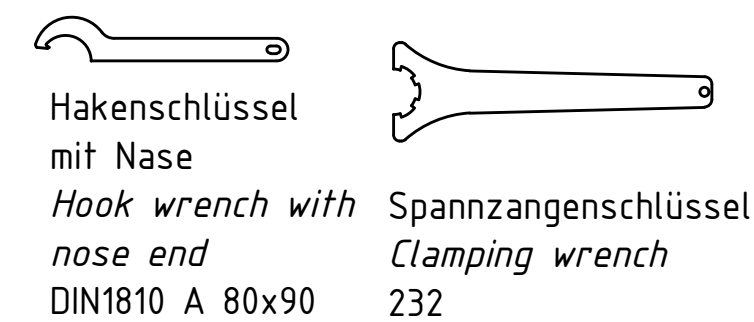
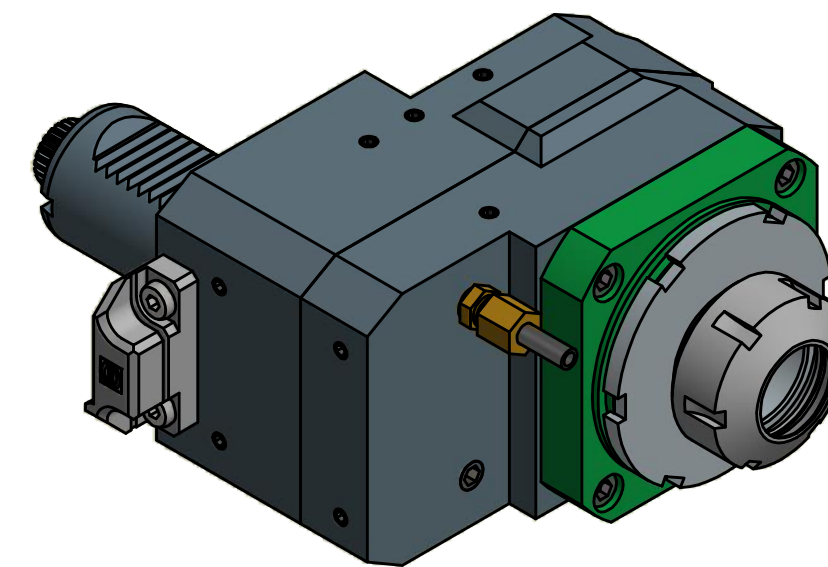
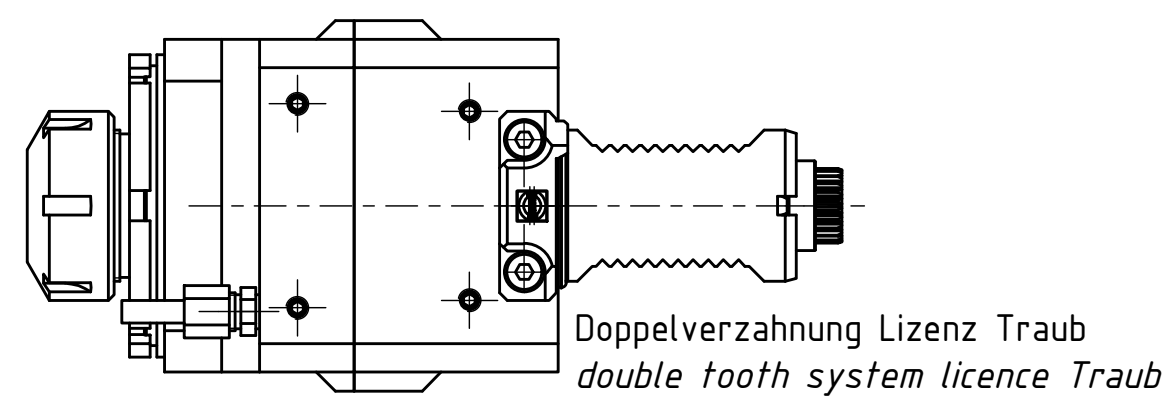


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

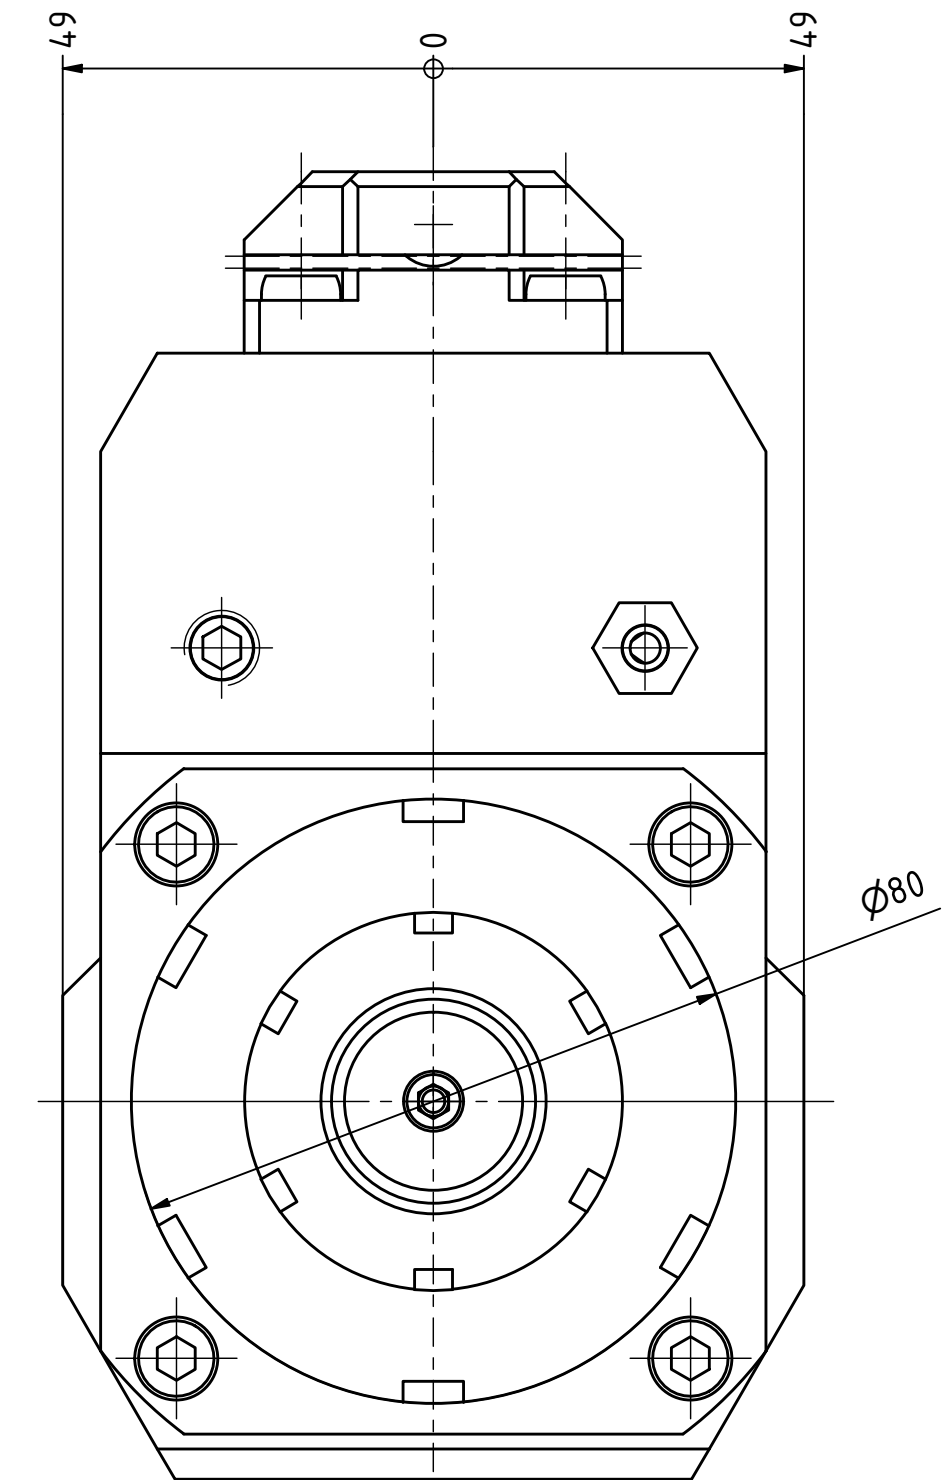

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

Benennung - Title	Technische Daten - technical data
Weight	= 8.751 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 40 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 3000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1,963:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title  
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt  
Ax. drill. and mill. head offset

Benennung - Title	Technische Daten - technical data
Weight	= 8.751 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 40 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 3000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1,963:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

QR