


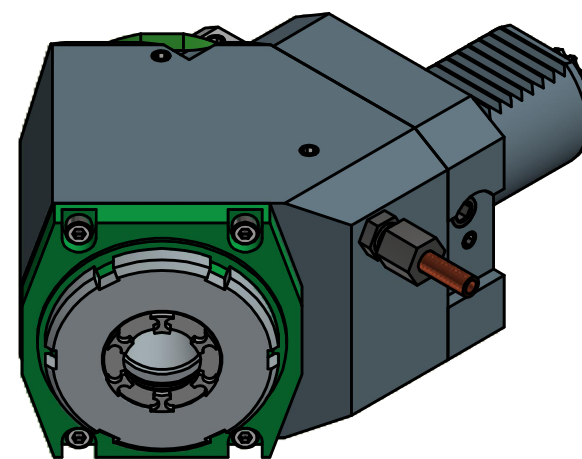



Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

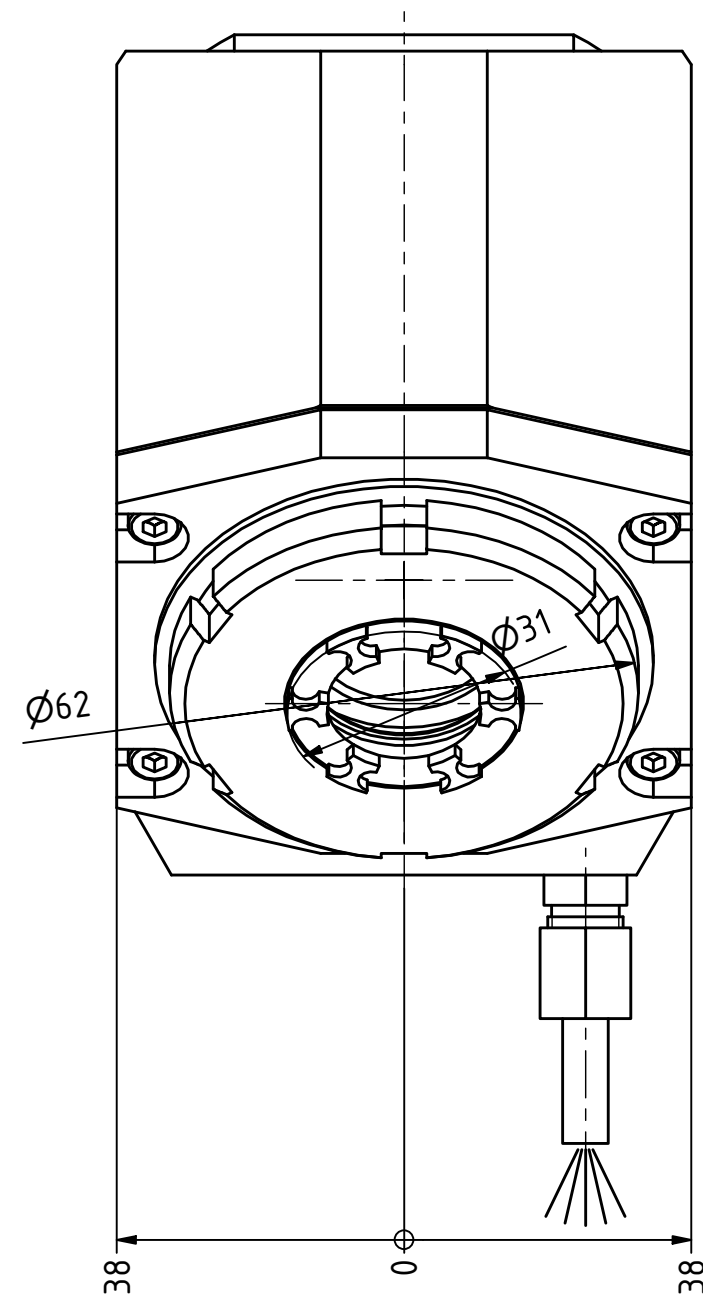

Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 225AX



Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 58x62

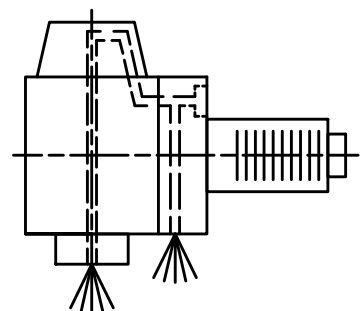

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung >50µ / coolant filtration >50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data	
Weight	= 5,273 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.40255482RIKDTKW45IM

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS017773



REV: -/A
 MNR.
164582

