


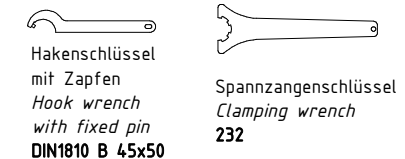


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

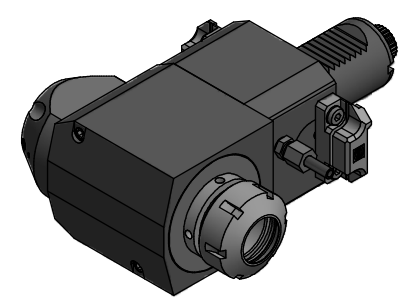

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

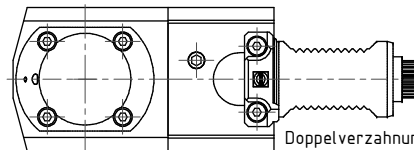

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - Technical data  
 Weight = [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Bemerkung - Note  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**



Nr. - No.  
**60.4032CTXRLIKTR**

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS026003



REV: -/A  
 165102



Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.