

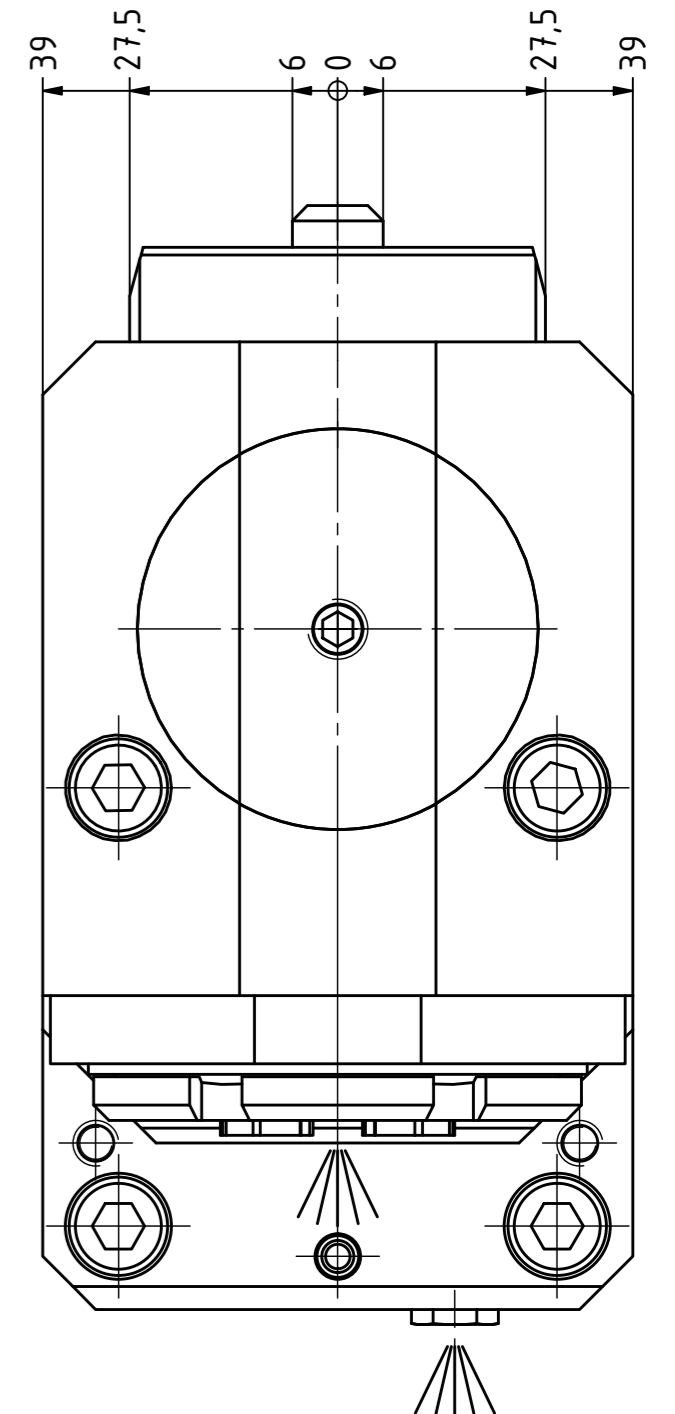
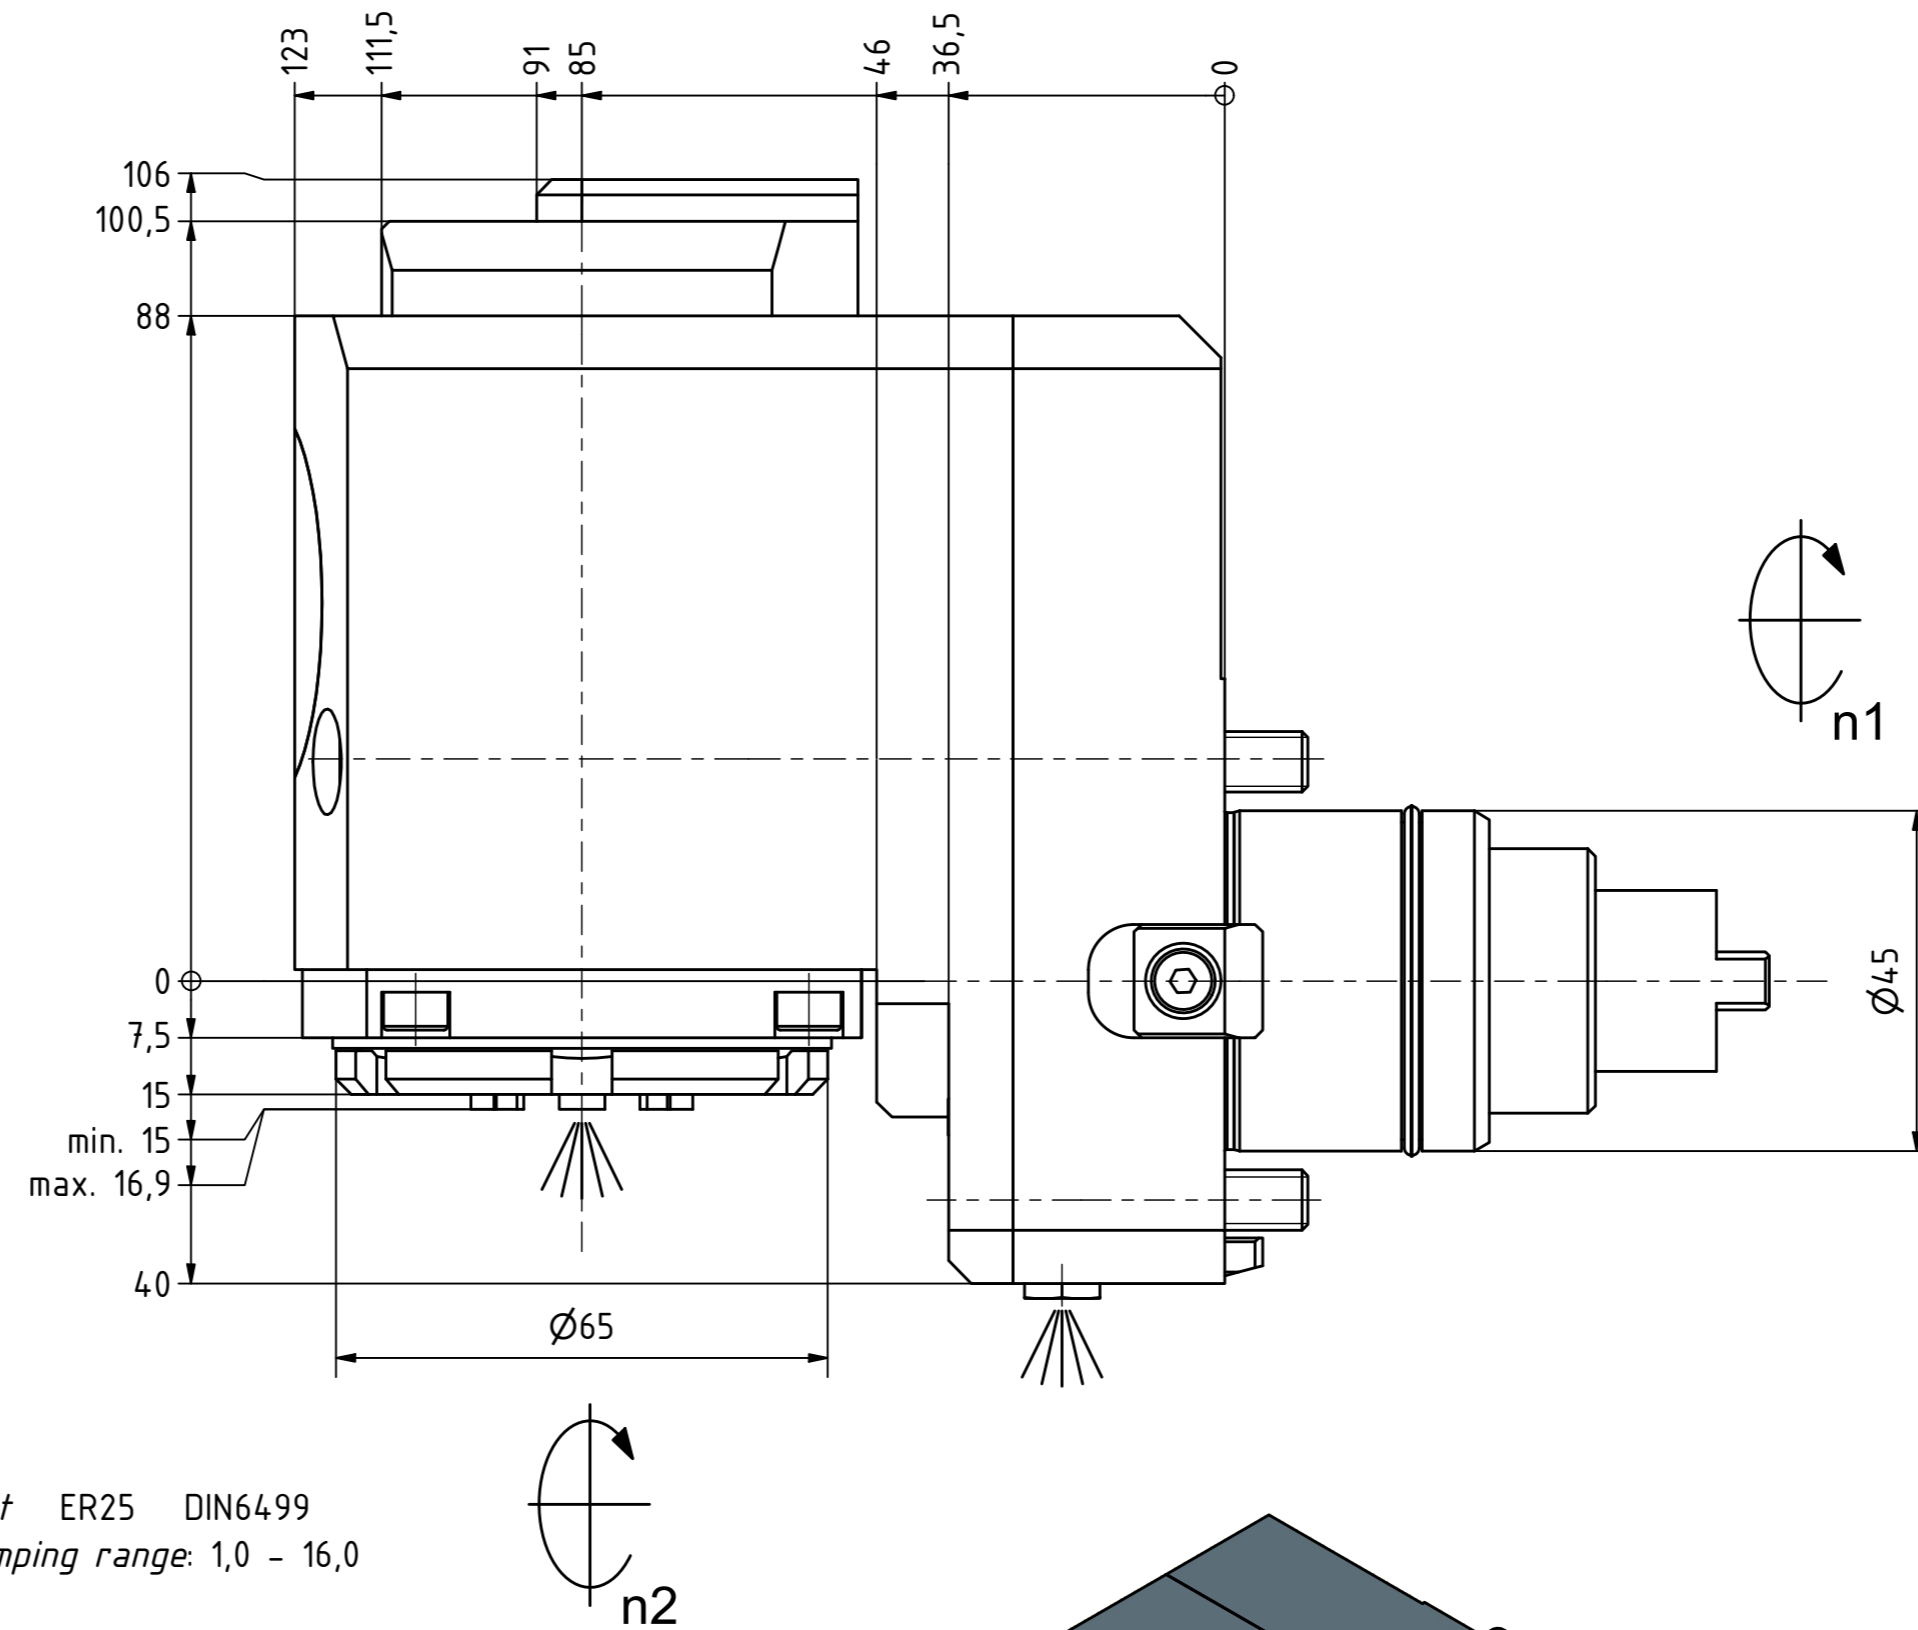


Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann. Bitte überprüfen Sie auch das Maß 106mm.


Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter. Please check also the value 106mm.

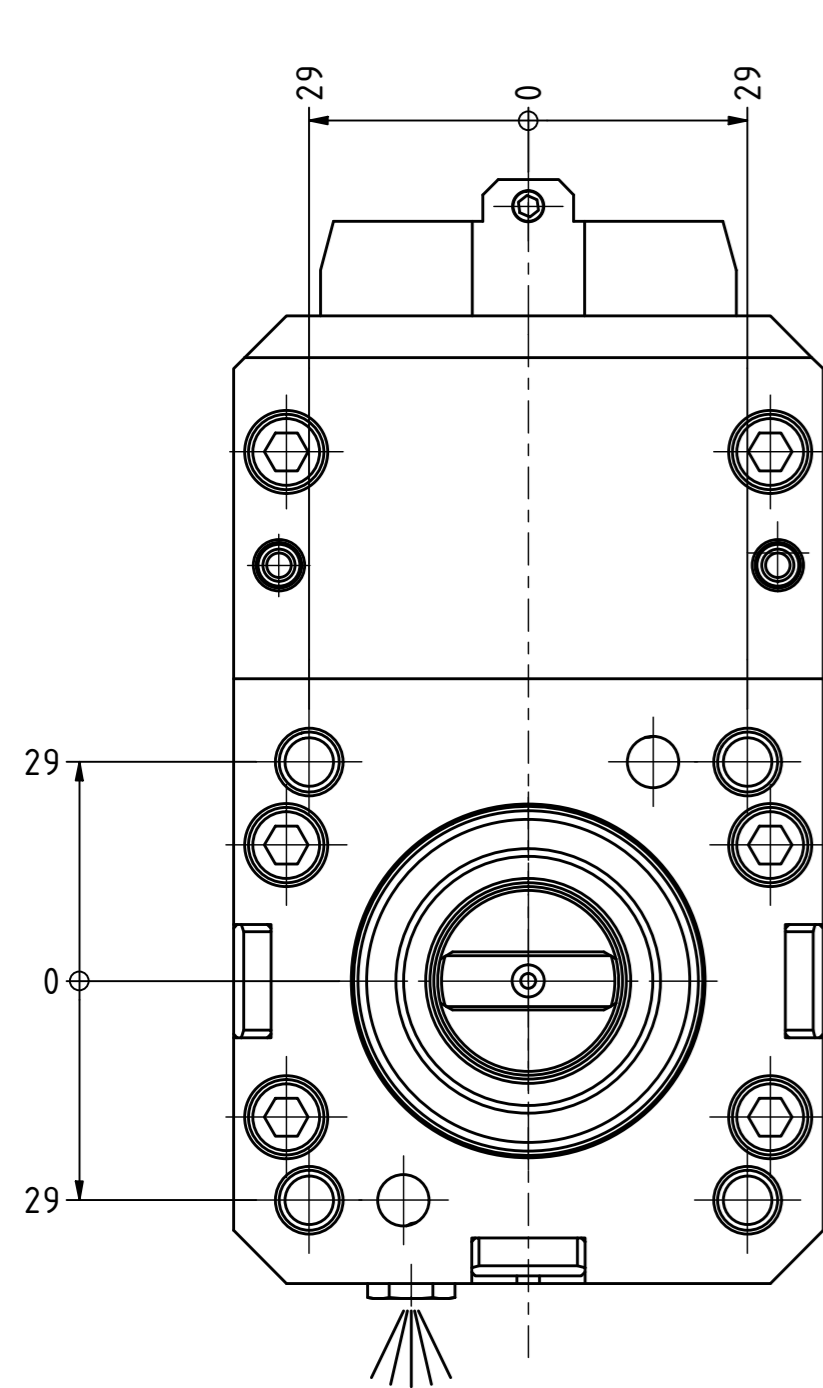

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

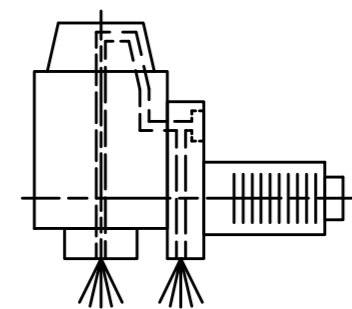

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

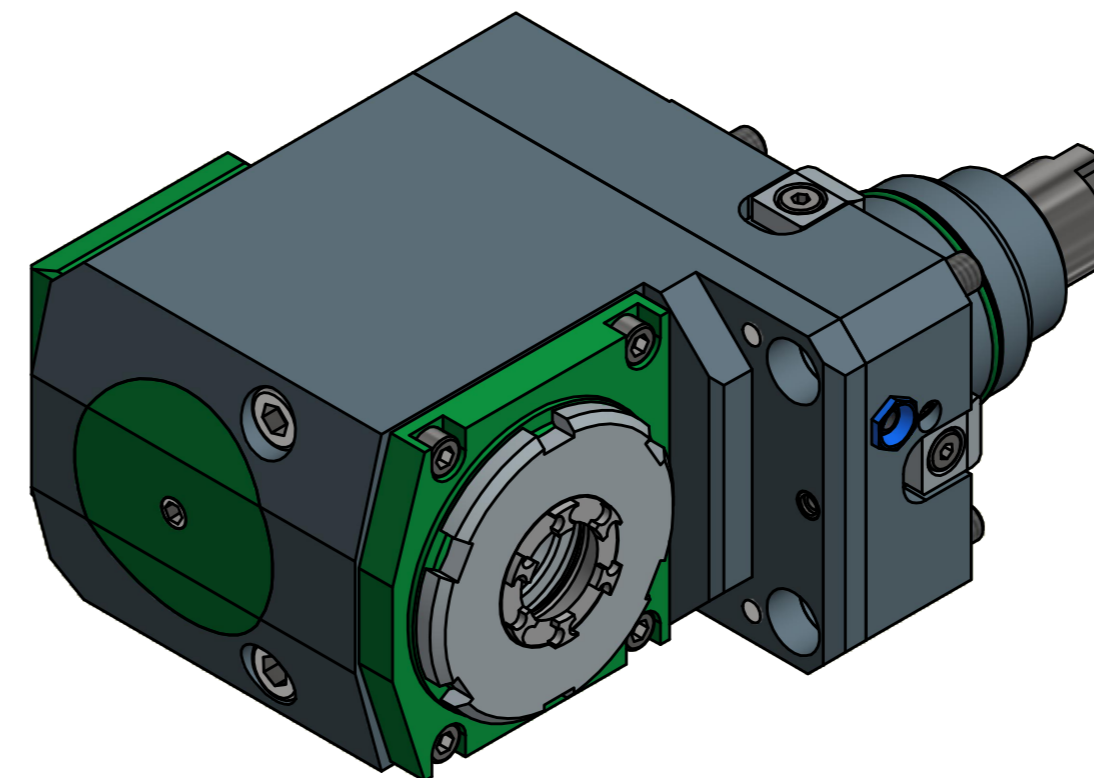

Hakenschlüssel mit Nase  
Hook wrench with nose end  
DIN1810 A 68x75

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 7.332 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf, zurückges Radial drill. and mill. head offset</p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de</p>	<p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS034837</p>	<p>REV: -/A MNR. 172124</p>
--	--	--	---	---	-------------------------------------

