


Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.


Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

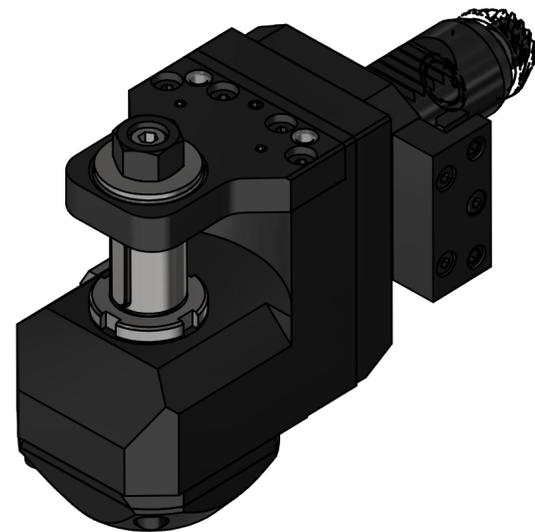

Fraeserwelle austauschbar
Spindle removable

Bereitstellung und Montage der Kupplung erfolgt durch den Kunden.

Provision and assembly of the clutch is carried out by the customer.

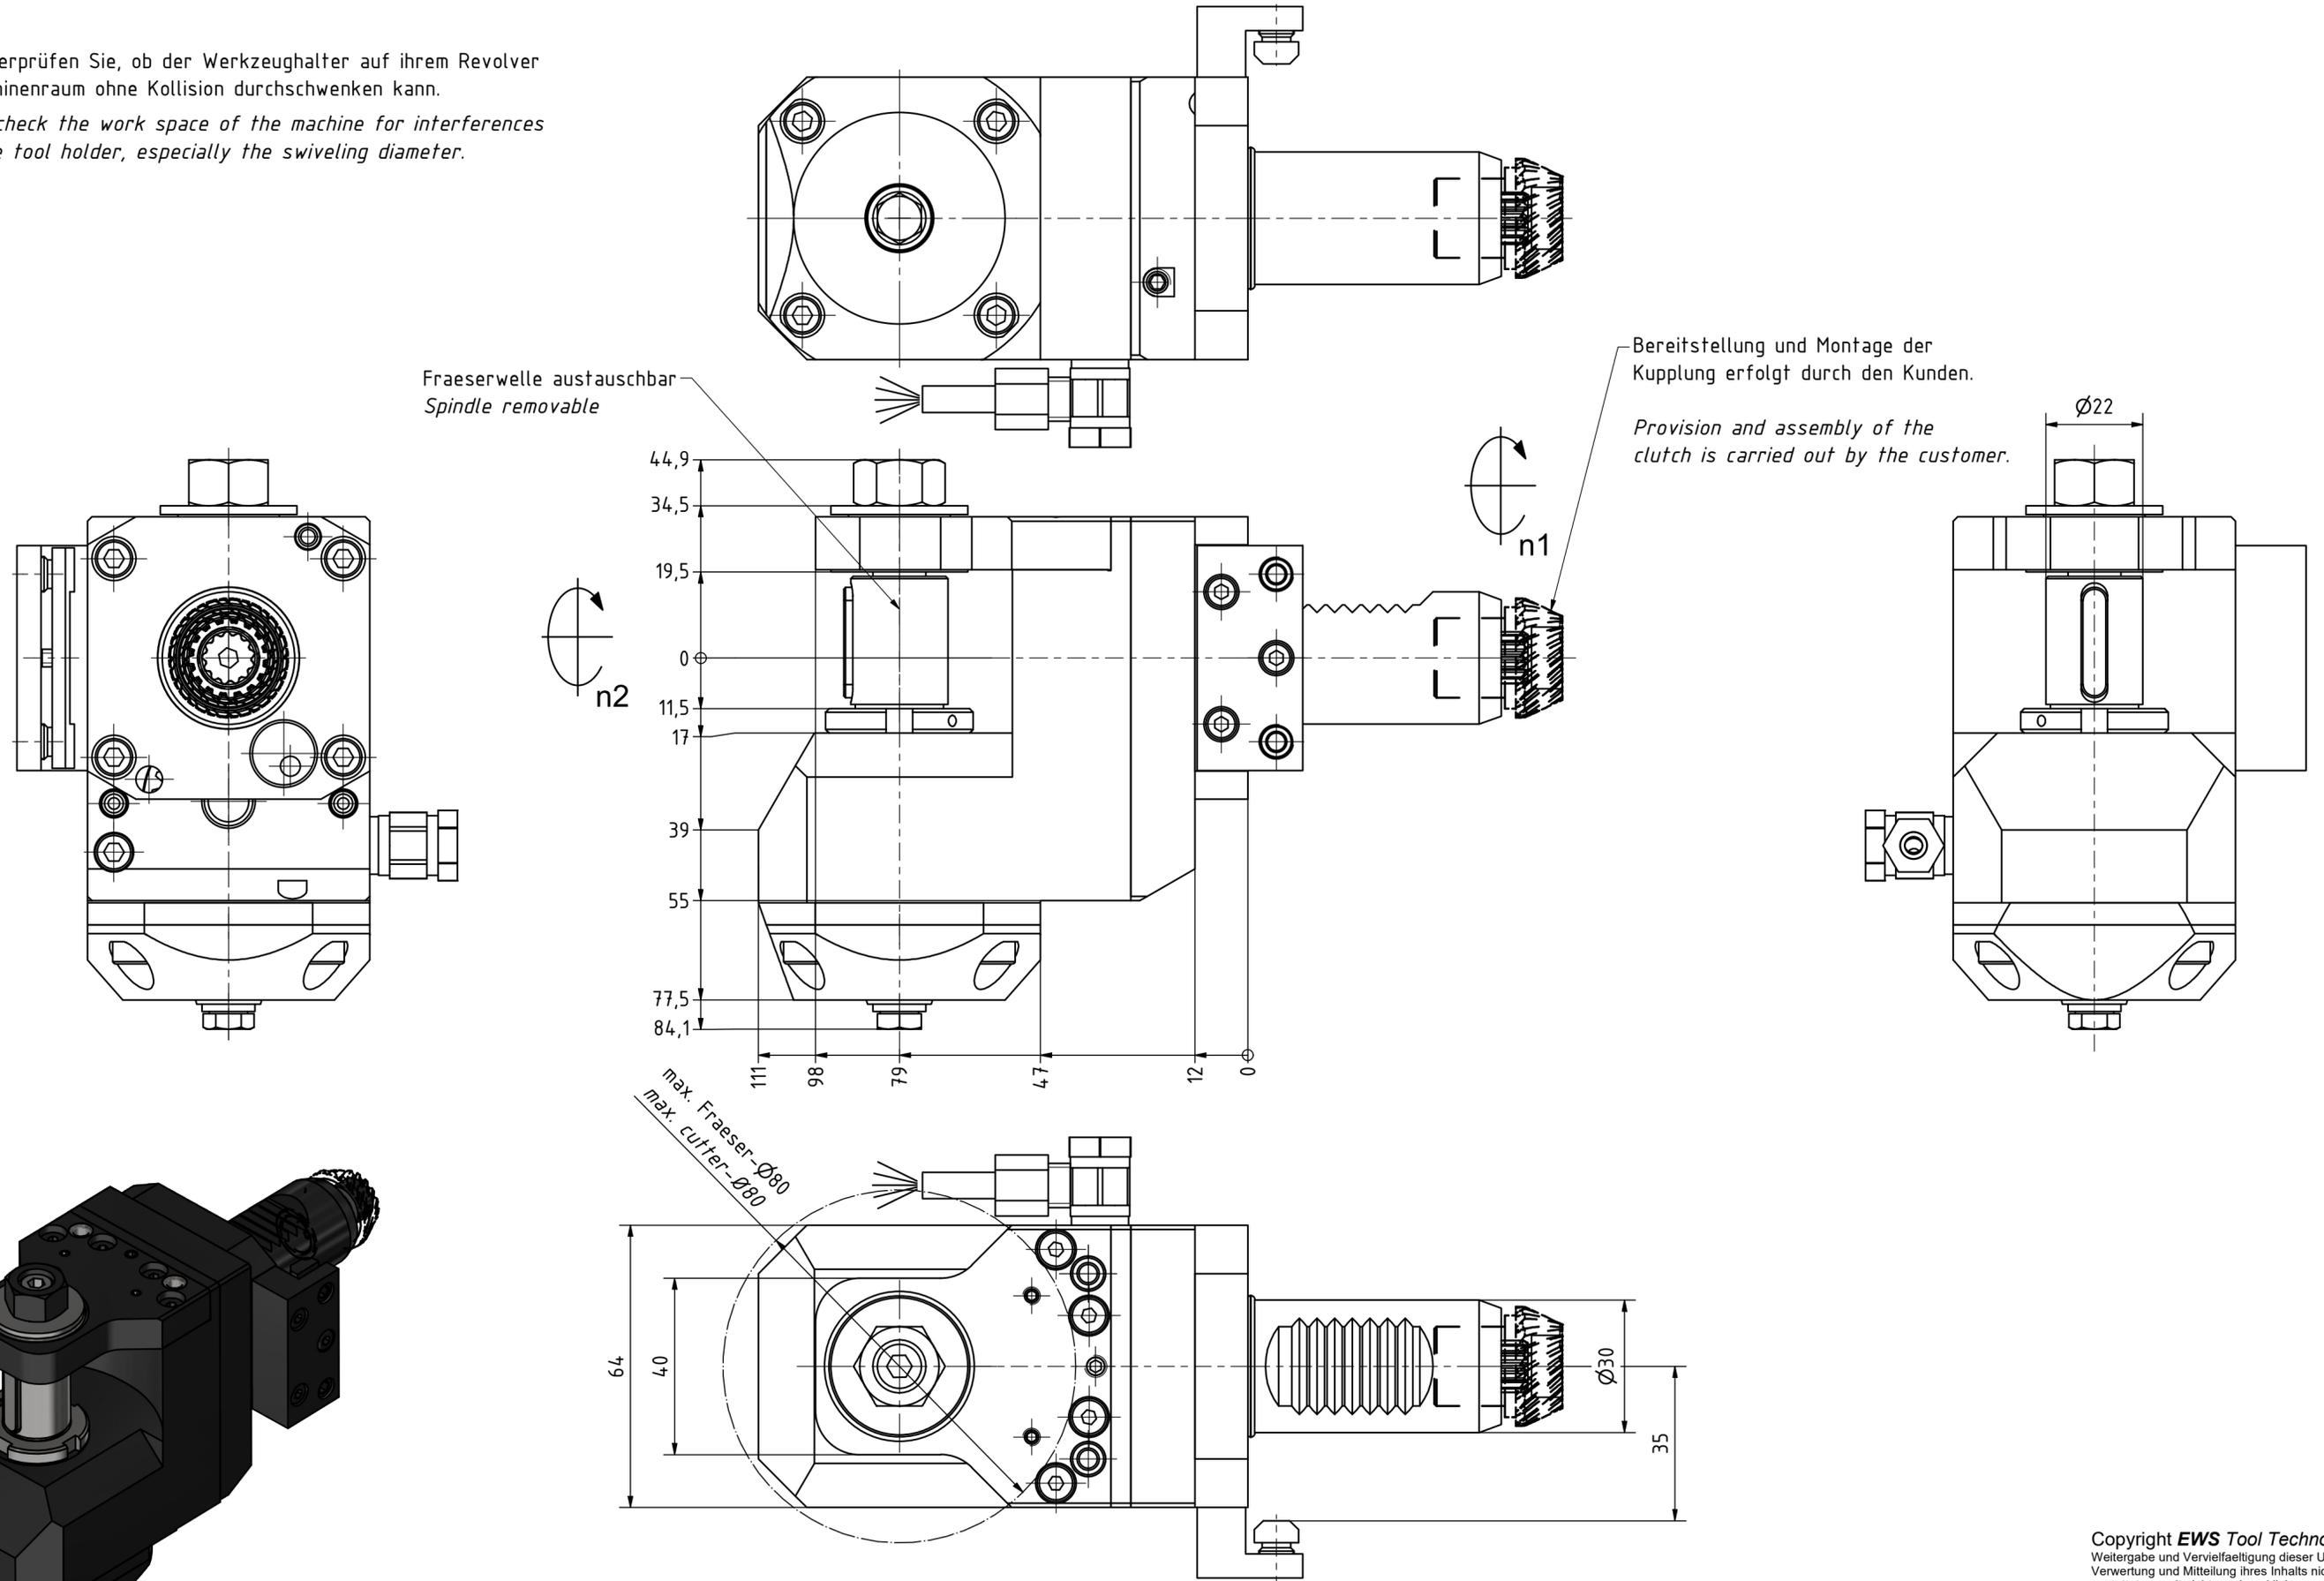

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Technische Daten - technical data Weight = 3.959 [kg] Torque max. (M1/M2) = 20 / 60 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 3:1	Benennung - Title Scheibenfräserkopf Radial saw milling head	EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS016026 Nr. - No. 64.30225480N12I3AP35	MNR. REV: -/D 196031	
--	--	--	-----------------------------------	--