
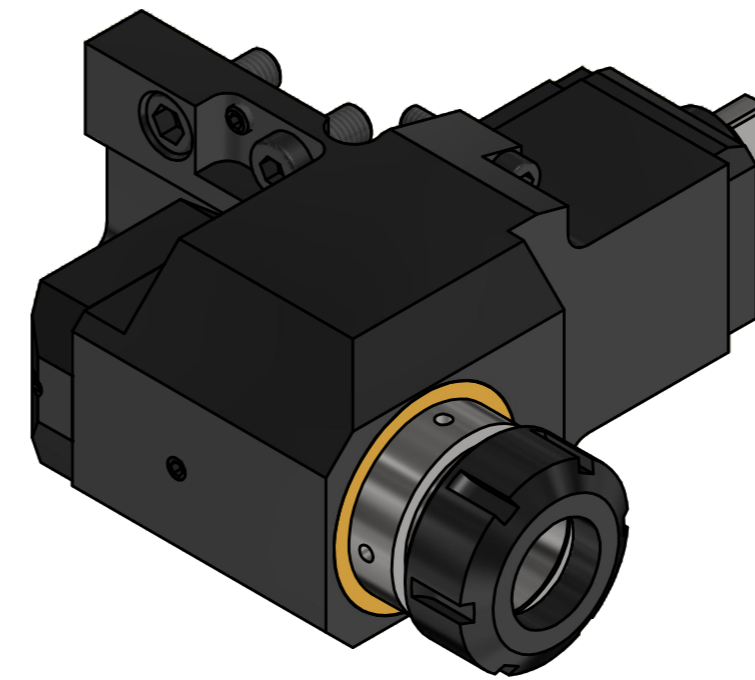
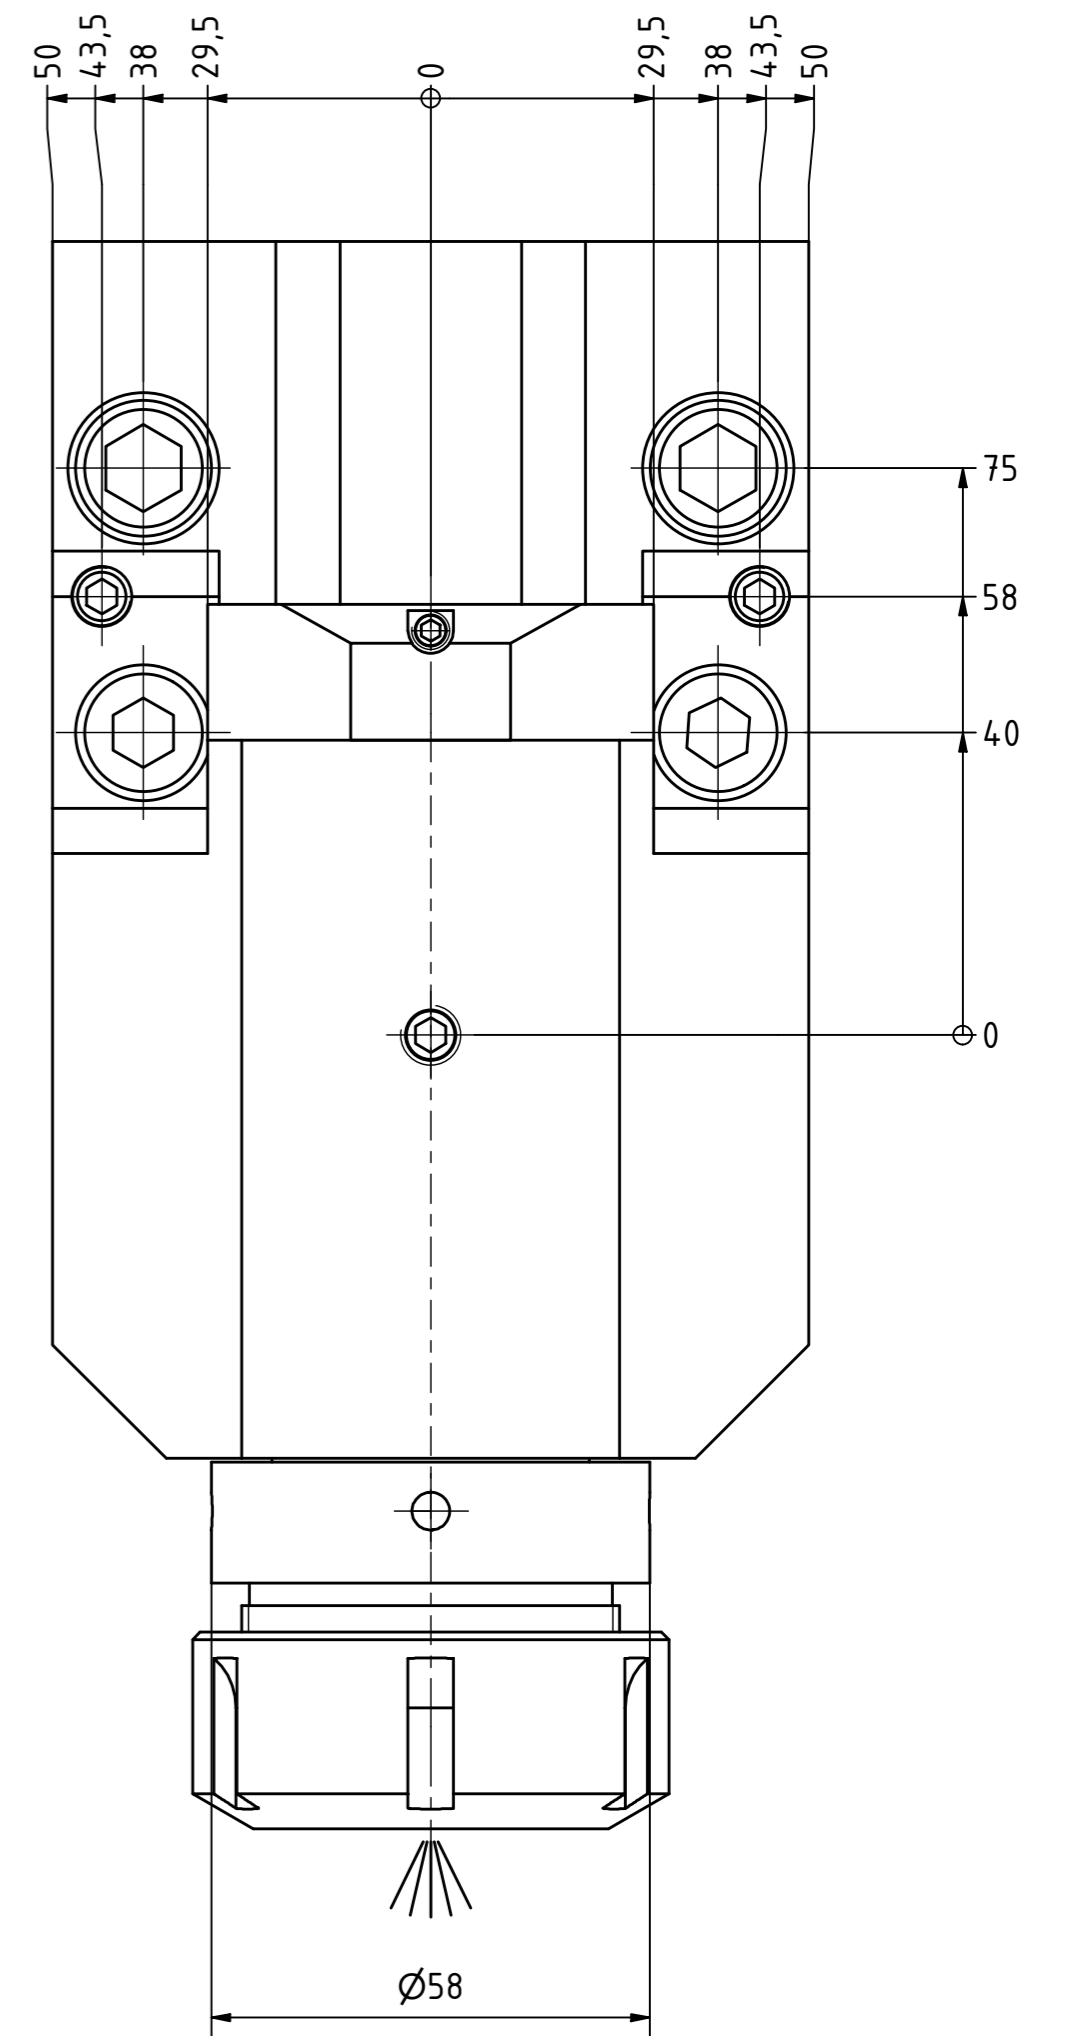


Spannzange / collet ER40 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

min. 101,5  
max. 105

Ø63


n2

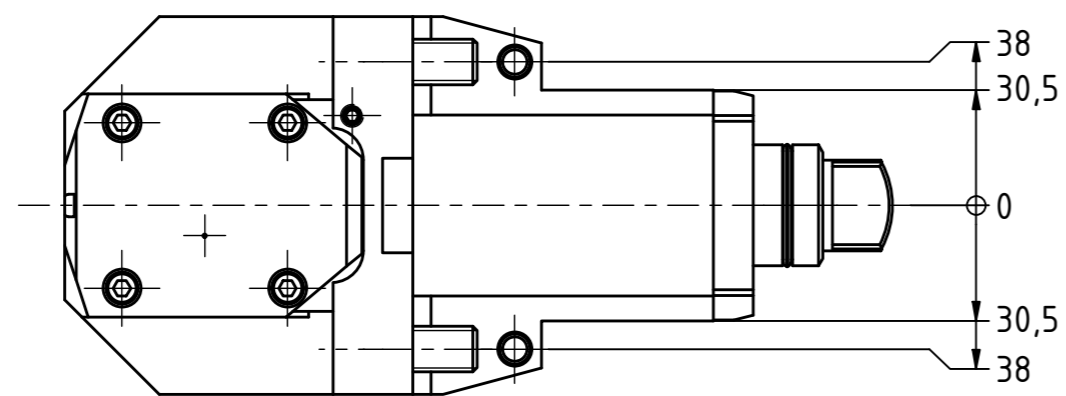

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
240

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

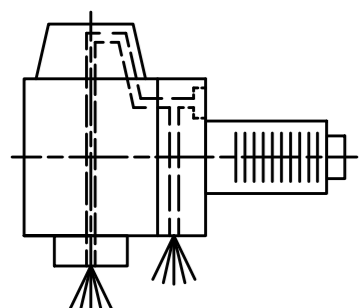

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
Weight = 9.485 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 5000 / 2500 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Ulm/ingen  
www.ews-tool.de  
Nr. - No.  
60.324-0SL200BMTRIKDI2

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS149975

REV: -/B  
MNR.  
188022

QR