


Butterfly  
Seal




Coolant  
Management

Tech  
Details

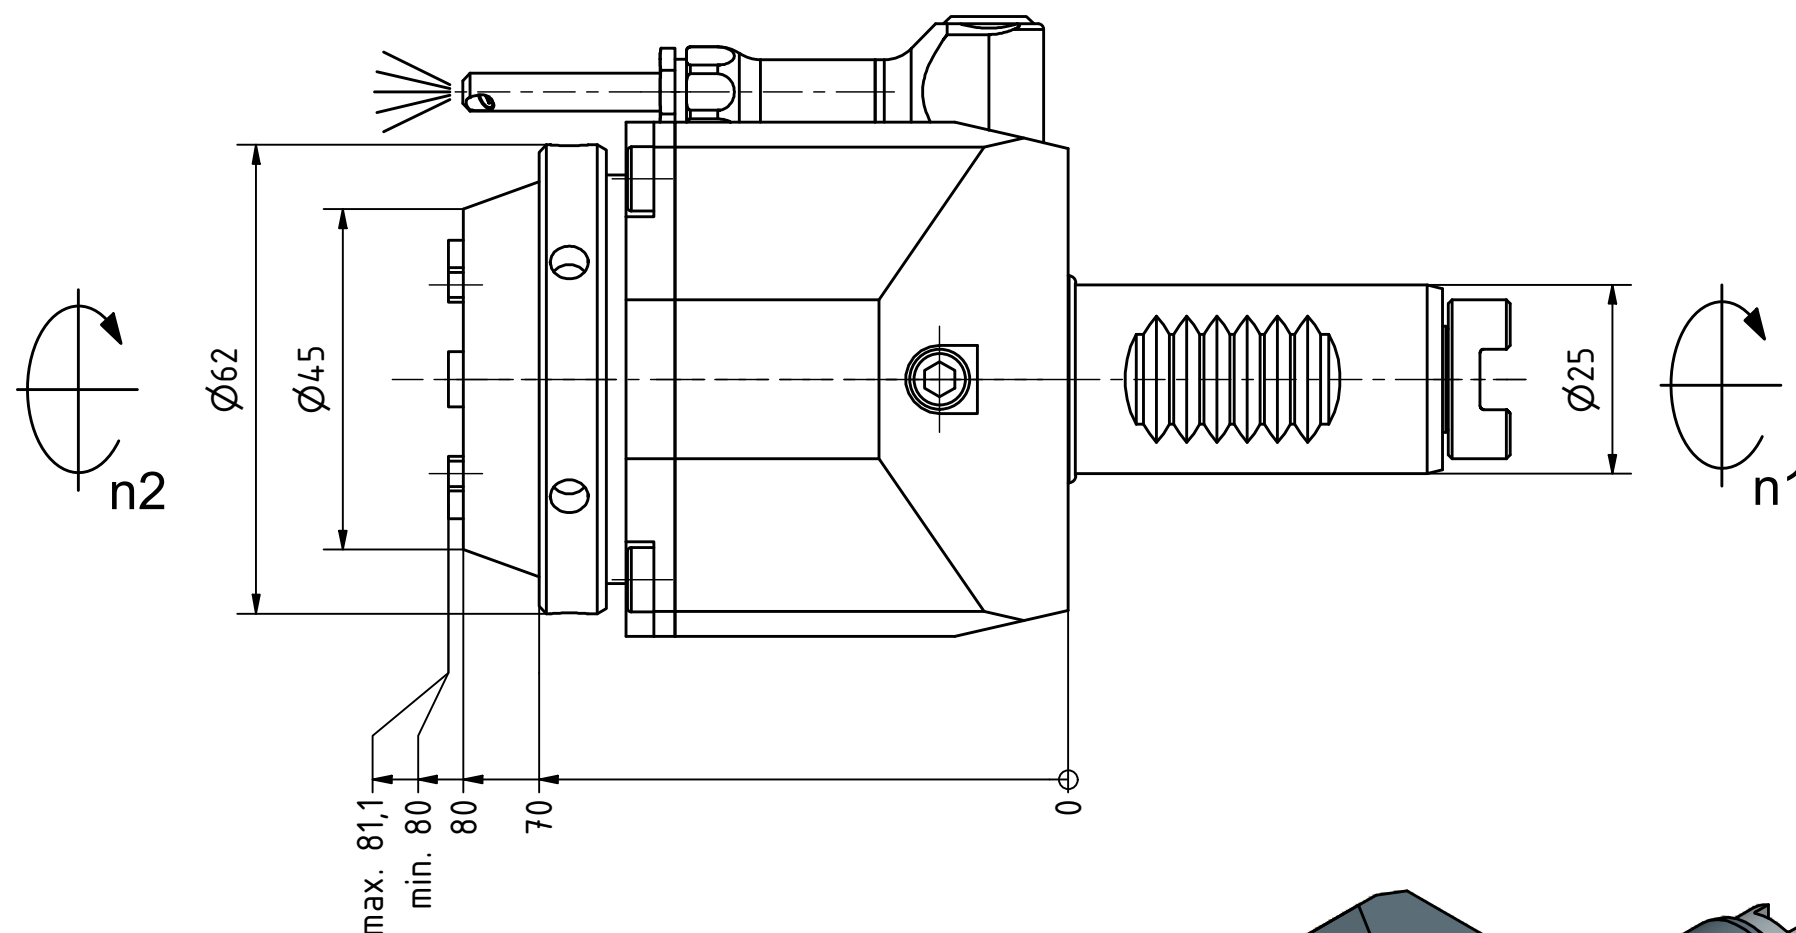


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-32 M5-M12

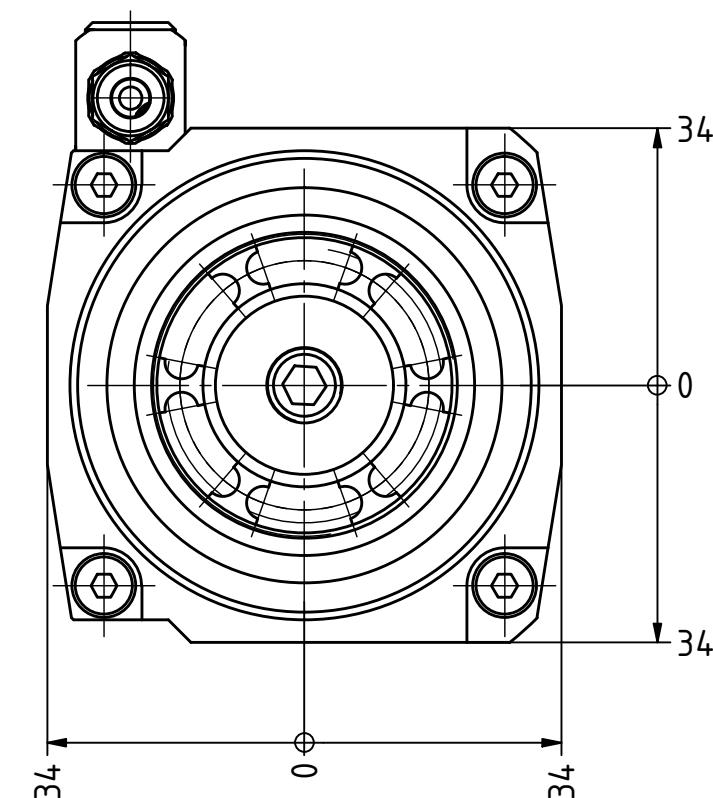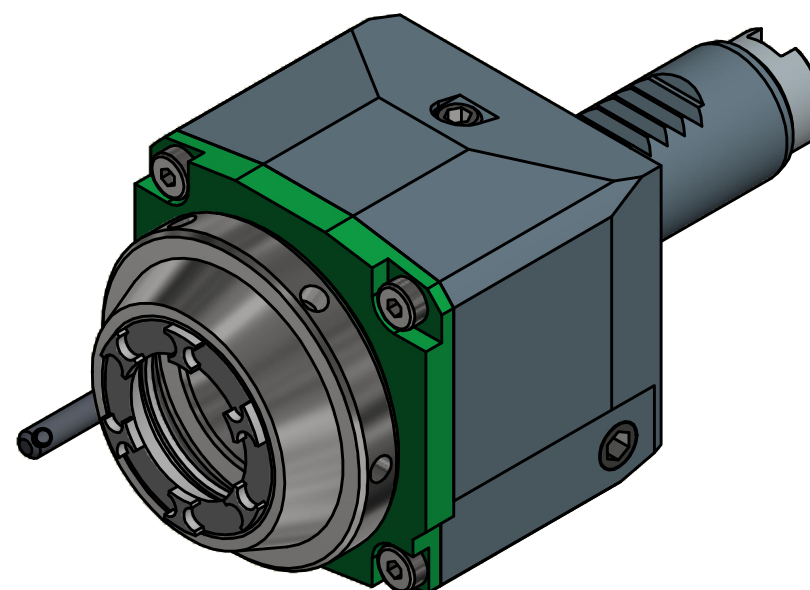

Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
232AX



Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 2.019 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf  
Axial drilling and milling head

**EWS**  
Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS129526

Nr. - No.

40.2532G200IM#01

REV: -/A

MNR.

222767

QR