


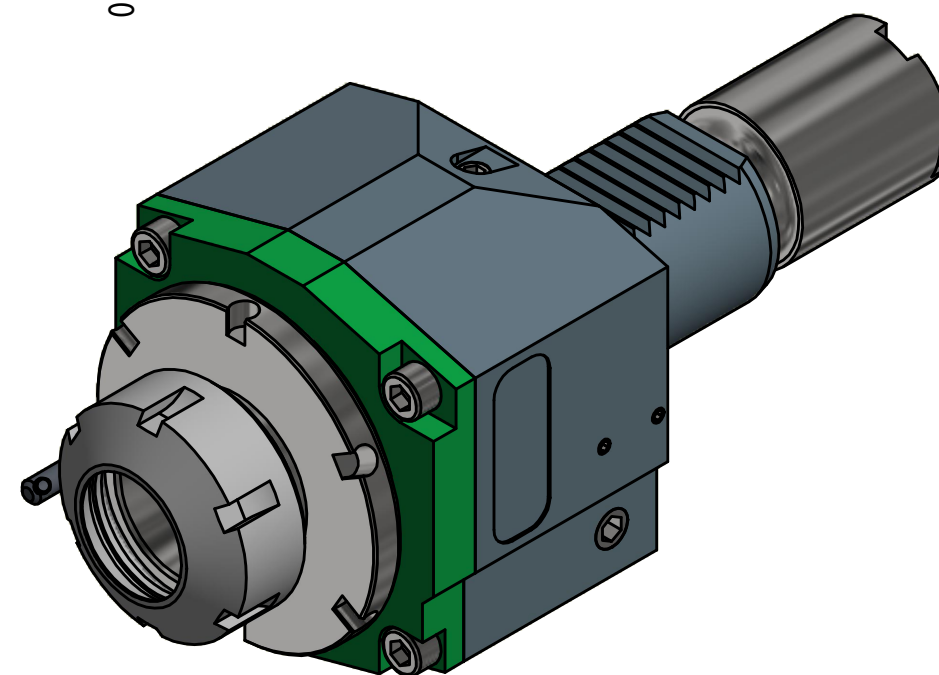


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

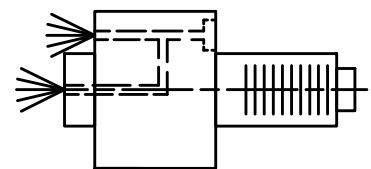

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 68x75

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50 μ / coolant filtration<50 μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data	
Weight	= 4.038 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 63 / 63 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head



Nr. - No.
40.4032LB25IKC

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS134075



REV: -/A

MNR.
223857

