
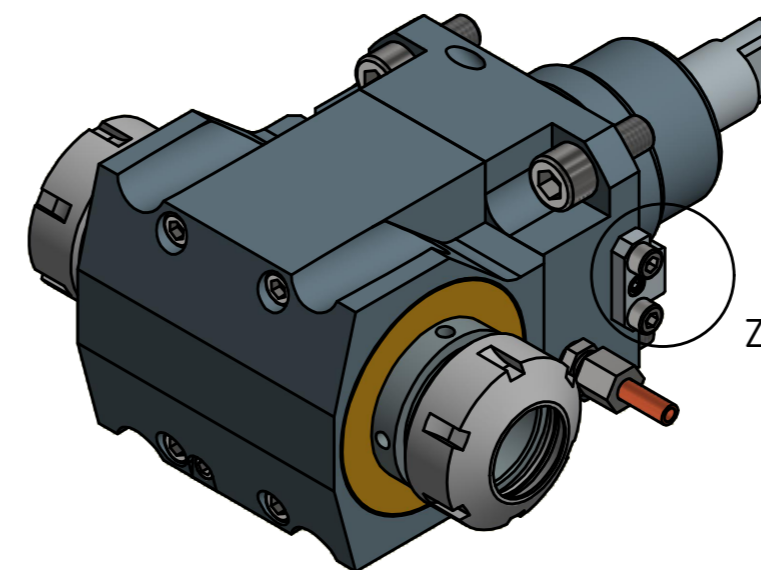


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-32 M5-M12

Z ( 2 : 1 )

Ausrichtklotz ist über ein Exzenter einstellbar.  
The block is adjustable via eccentric.

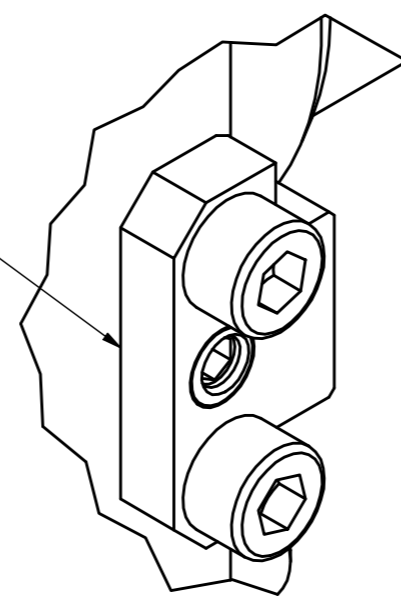

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
232

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 6,391 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 | 50 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS135012

Nr. - No.  
60.5532DBIG1809X80

REV: -/B  
MNR.  
223958

QR