







Butterfly  
Seal



Coolant  
Management




Tech  
Details

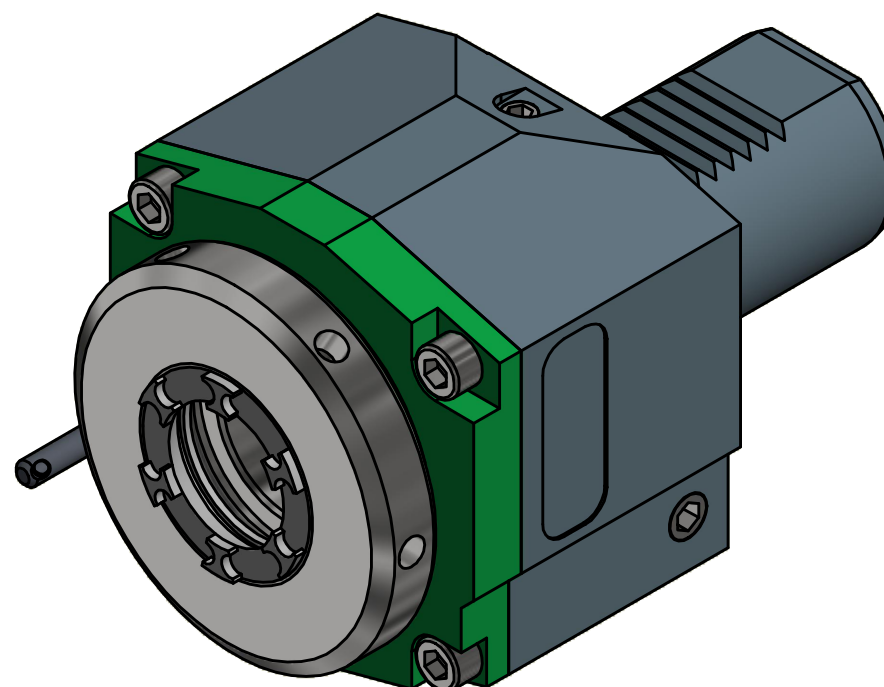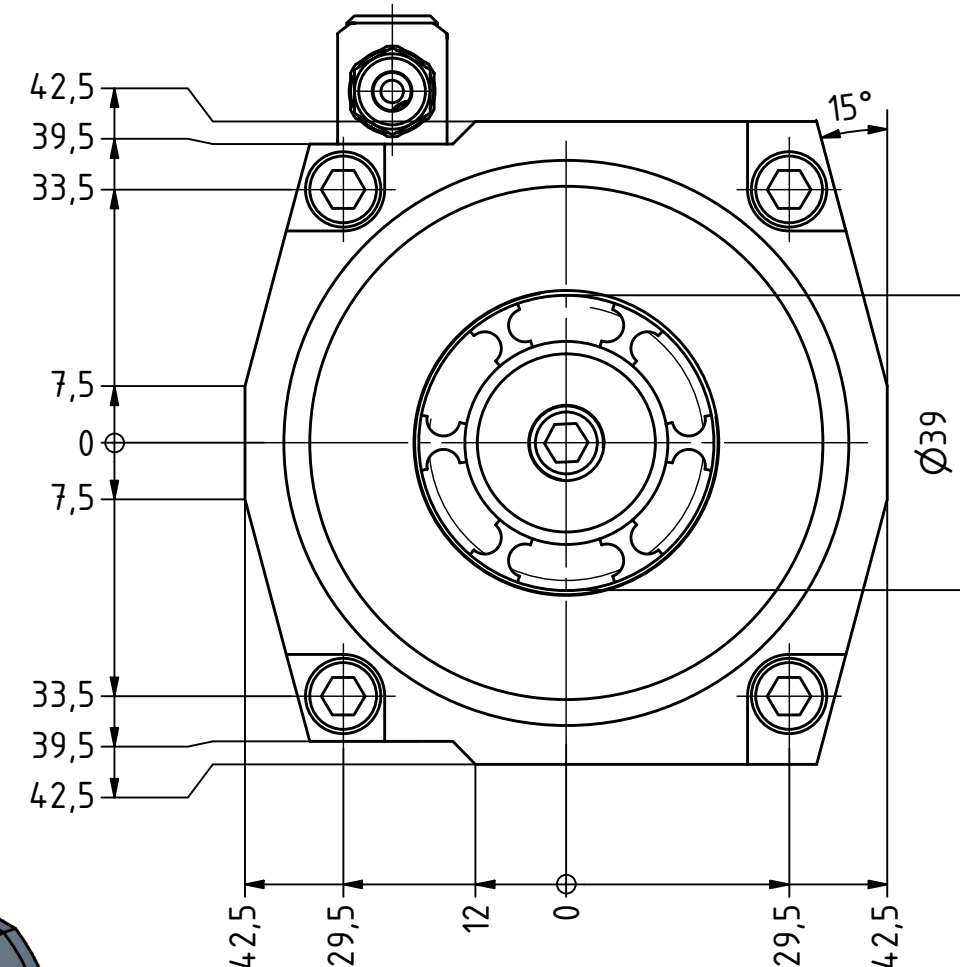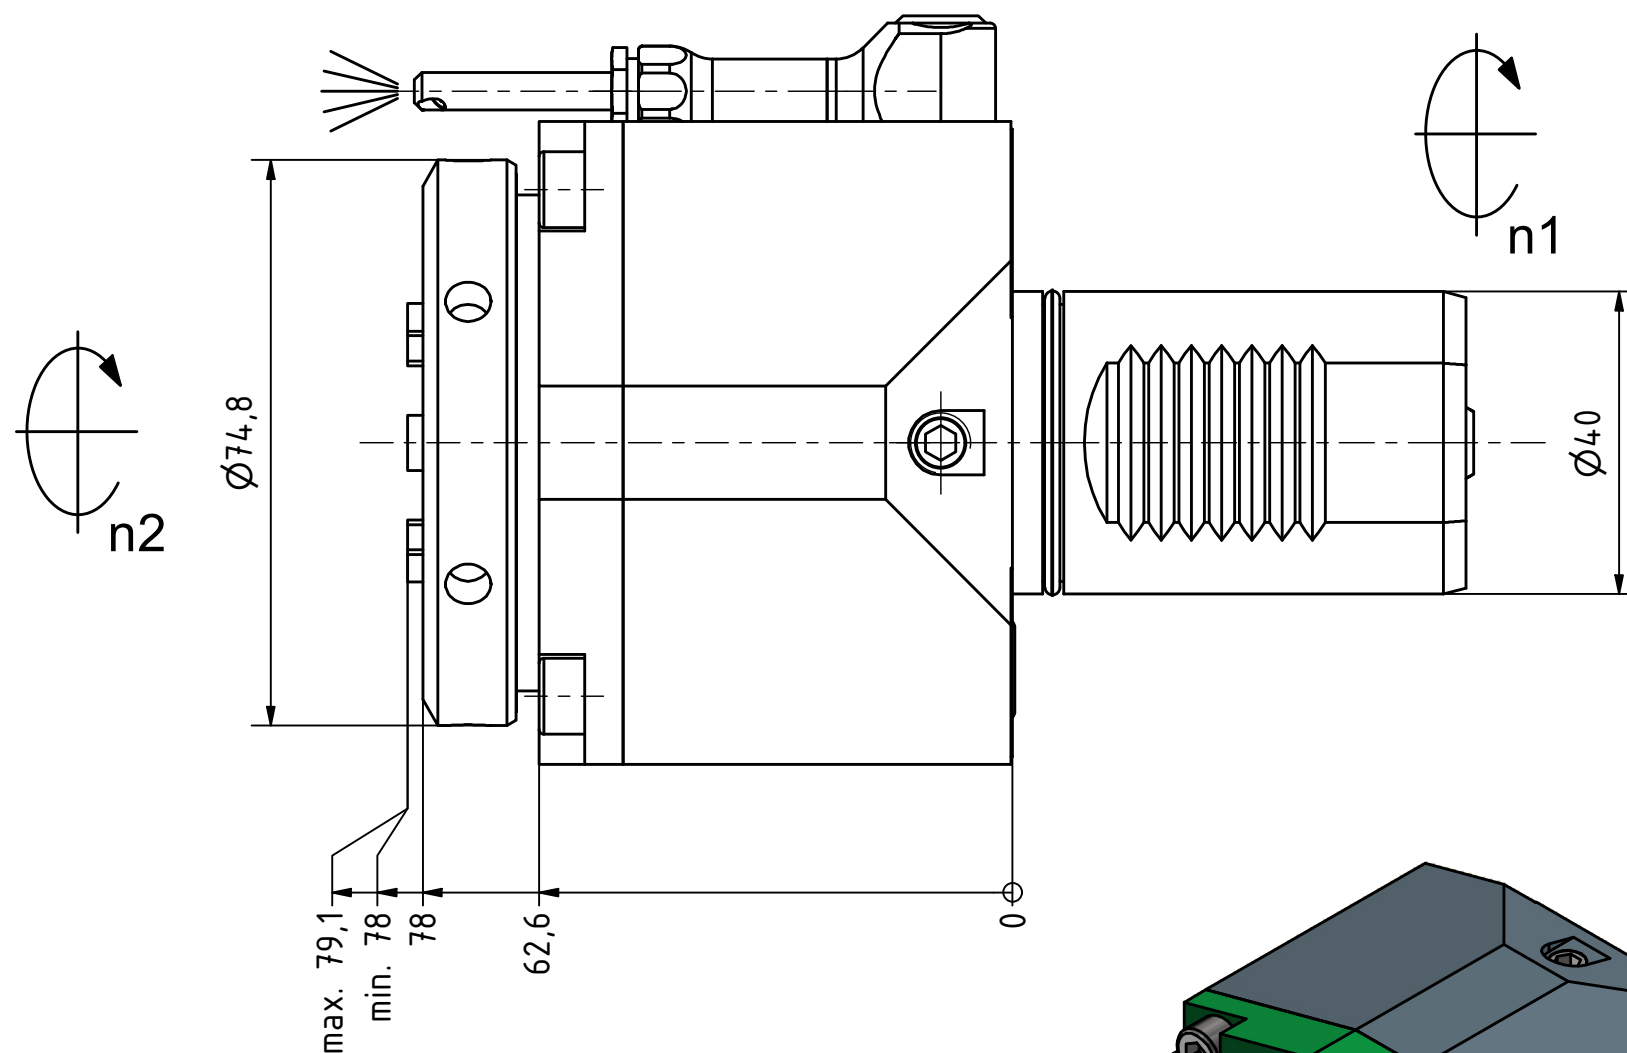


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-32 M5-M12



Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
232AX



Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 68x75

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 3.513 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**

**EWS**  
Tool Technologies


EWS Weigele GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS133653

Nr. - No.

40.4032MP610IM#01



REV: -/A

MNR.

223825

**QR**