







Ceramic Seal



Tech Details

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

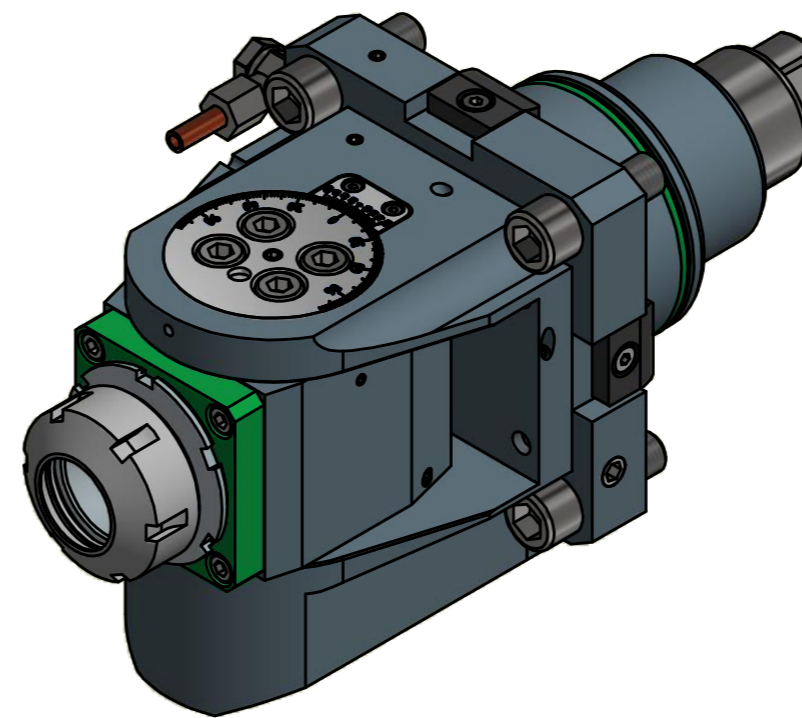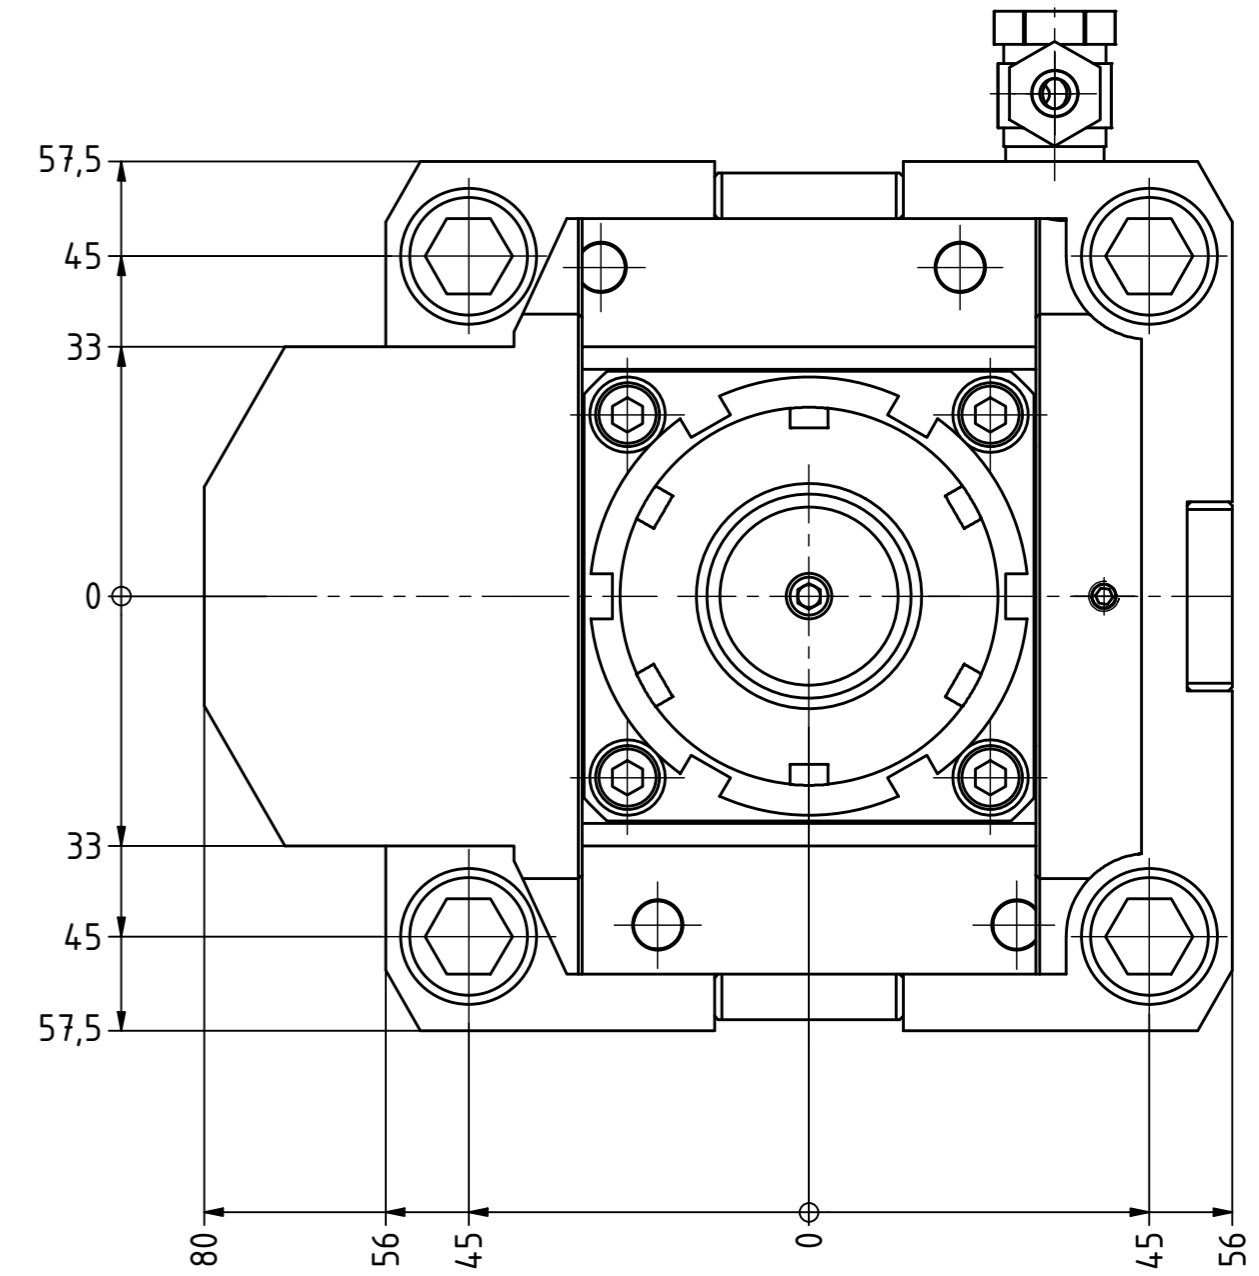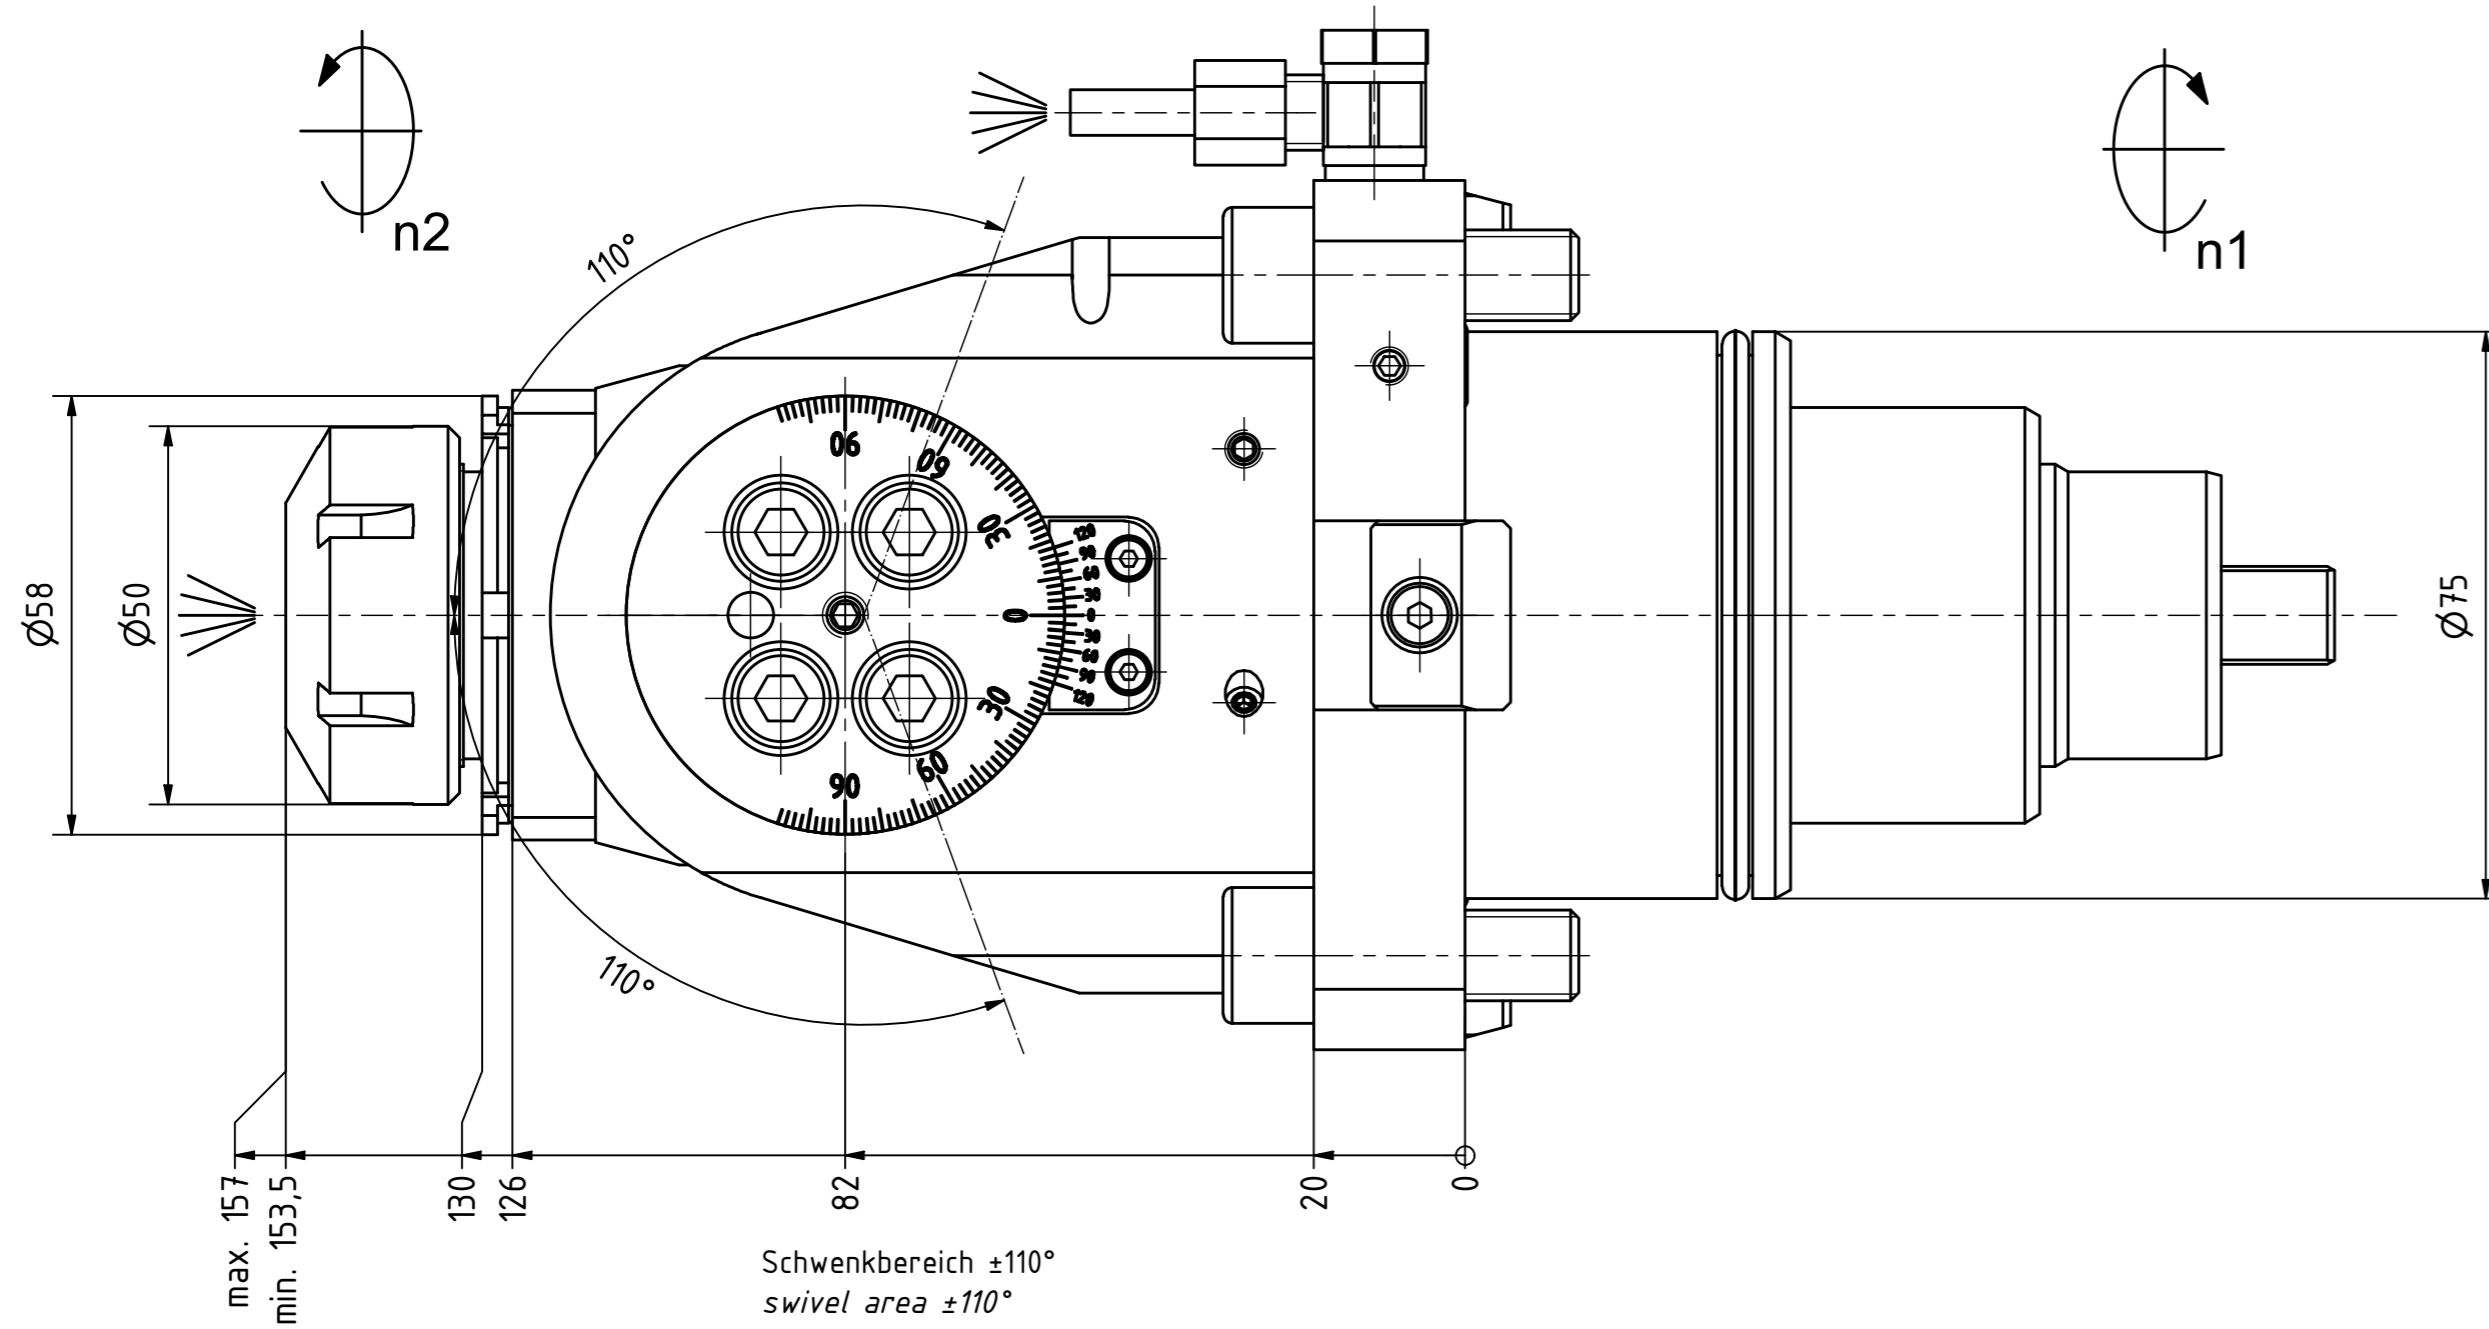

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.

Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

Eine Nachbarstation könnte entfallen!
one neighbouring position may be lost!

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
Weight = 10.068 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 40 / 40 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Schwenkkopf
Swivel head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Ulm/ingen
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS112540

Nr. - No.
63.7532VL8IKD

REV: -/B
MNR.
215810

QR

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.