
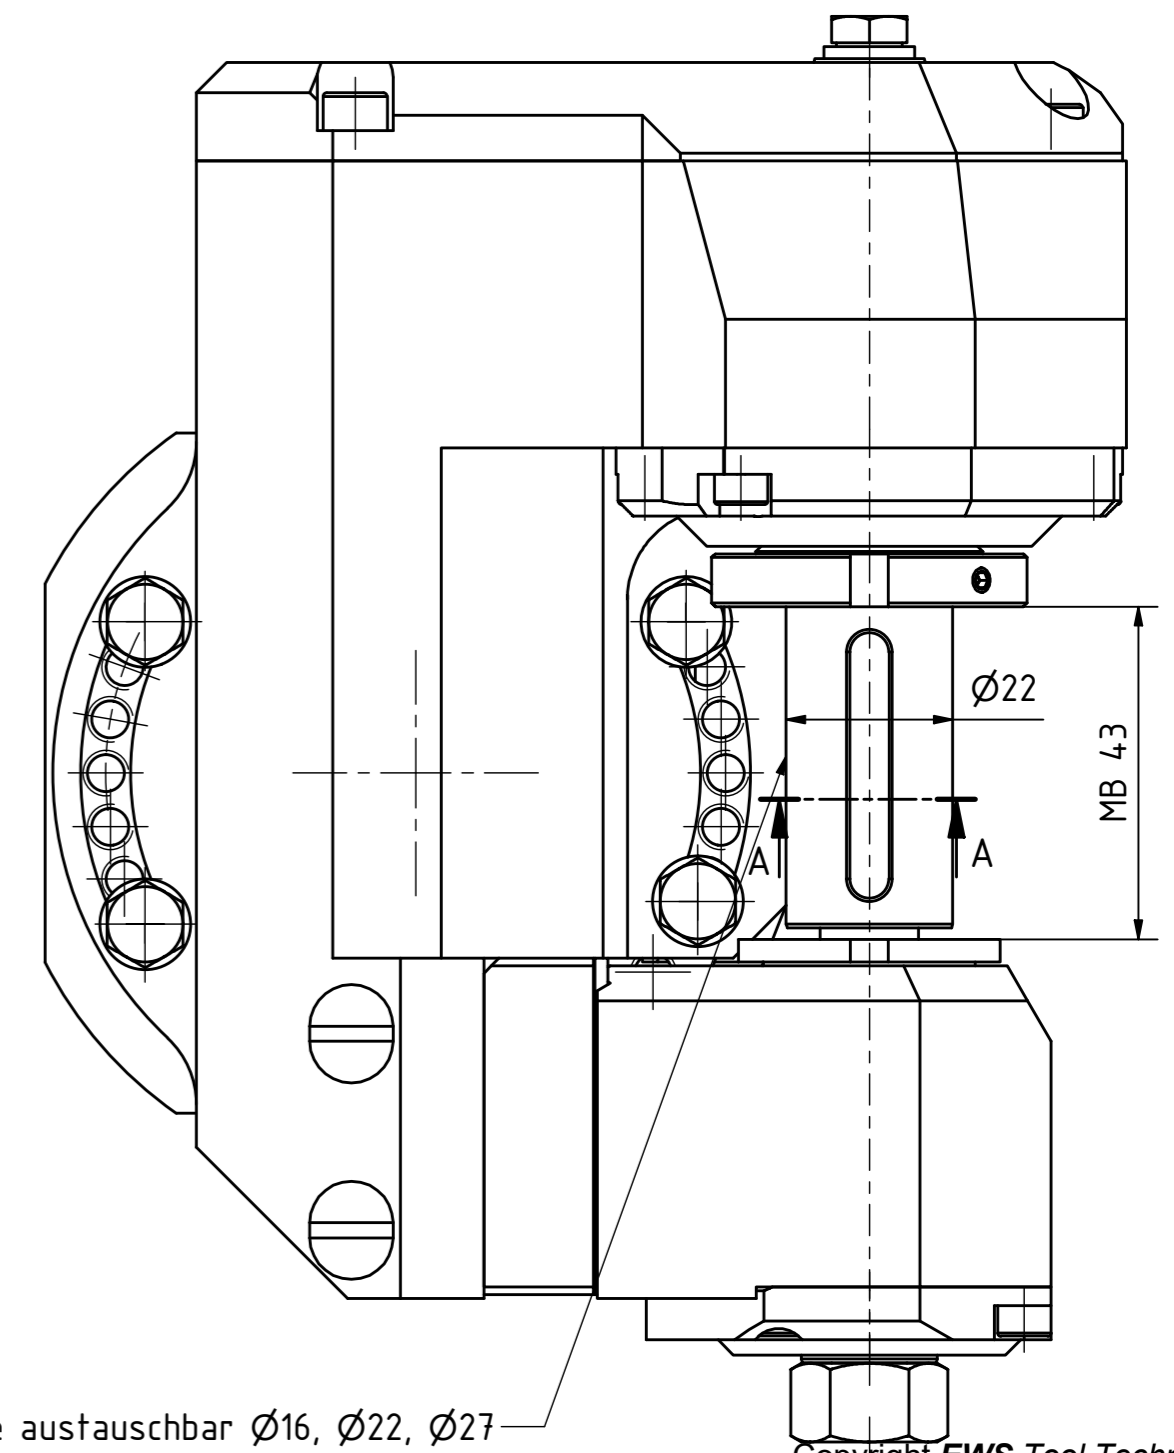
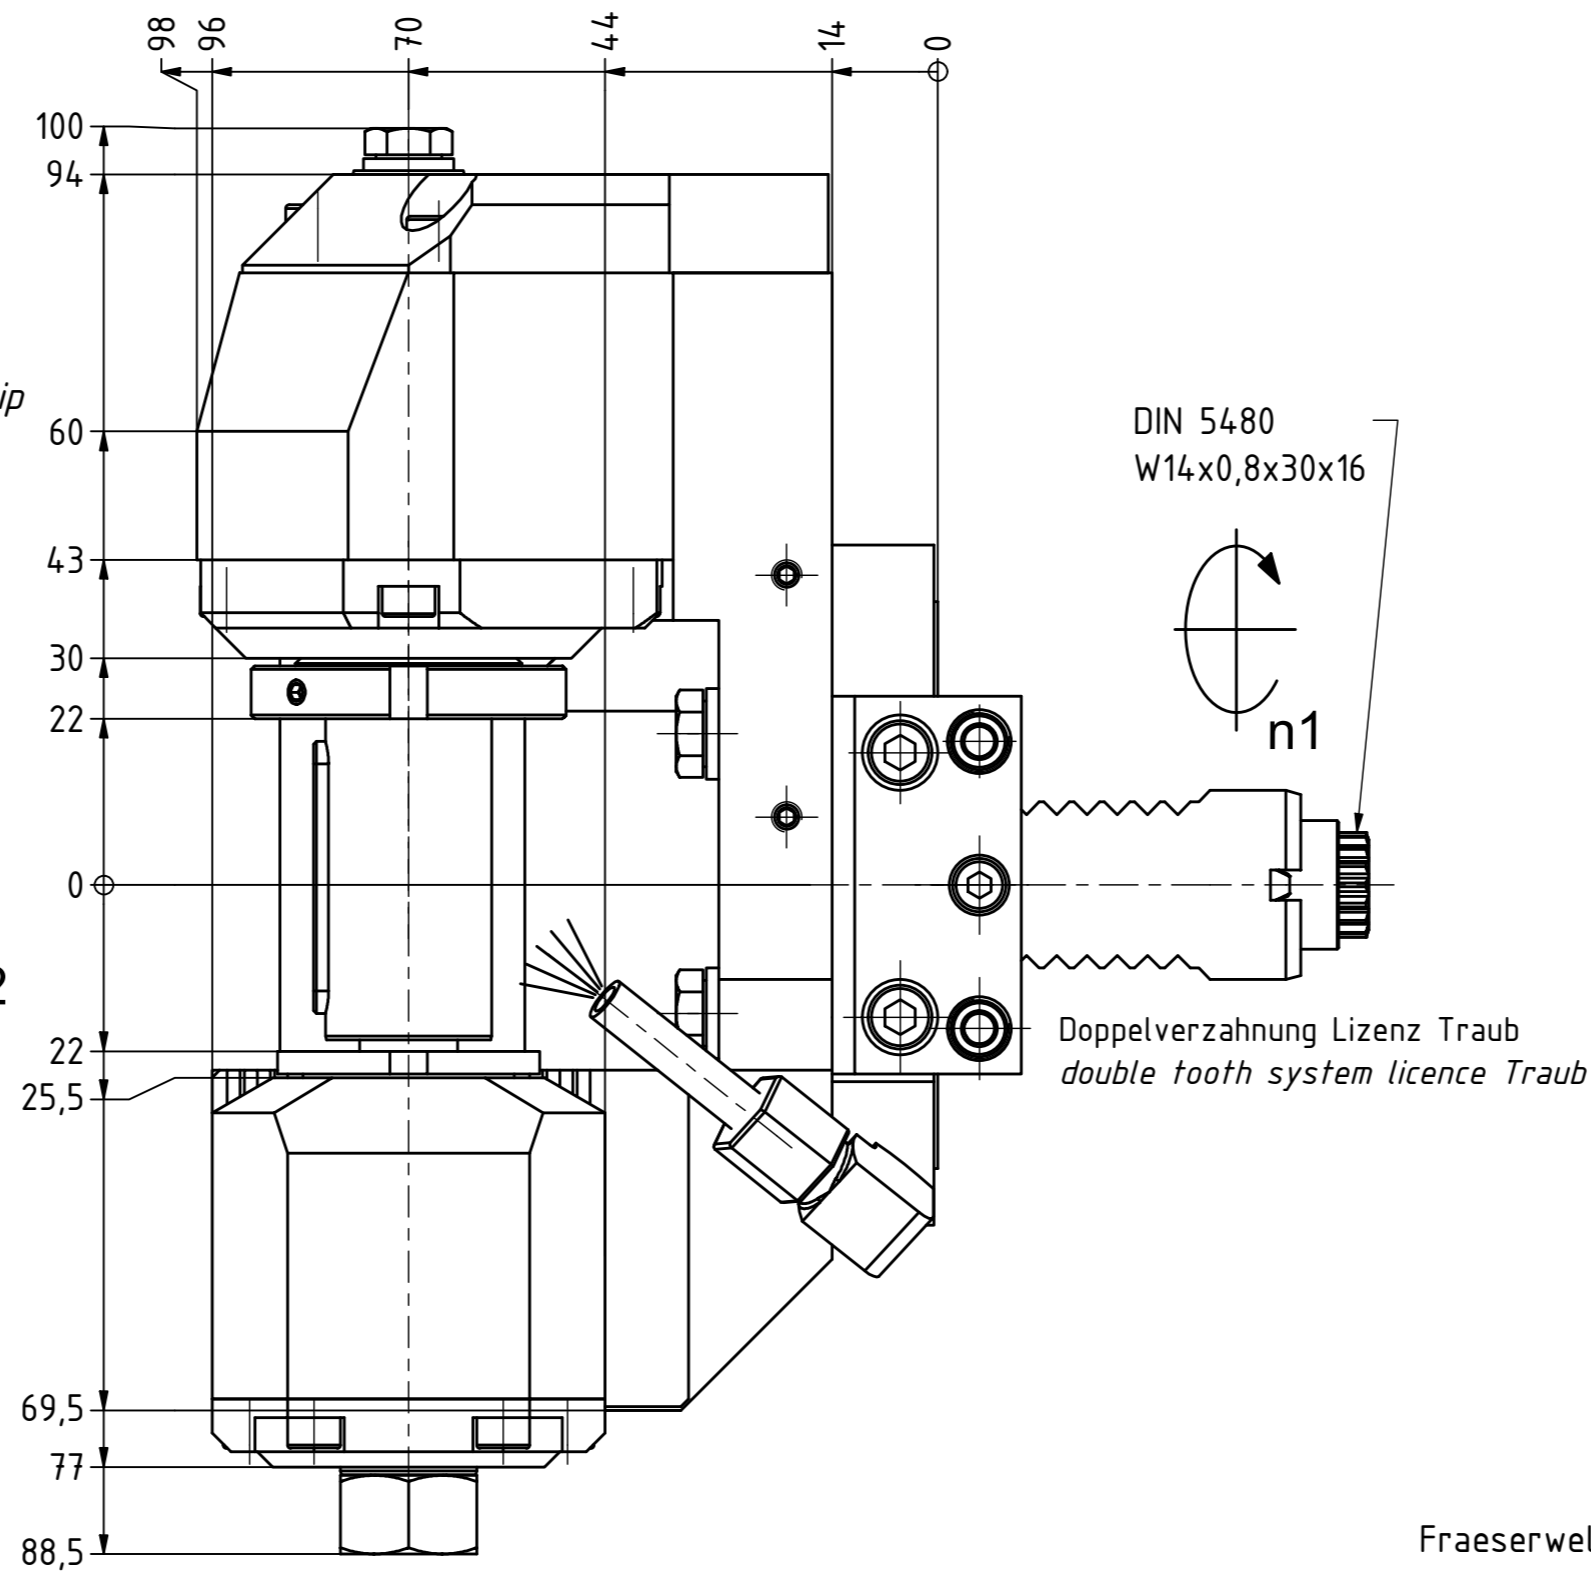


Z (5:1)

A-A (1:1)

Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.
Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

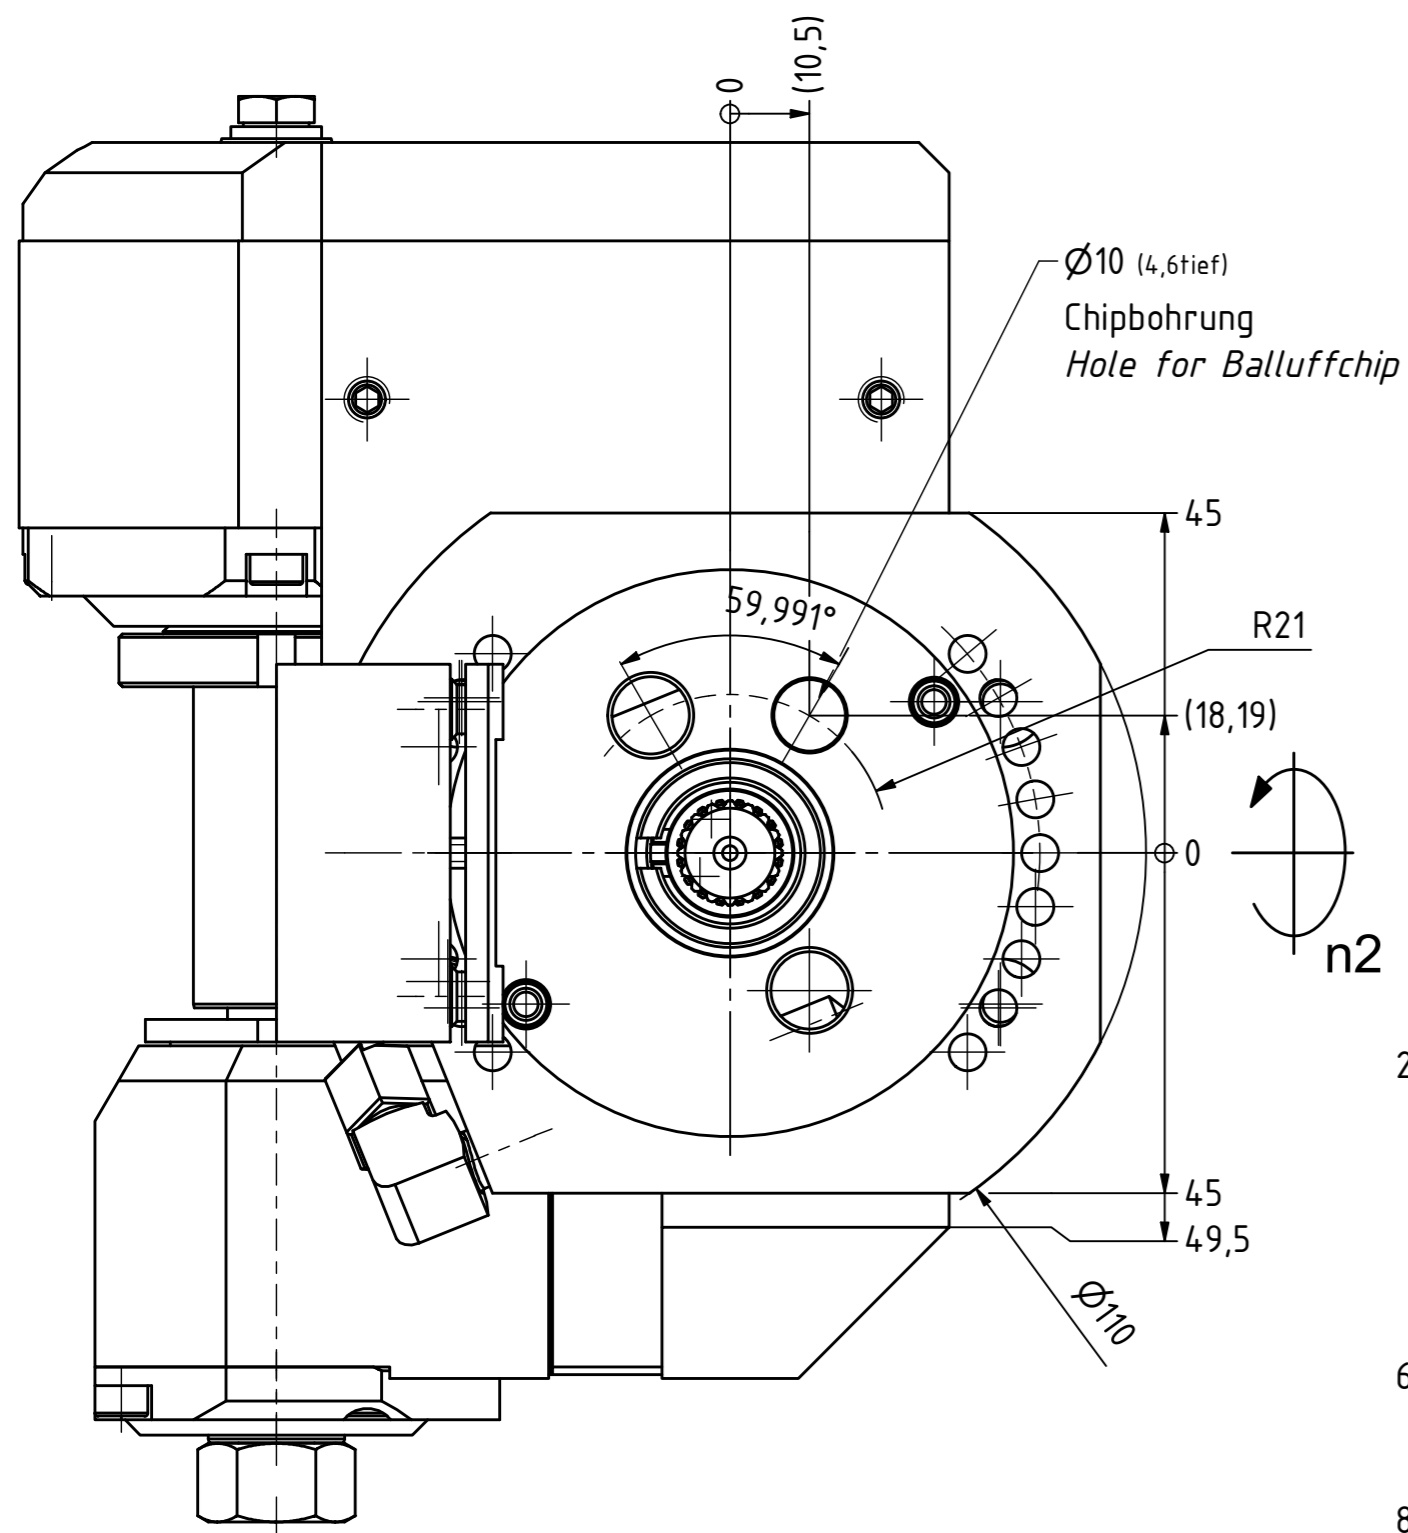

Fraeserwelle austauschbar \varnothing 16, \varnothing 22, \varnothing 27
spindle removable \varnothing 16, \varnothing 22, \varnothing 27

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Gewicht: 8 kg
Weight: 8 kg

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!
Both neighbour stations are not useable!

Bemerkung - Note
mit Kegelrollenlagern
with taper roller bearings

Technische Daten - technical data
Weight = 8.528 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Benennung - Title
Scheibenfräserkopf
Radial saw milling head

EWS
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Ulm/ingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS052082

Nr. - No.
64.2522HT45RLI2Z60MB43-CB

REV: -/A
MNR.
208813

QR