
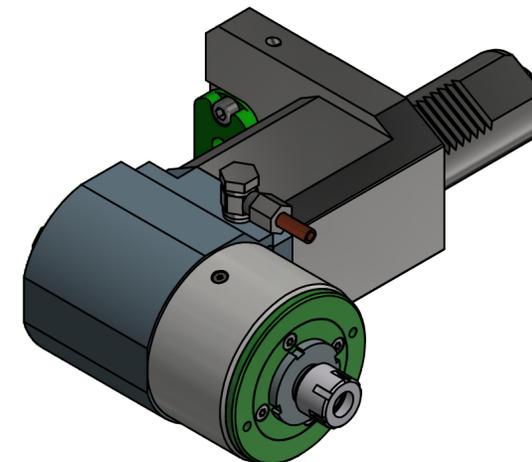


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6

Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15
Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm³ Fett nachschmieren
Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15
relubricate every 100 operating hours with about 1cm³ of grease

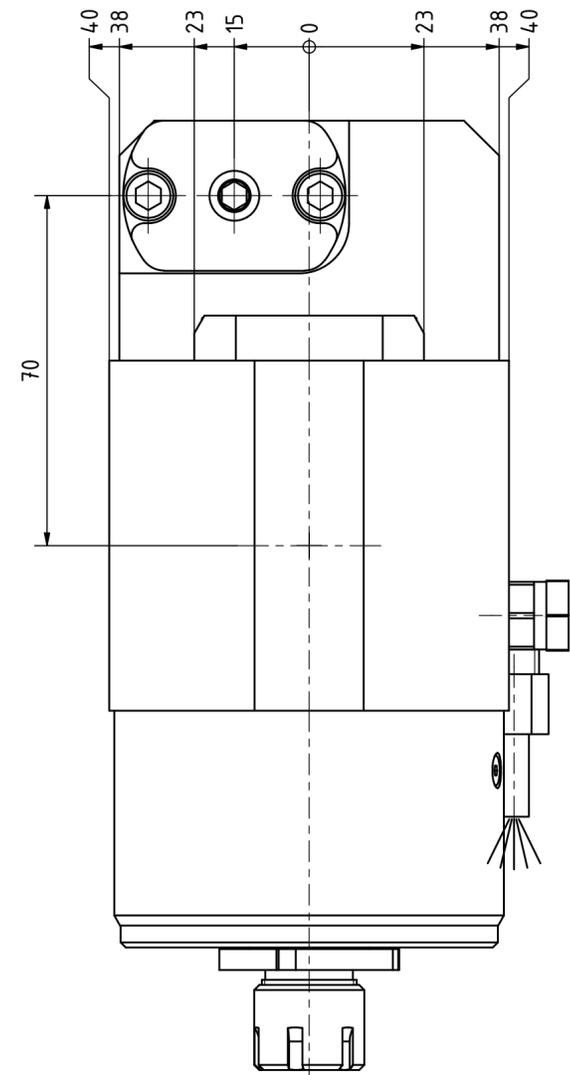

Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 36x38

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
216 M

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 7.892 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 5 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 4800 / 24.000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:5	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/Ingen www.ews-tools.de Nr. - No. 60.4016SQT15R115#01	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS062276 MNR. REV: -/A 211912	
------------------	---	---	--	---	---