



Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M12

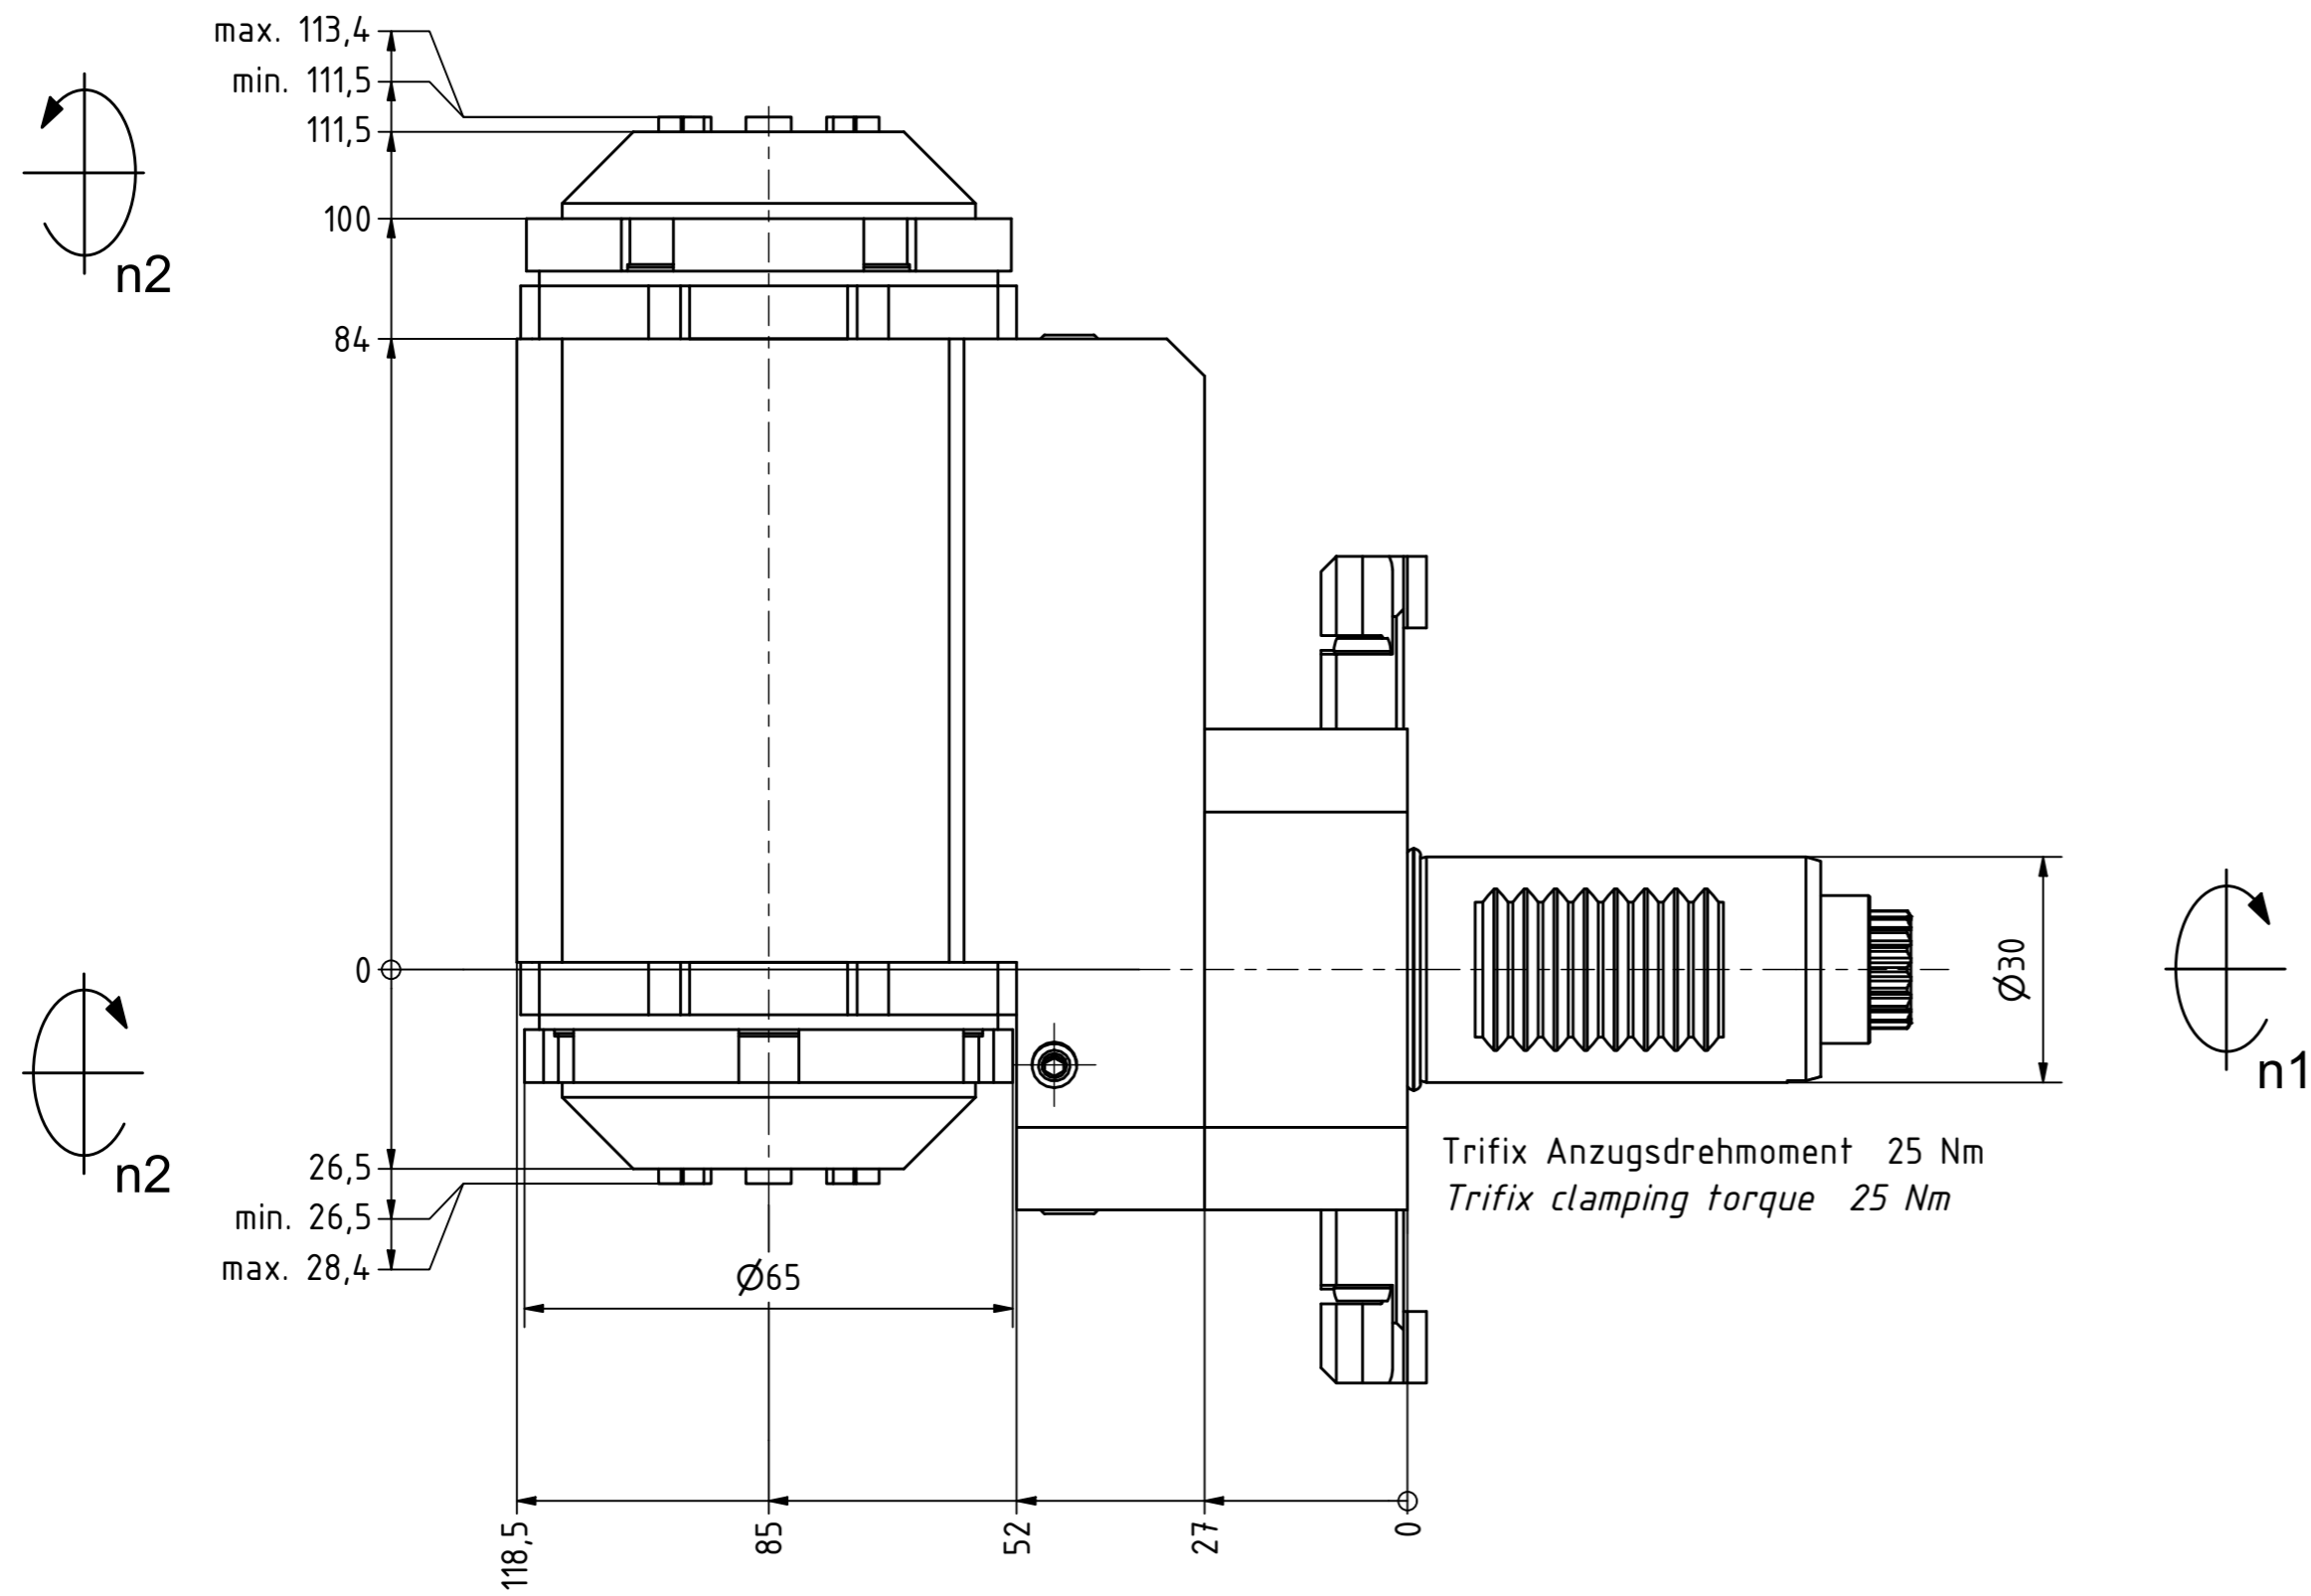


Trifix Anzugsdrehmoment 25 Nm
 Trifix clamping torque 25 Nm


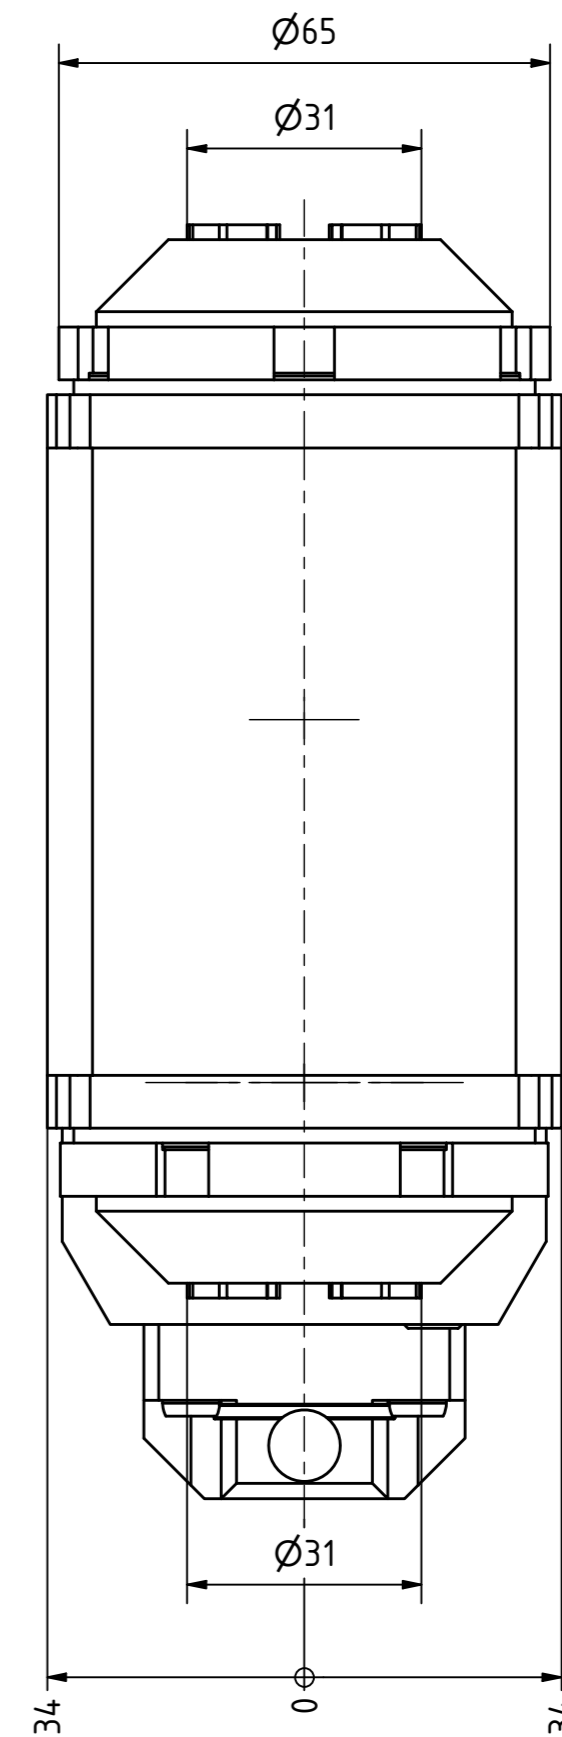


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M12

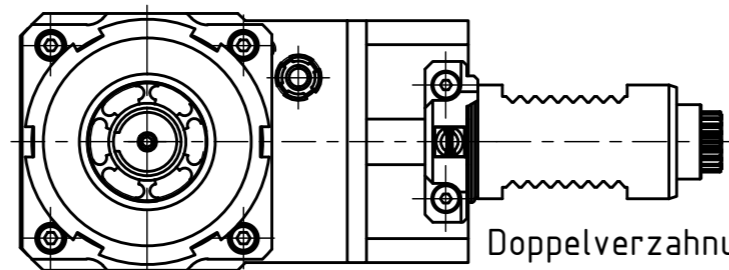

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

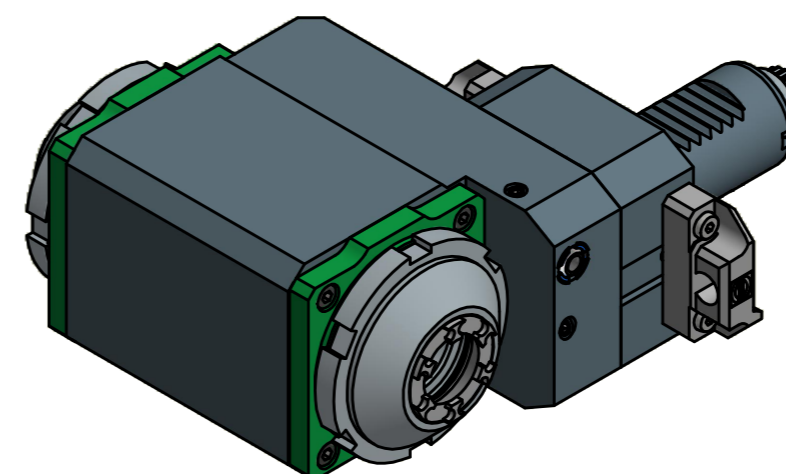

Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 225AX

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data
 Weight = 5,015 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 | 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 | 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
 Radial drill. and mill. head offset



Nr. - No.
 80.3025DGT300RLTFLIM

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS091303

REV: -/A
 MNR.
 217291

