

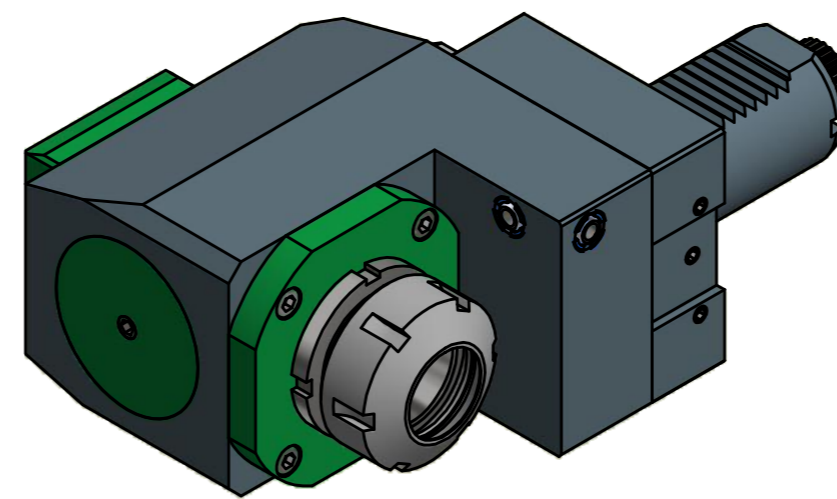



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannungsbereich / clamping range: 2,0 - 20,0



  
 Hakenschlüssel  
 mit Nase  
 Hook wrench with  
 nose end  
 DIN1810 A 45x50

  
 Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 232



Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply  
 Kühlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note  
 Für Trockenlauf geeignet!  
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 6.899 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
 Radial Bohr und Fräskopf, zurückges  
 Radial drill. and mill. head offset

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Ulm/geringen  
 www.ews-tool.de  
 Technische Änderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS096257  
 Nr. - No. 80.4032CTXRIKDPIN63  
 MNR. 217975  
 REV: -/A

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

