






Ceramic Seal

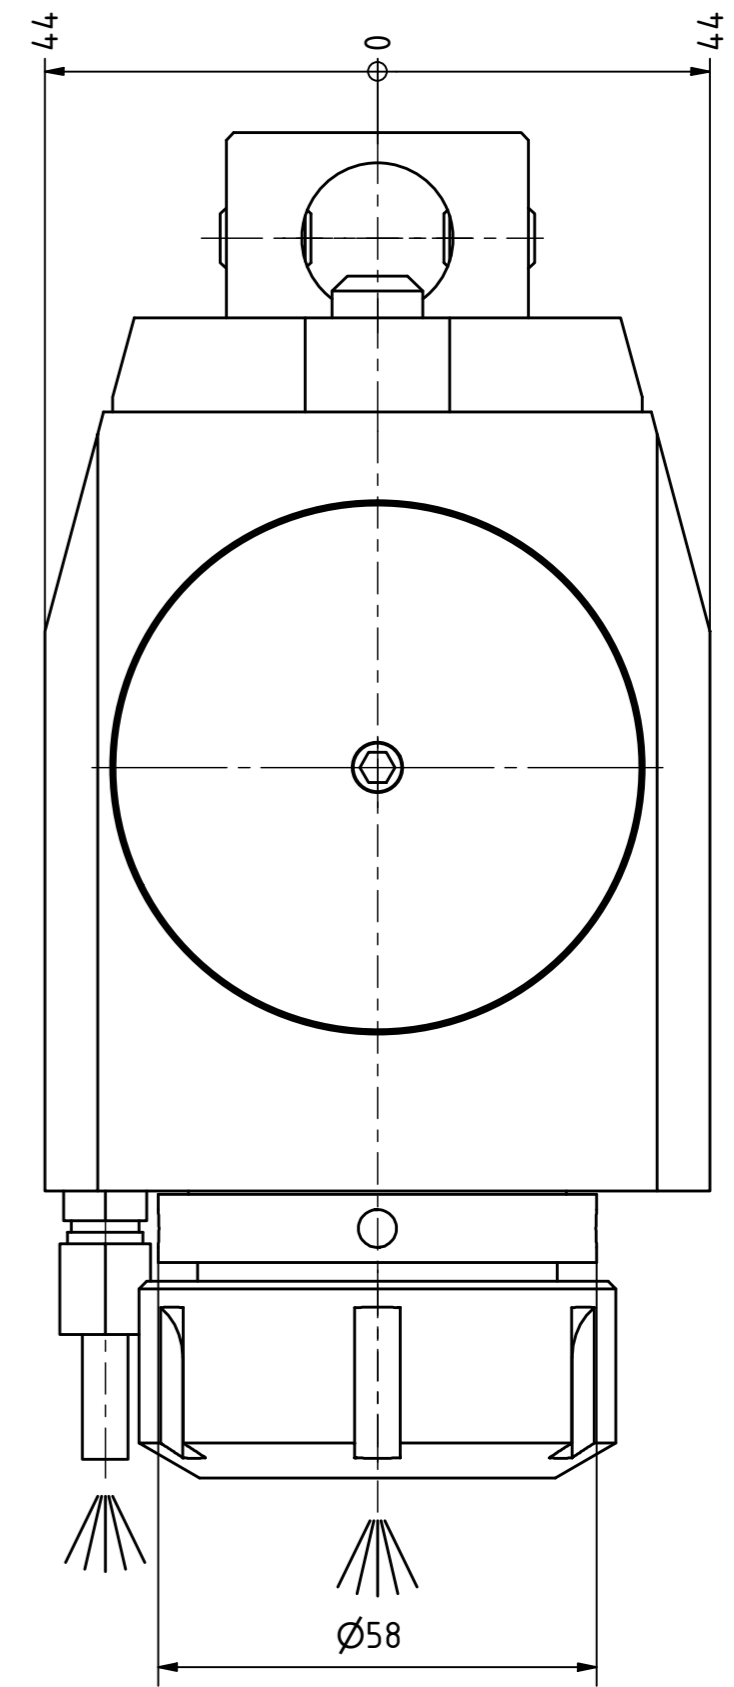


Tech Details

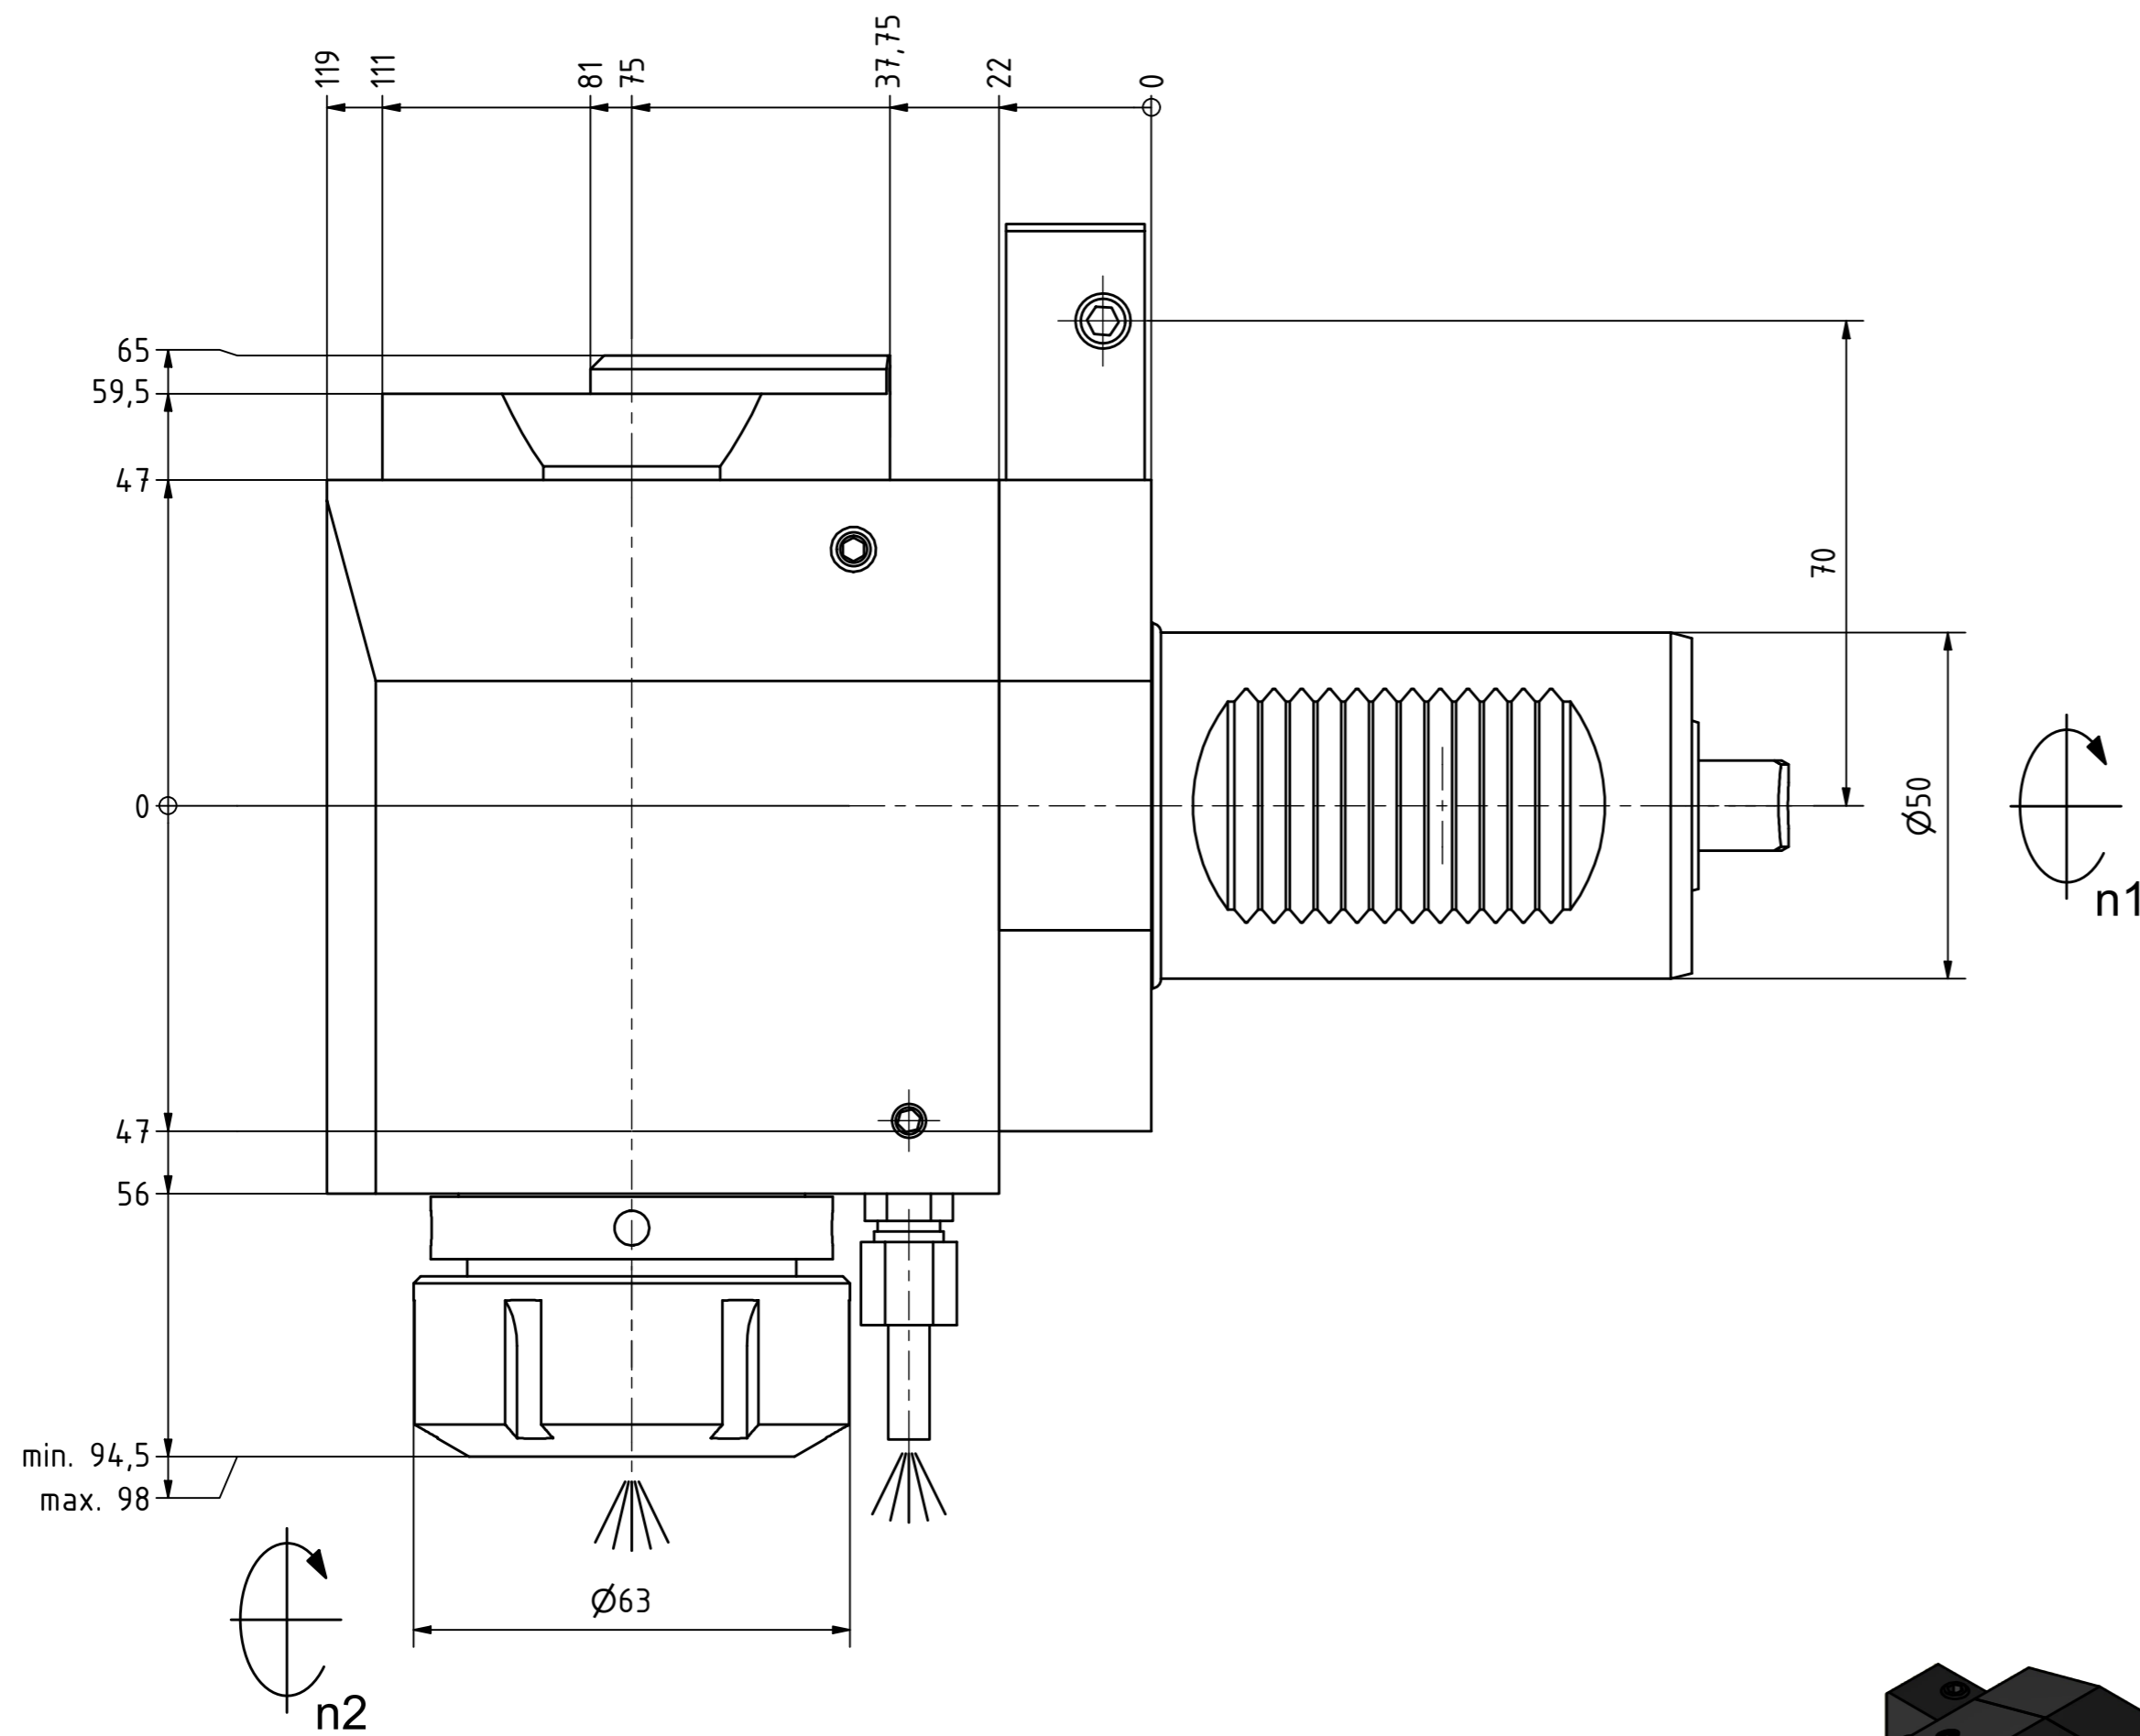


Spannzange / collet ER40 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

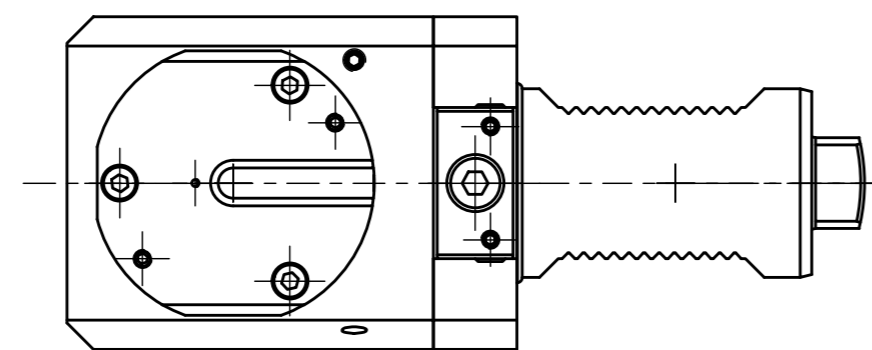


Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

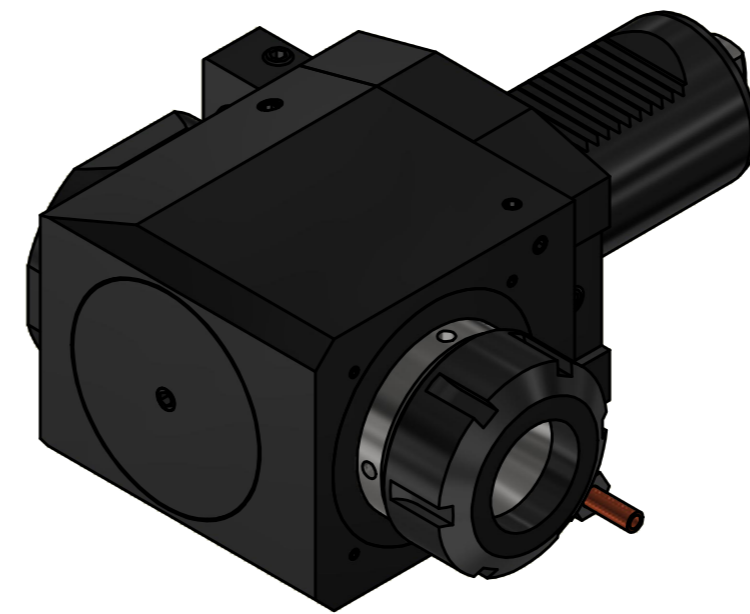

 Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 58x62

 Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 240

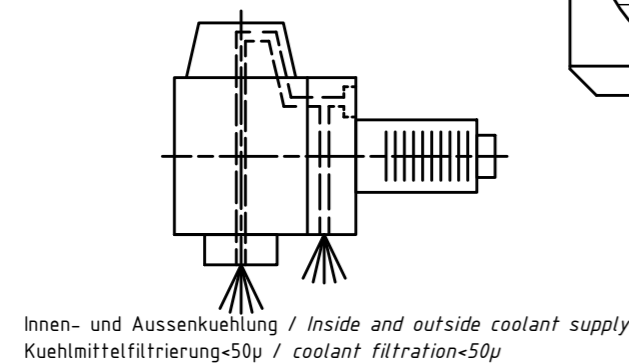

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 8.257 [kg] Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]
---	--

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS247499	REV: -/B MNR.	QR
	Nr. - No. 60.50401809RLIKDGL	218172	

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.