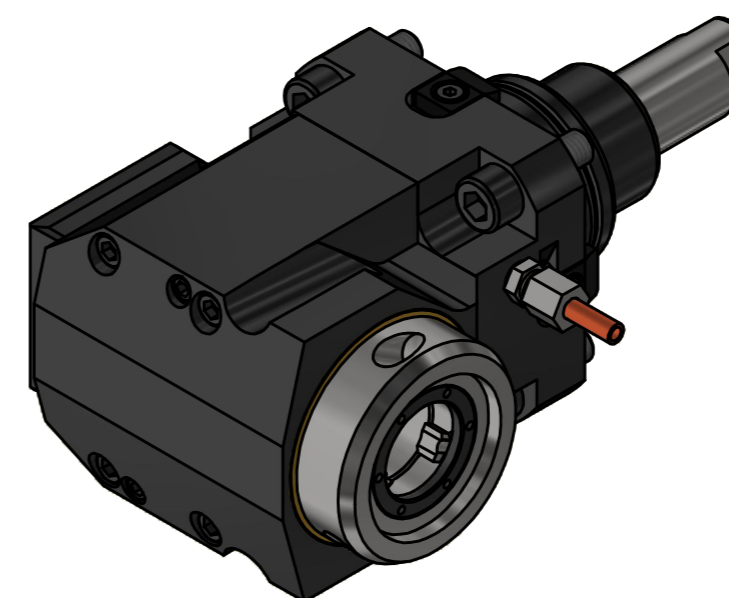




Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Technische Daten - technical data Weight = 6.895 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	<div>  <div> EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de </div> </div> <div> Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS106190 </div> <div> Nr. - No. 60.55VX3KRVL4IKDGL </div> <div> MNR. 219826 </div>	<div>  </div> <div> REV: -/C </div> <div> QR </div>
---	--	---	--	--