

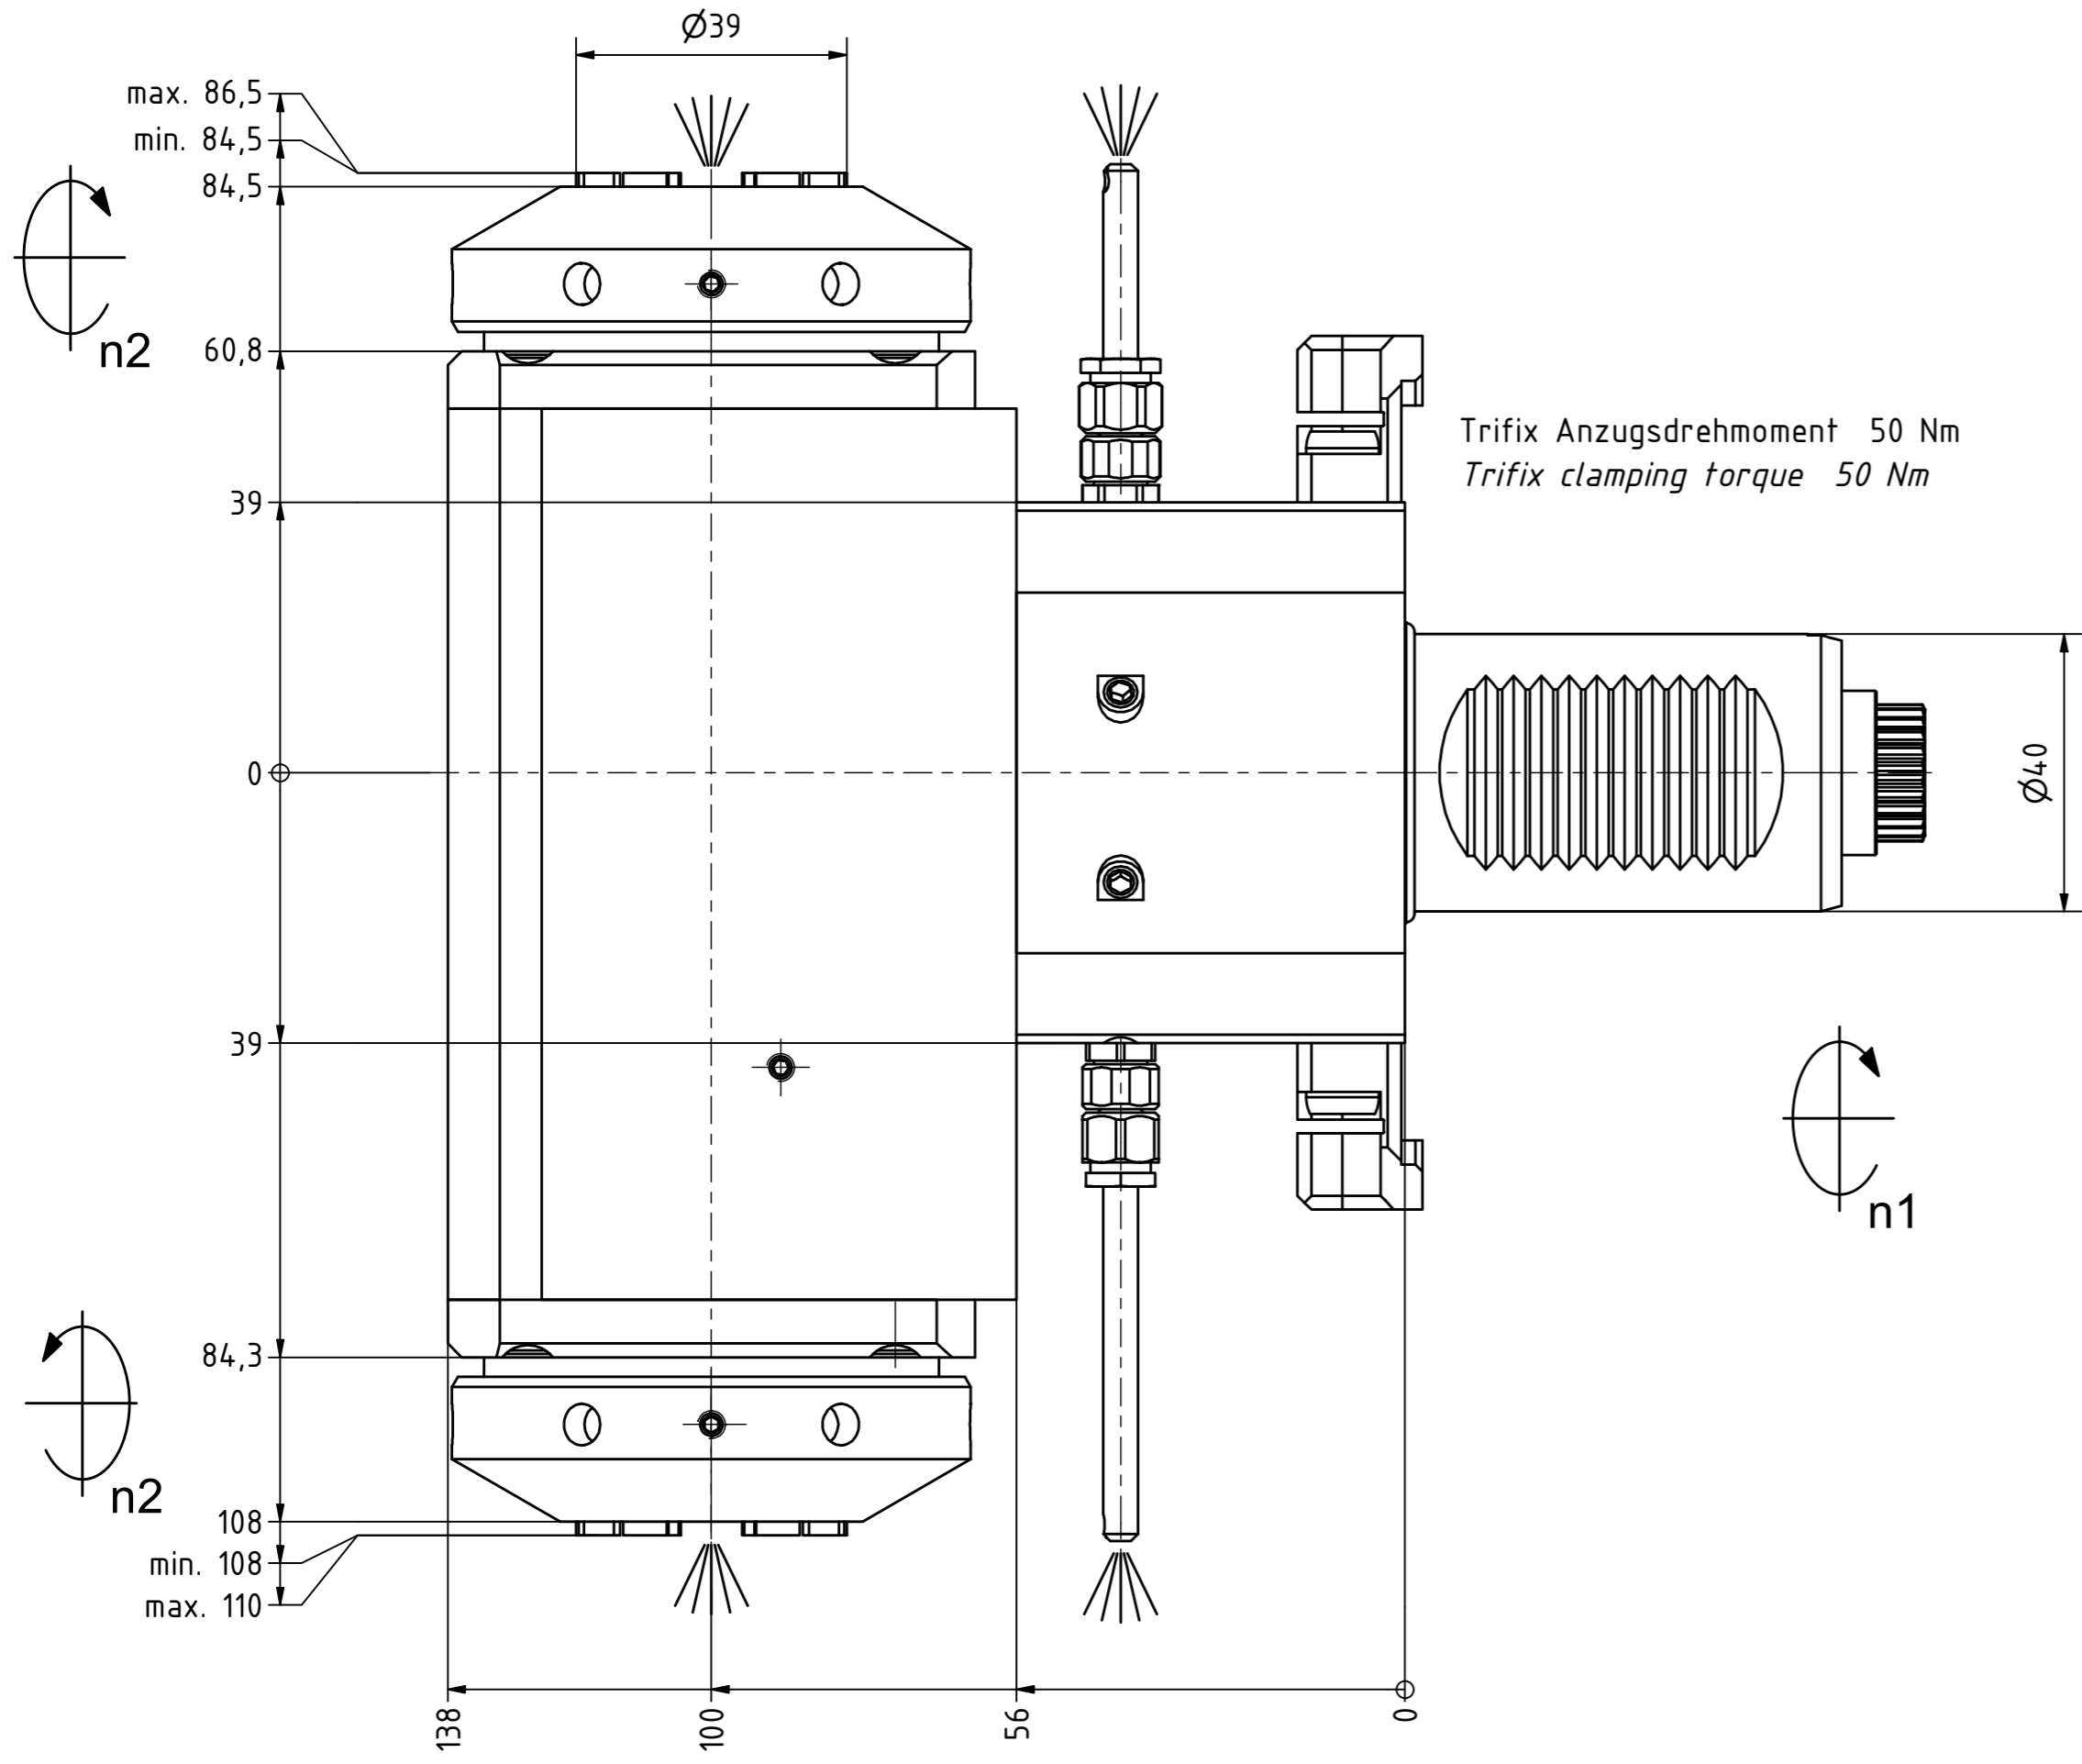



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

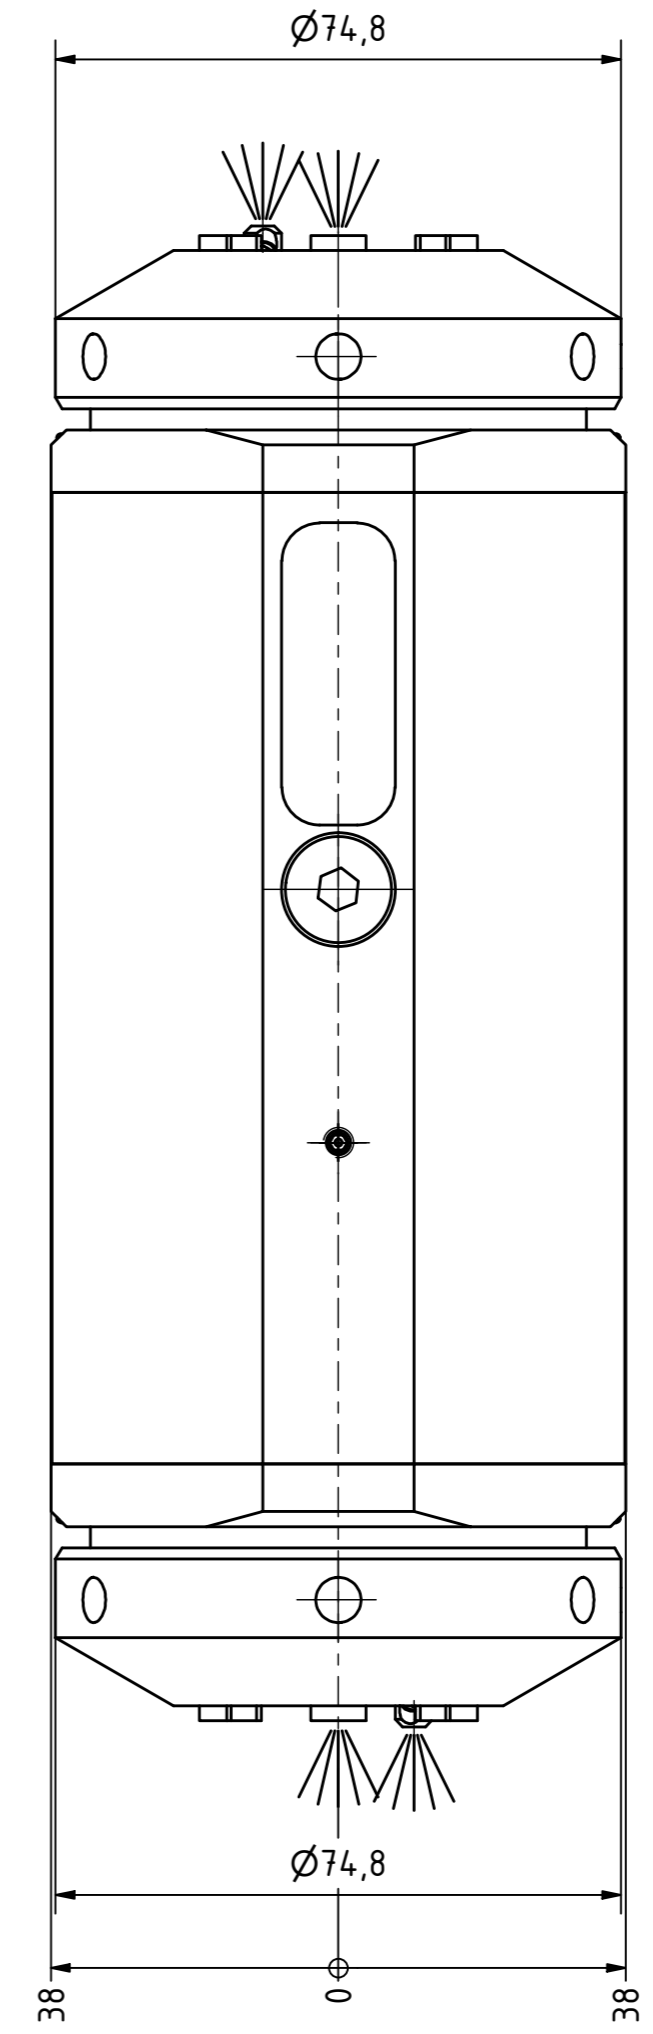



Trifix Anzugsdrehmoment 50 Nm
 Trifix clamping torque 50 Nm

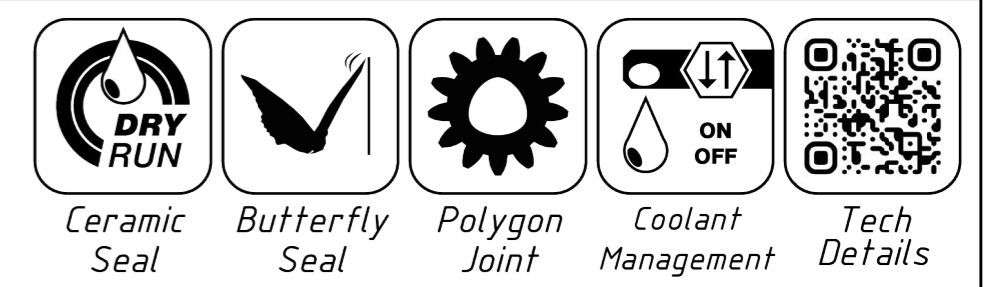


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

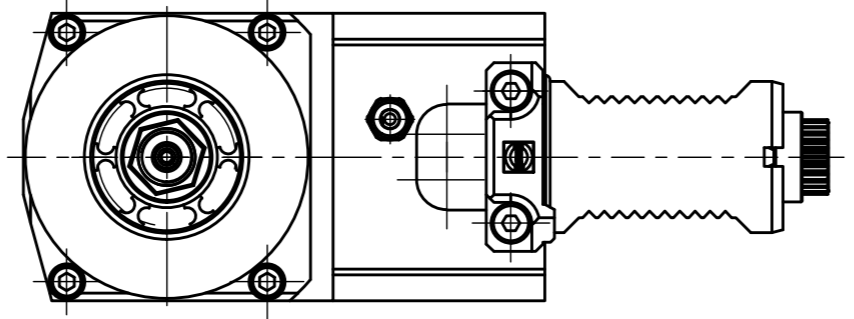


Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

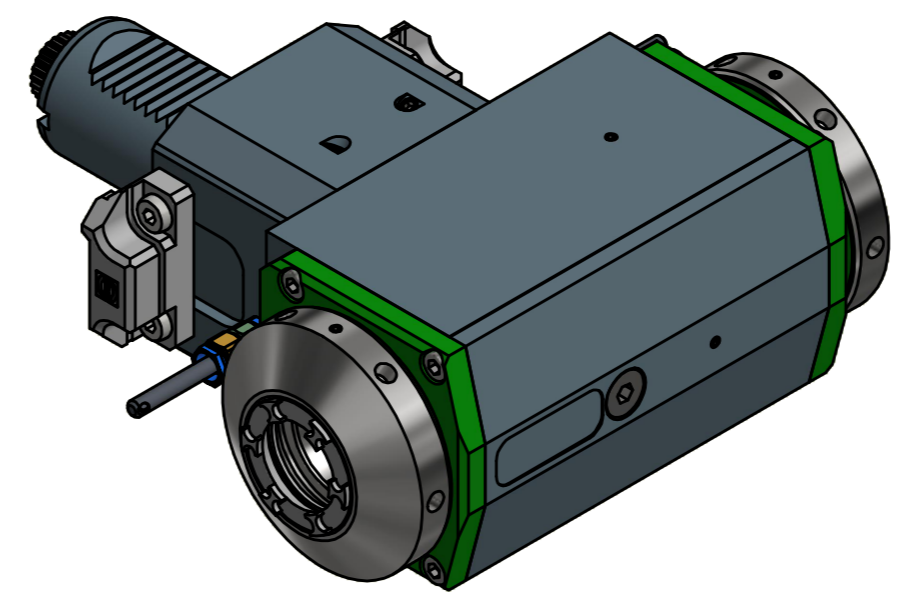

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 232AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 68x75

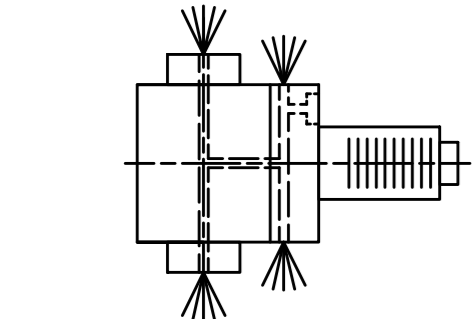

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Benennung - Title	Technische Daten - technical data
Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Weight = 9.531 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies	EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tool.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS137007	REV: -/B MNR.
Nr. - No. 60.4032DCTXRLIKDTFLIM#01			220283

