



Ceramic Seal





Butterfly Seal




Coolant Management





Tech Details

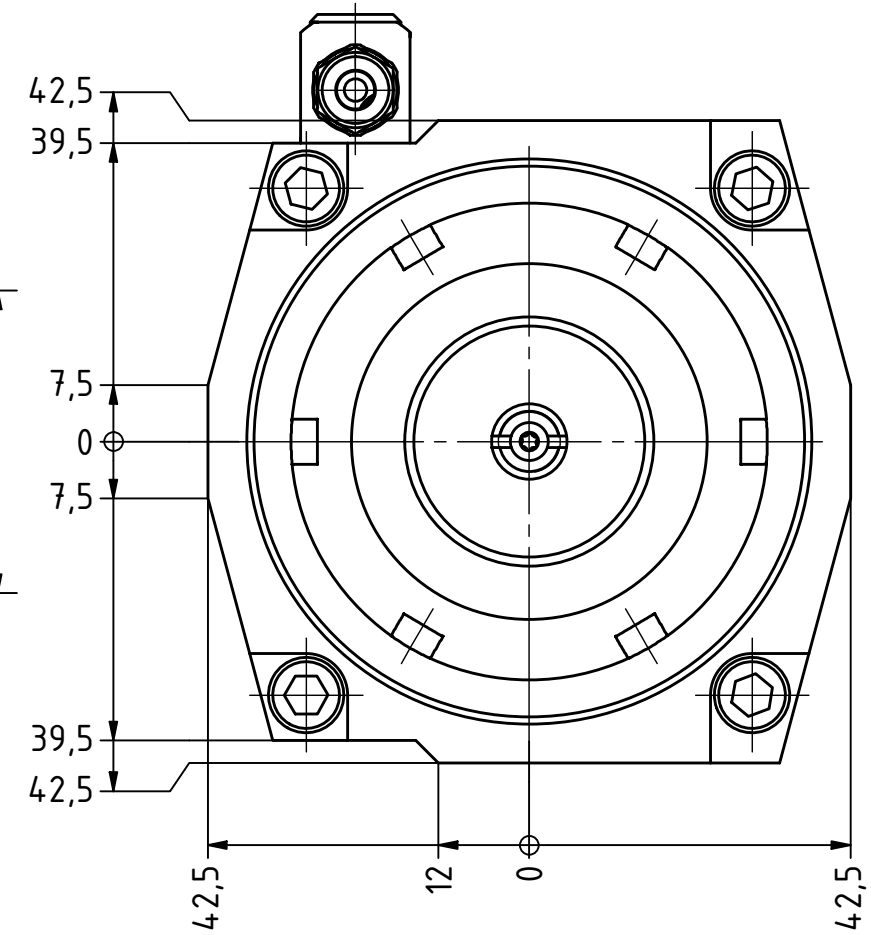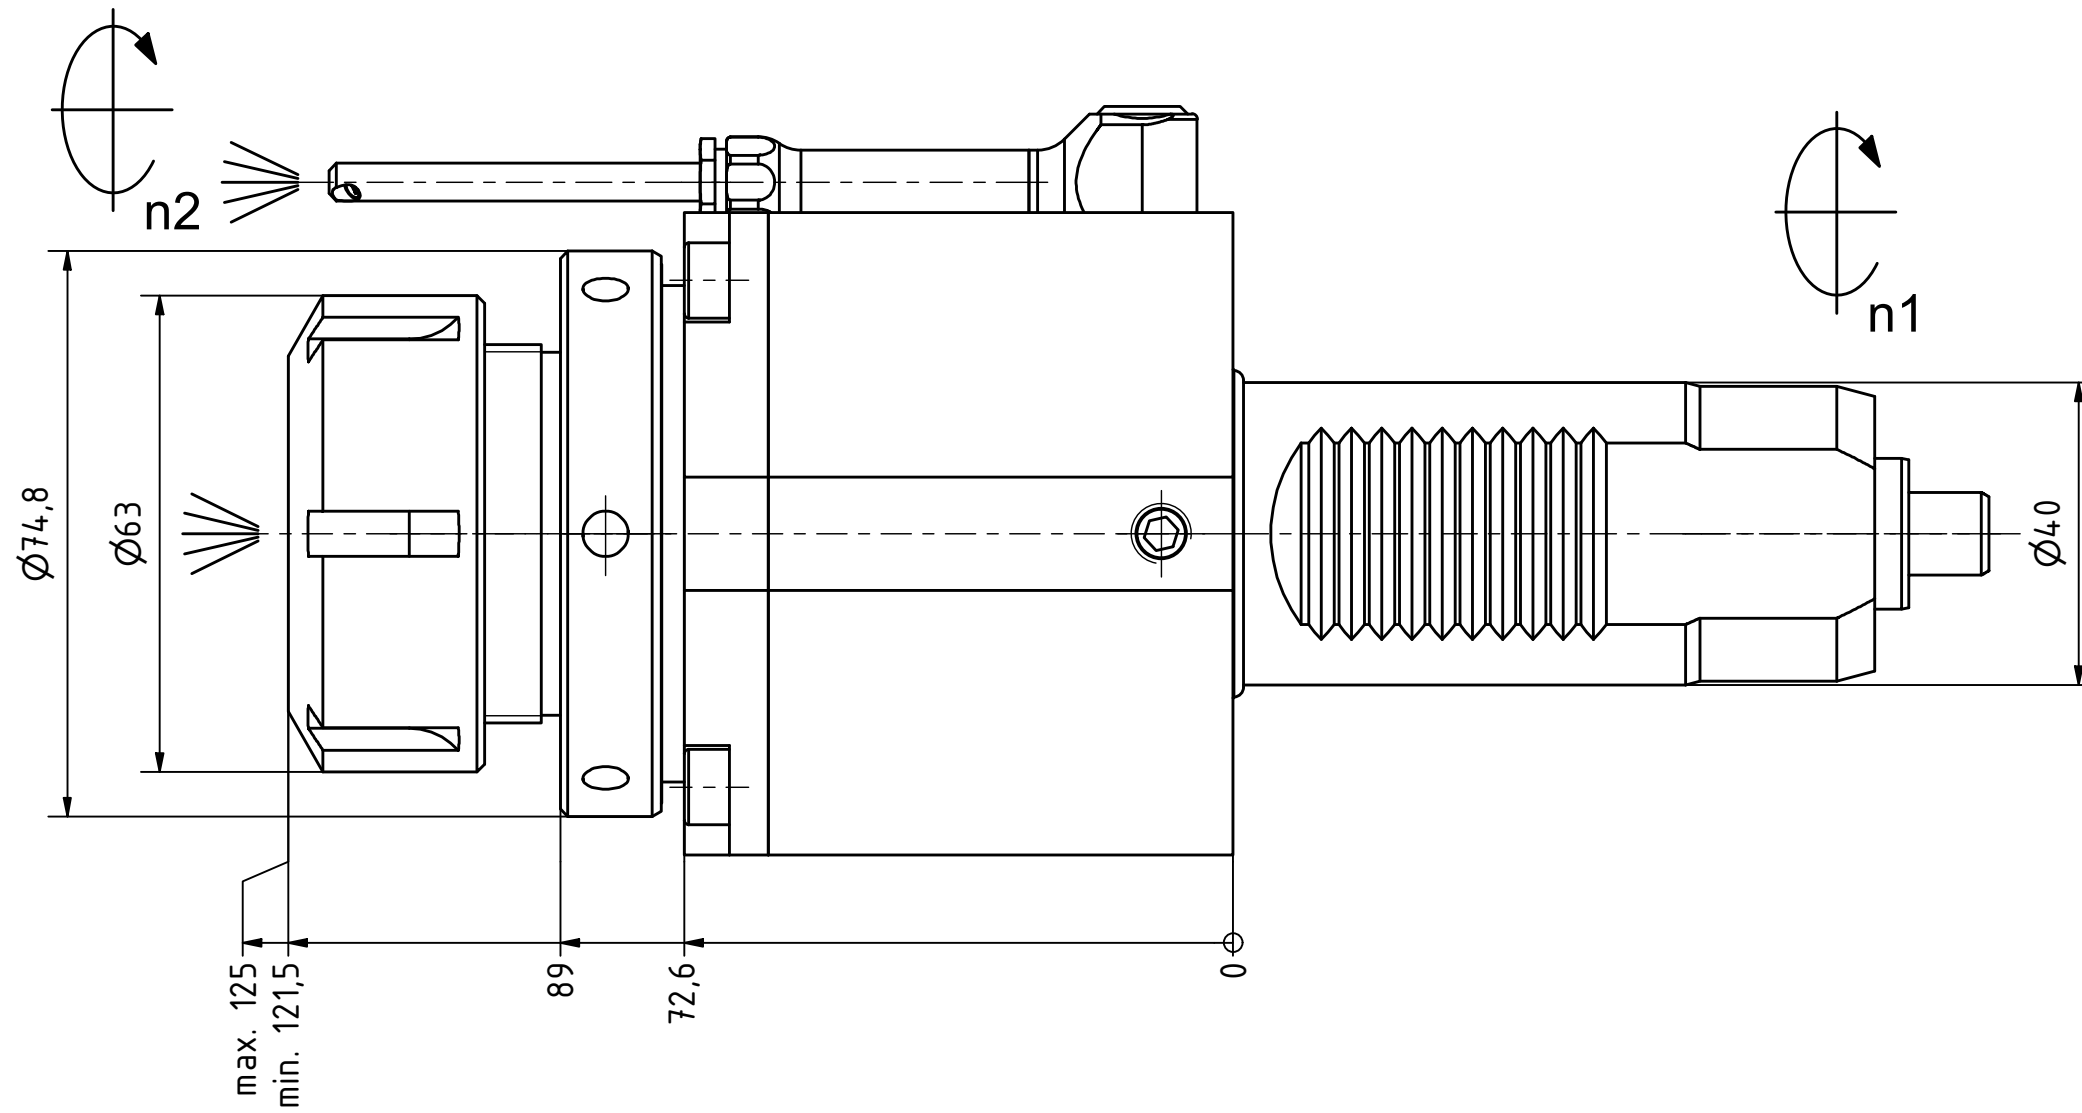


Spannzange / collet ER40 DIN6499
 Spannungsbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

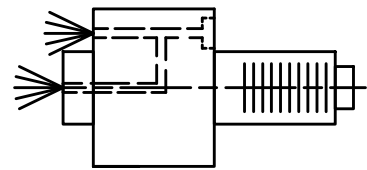

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

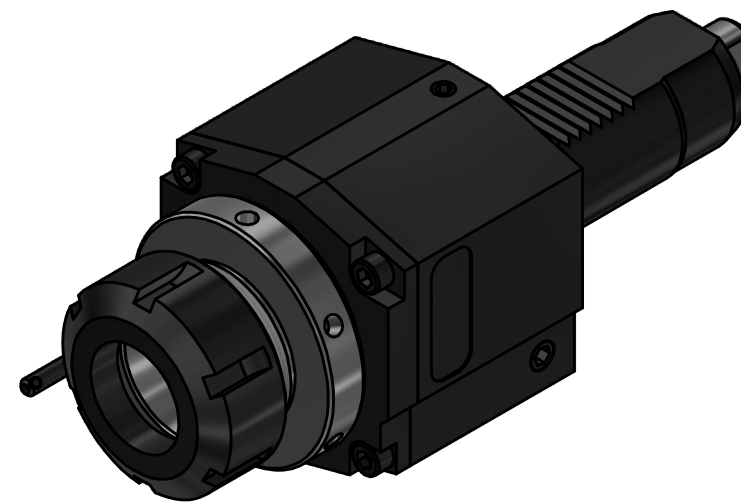

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 240



Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 68x75

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!
 mit Kegelrollenlager
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
 Weight = 5.121 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de
 Nr. - No.
40.4040KRVL3IKC

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS154-875
 MNR.
219604

REV: -/C

