



KM 63-Aufnahme
KM 63-Adaptor

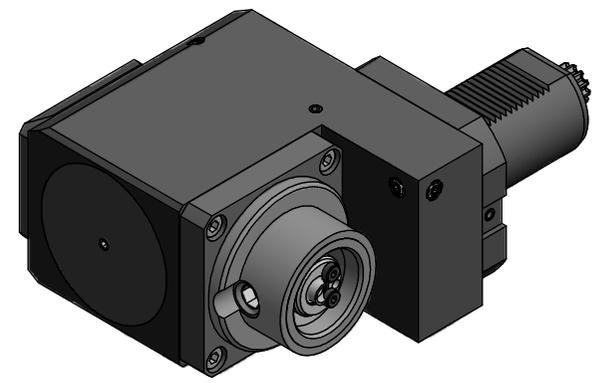

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmitelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note	Technische Daten - Technical data
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Weight = 19.832 [kg] Torque max. (M1/M2) = 160 / 160 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 3000 / 3000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Bemerkung - Note
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

 EWS Werkzeug GmbH & Co. KG D-72986 Löhningen www.ews-tool.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS003277	 REV: -/A PBR	
	Nr.: No 80.60KM63KR5482RIK	145362	

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.