

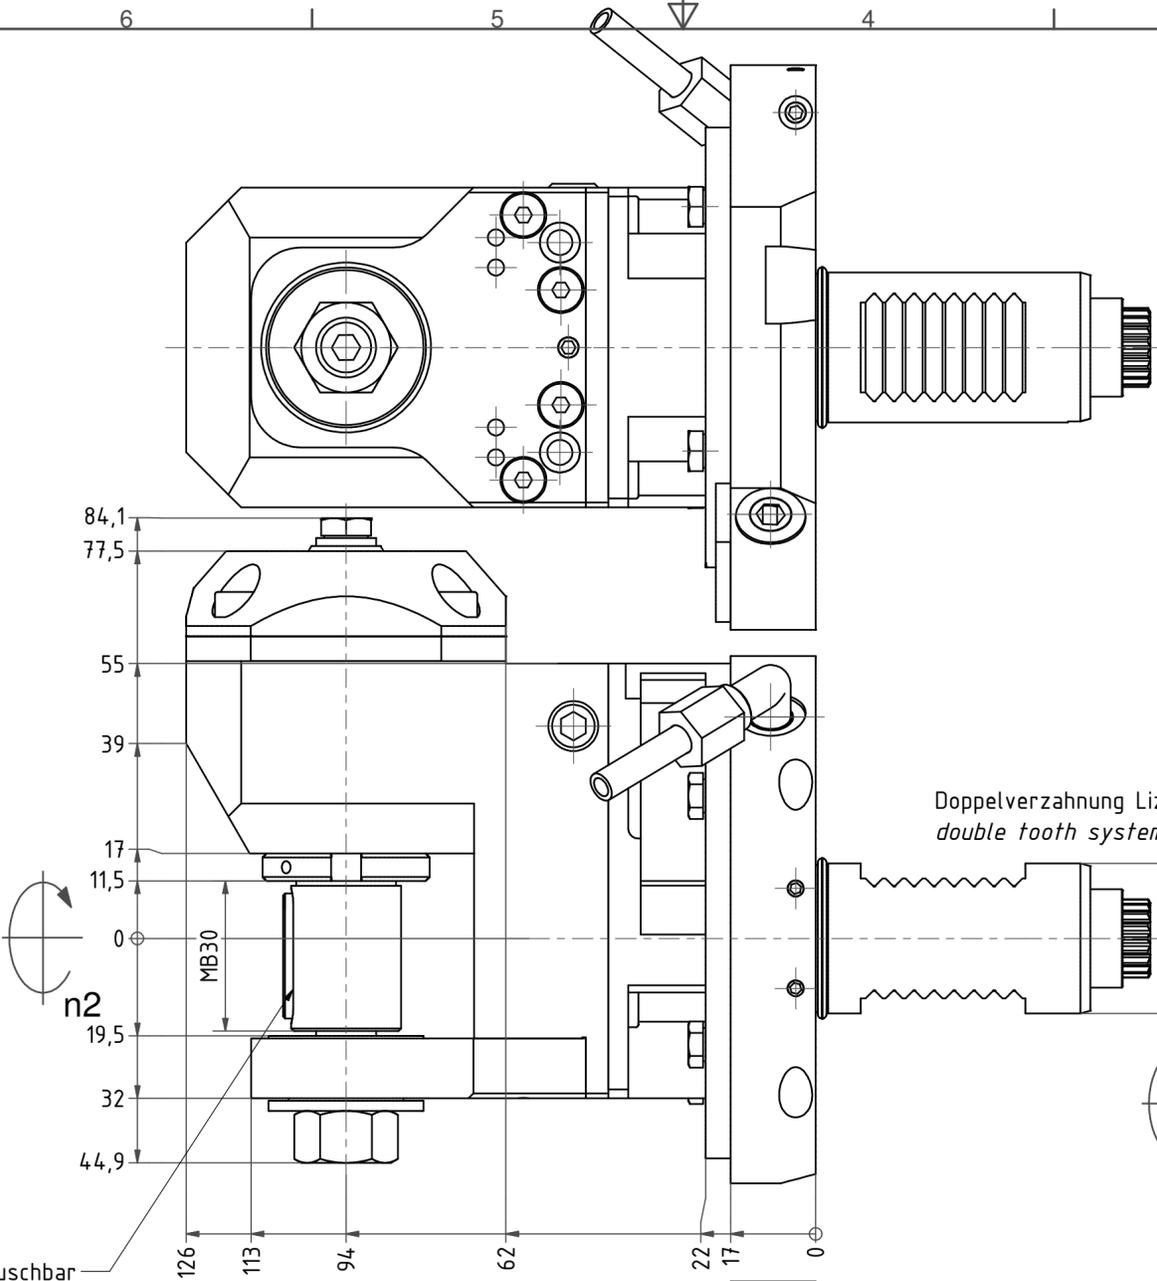


min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.  
 Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!  
*min. and max. swiveling angle refer to the tool  
 in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!*

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
*both neighboring are not useable!*

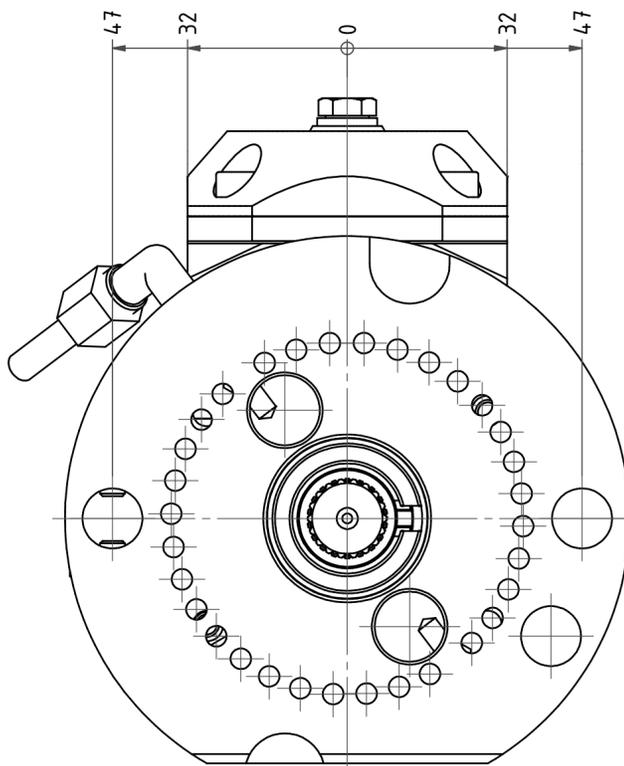


Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

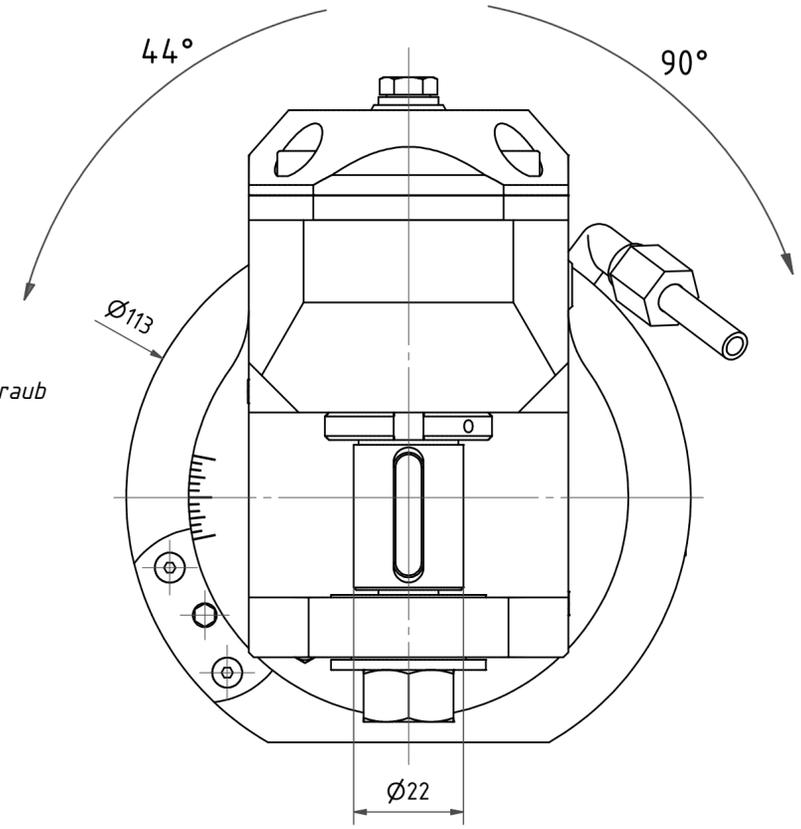

Fraeserwelle austauschbar  
 Spindle removable

max. Fraeserdurchmesser Ø80  
 max. saw milling diameter

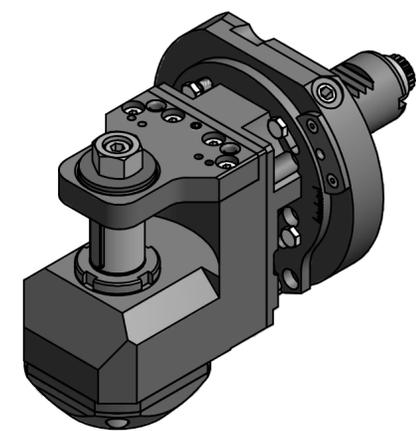

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - Technical data		Benennung - Title	name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
	M <sub>1</sub> / M <sub>2</sub> = 20 / 60 Nm	n <sub>1</sub> / n <sub>2</sub> = 6000 / 2000 1/min				
	i (N <sub>1</sub> :N <sub>2</sub> ) = 3:1	EWS EWS Weigte GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-72096 Ultingen Tel. +49(0)7161/93040-100	Nr. <b>64.3022CTXI3TKW</b>	DIN A2		
					MNR: 121519	IDENT: D-EWS-004107 A